




LES tissus-fabrics 2027

stratos

cat. B

Composizione Composition Composition	95% pl - 5%li	
Caratteristiche Caractéristiques Characteristic	Idrorepellente - Irrestringibile - Smacchiabile Hydrofugé - Waterproof - Détachable Irrétrécissable - Non-shrink - Stain-resistant	
Altezza Hauteur Height	140 cm	
Peso al metro quadro Poids par mètre carré Weight per square meter	530 gr/ml	uni 5114
Resistenza all'abrasione (Martindale) Résistance à l'abrasion (Martindale) Abrasion resistance (Martindale)	30.000 cycles	iso 12947-2
Resistenza al pilling Résistance au boulochage Pilling resistance	4	iso 12945-2
Solidità del colore alla luce Solidité des couleurs à la lumière Color fastness to light	5	iso 105-b02
Solidità allo sfregamento Solidité au frottement Rub fastness	4/5 dry - 4 wet	iso 105x12
Etichette manutenzione Étiquettes d'entretien Care labels	    	
Resistenza al fuoco Résistance au feu Fire resistance	CAL TECH Bulletin 117 Section E, Part 1	pass
<div>  IDROREPELLENTE HYDROFUGÉ WATERPROOF  IRRESTRINGIBILE IRRÉTRÉCISSABLE NON-SHRINK</div>		



111




101




600



501

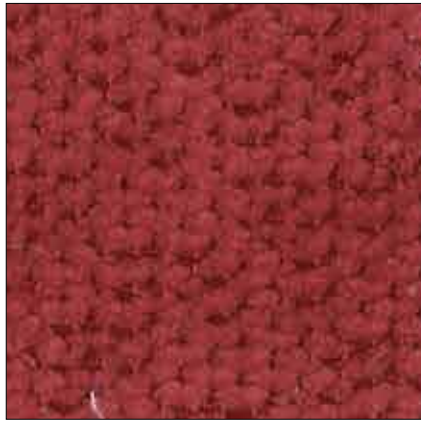

300

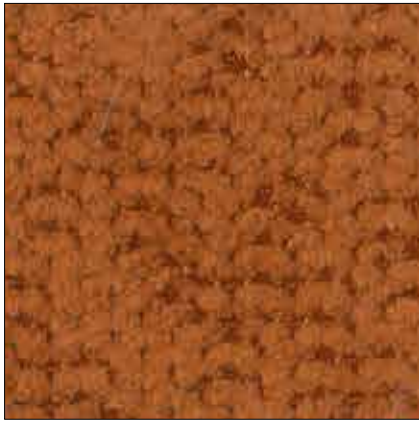


301



601




704

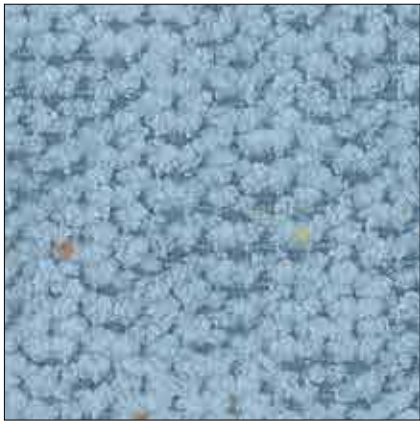


701



404

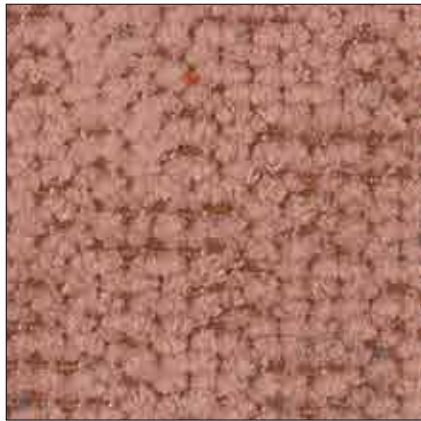


900

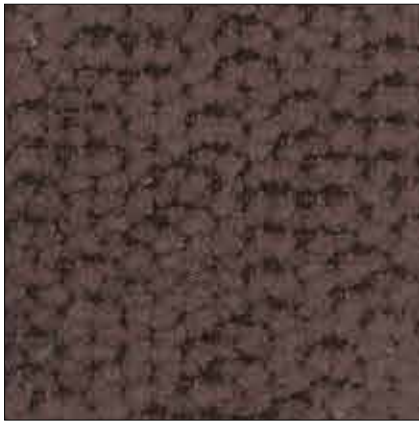

405



806

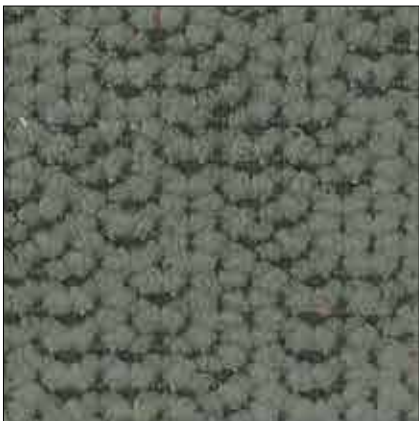


802



801



603

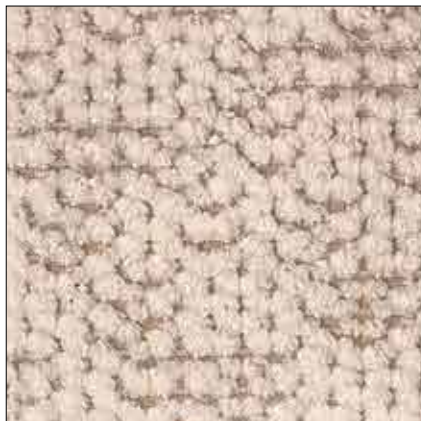

400



100






800



403



406



prisma

cat. B

Composizione Composition Composition	100% pl	
Caratteristiche Caractéristiques Characteristic	Idrorepellente - Smacchiabile Hydrofugé - Détachable Irrétrécissable - Stain-resistant	
Altezza Hauteur Height	140 cm	
Peso al metro quadro Poids par mètre carré Weight per square meter	546 gr/ml	uni 5114
Resistenza all'abrasione (Martindale) Résistance à l'abrasion (Martindale) Abrasion resistance (Martindale)	43.000 cycles	iso 12947-2
Resistenza al pilling Résistance au boulochage Pilling resistance	4	iso 12945-2
Solidità del colore alla luce Solidité des couleurs à la lumière Color fastness to light	5	iso 105-b02
Solidità allo sfregamento Solidité au frottement Rub fastness	4/5 dry - 4/5 wet	iso 105x12
Etichette manutenzione Étiquettes d'entretien Care labels	    	
Resistenza al fuoco Résistance au feu Fire resistance	CAL TECH Bulletin 117 Section E, Part 1	pass



01



02



03



13



14



15



04



05



06



16



17




18









07




08

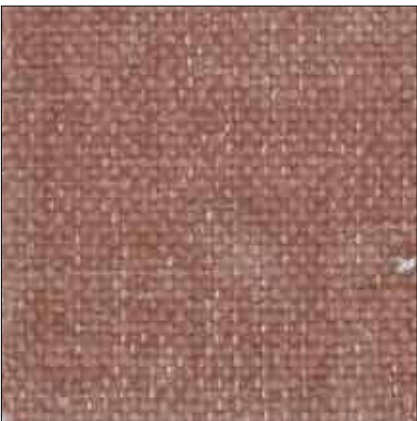

09



10

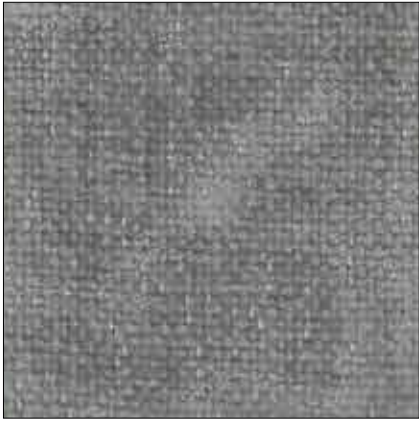


11




12

gringo

cat. B

Composizione Composition Composition	92 % PL - 8 % PA	
Altezza Hauteur Height	140 cm	
Peso al metro quadro Poids par mètre carré Weight per square meter	345 gr/mq	uni 5114
Resistenza all'abrasione (Martindale) Résistance à l'abrasion (Martindale) Abrasion resistance (Martindale)	50.000 cycles	iso 12947-2
Resistenza al pilling Résistance au boulochage Pilling resistance	4	iso 12945-2
Solidità del colore alla luce Solidité des couleurs à la lumière Color fastness to light	4	iso 105-b02
Solidità allo sfregamento Solidité au frottement Rub fastness	4/5 dry -4 wet	iso 105x12
Etichette manutenzione Étiquettes d'entretien Care labels	    	
	  IDROREPELENTE HYDROFUGÉ WATERPROOF  IRRESTRINGIBILE IRRÉTRÉCISSABLE NON-SHRINK	

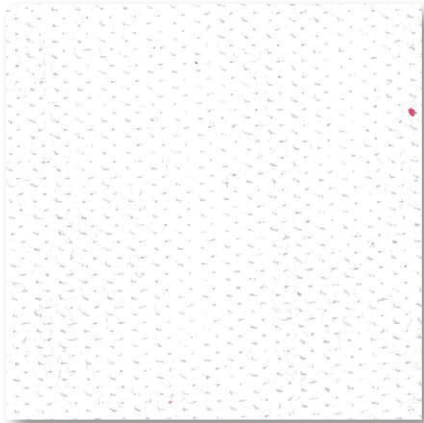


111




400




401

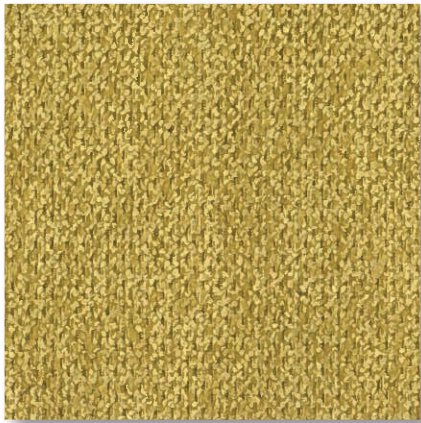

503

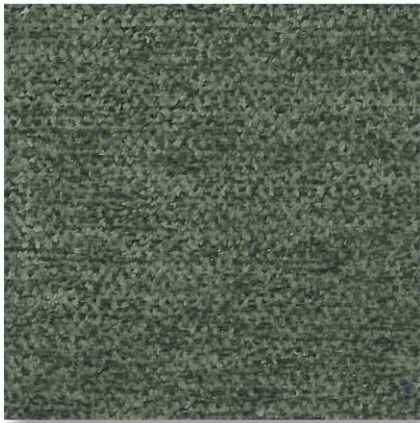

800

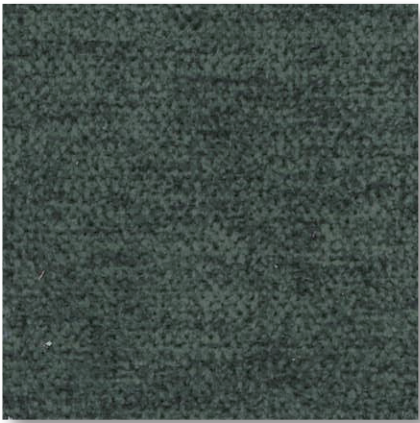


801




601



402

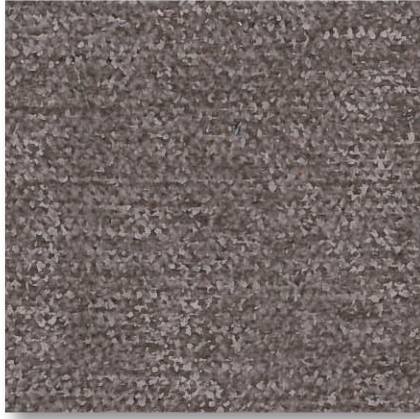

603

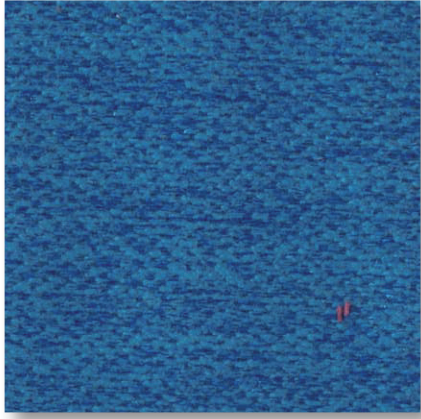

702



704



701




304



302



002

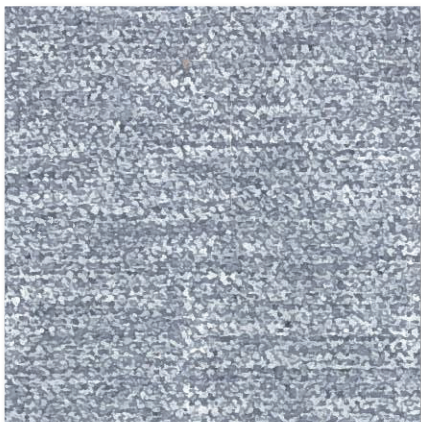

700



600



605



001



500




501



602



604

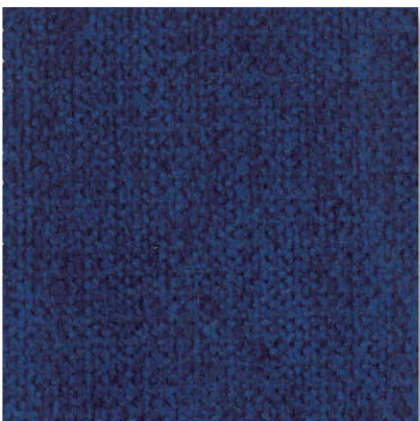

703

alaska

cat. B

Composizione Composition Composition	88 % PL - 12 % N	
Altezza Hauteur Height	140 cm	
Peso al metro quadro Poids par mètre carré Weight per square meter	360 gr/mq	uni 5114
Resistenza all'abrasione (Martindale) Résistance à l'abrasion (Martindale) Abrasion resistance (Martindale)	60.000 cycles	iso 12947-2
Resistenza al pilling Résistance au boulochage Pilling resistance	4	iso 12945-2
Solidità del colore alla luce Solidité des couleurs à la lumière Color fastness to light	4	iso 105-b02
Solidità allo sfregamento Solidité au frottement Rub fastness	4/5 dry -4/5 wet	iso 105x12
Etichette manutenzione Étiquettes d'entretien Care labels	<div>    </div>	
<div><div></div><div> IDROREPELLENTE HYDROFUGÉ WATERPROOF</div></div>		




01




06




07

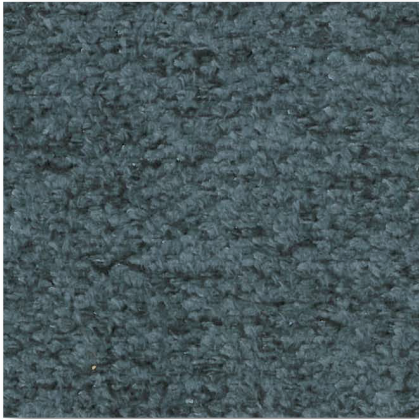

19

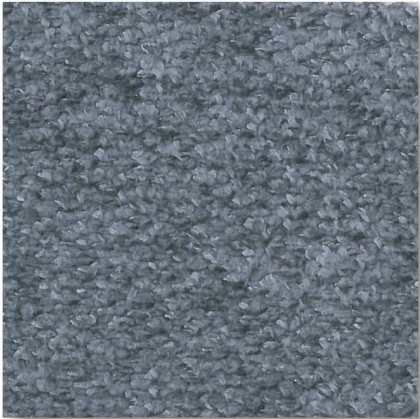

20

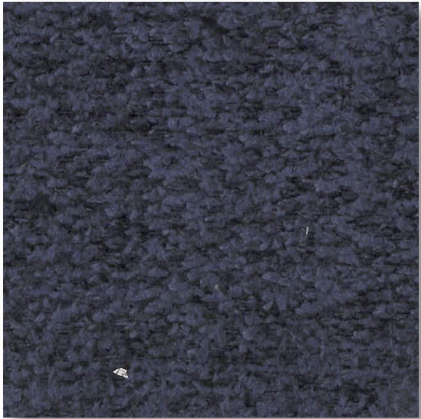

23



08




18




17



15

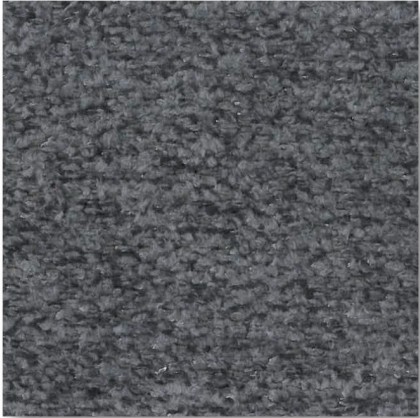


21

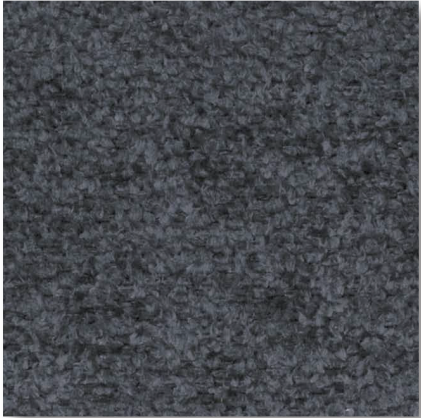


22




04

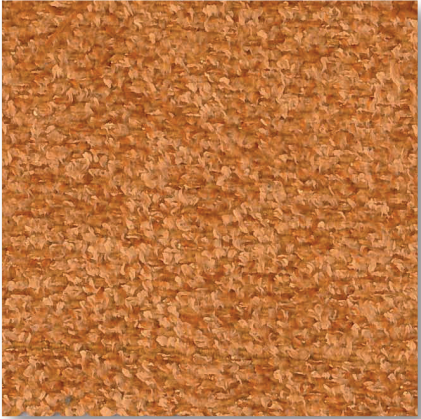


05

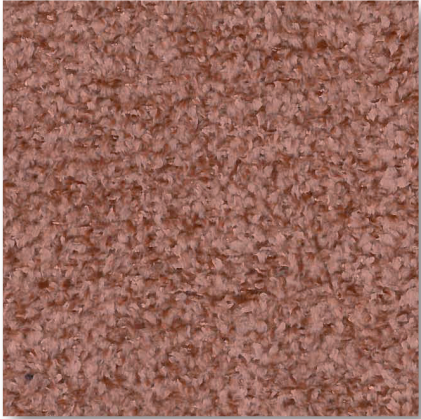


09

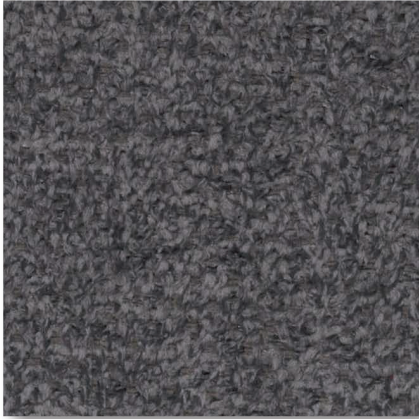


16

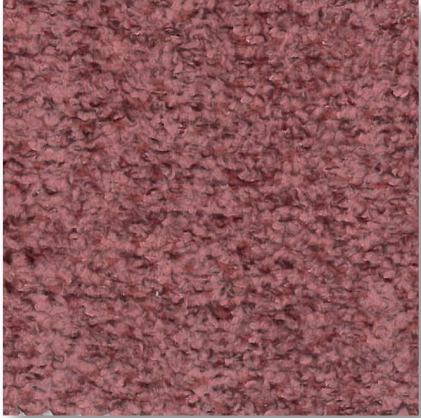

10

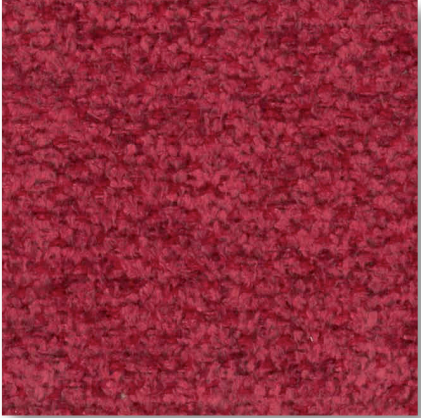

12

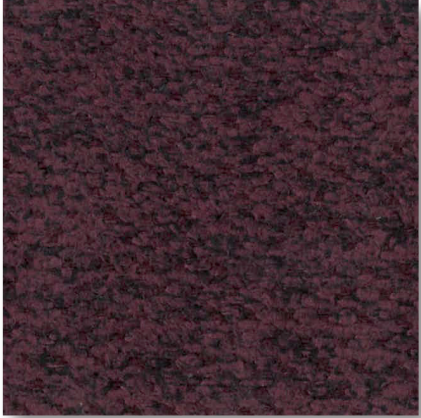

13

sunset

cat. B


Composizione Composition Composition	100% pl	
Altezza Hauteur Height	140 cm	
Peso al metro quadro Poids par mètre carré Weight per square meter	400 gr/mq	uni 5114
Resistenza all'abrasione (Martindale) Résistance à l'abrasion (Martindale) Abrasion resistance (Martindale)	50.000 cycles	iso 12947-2
Resistenza al pilling Résistance au boulochage Pilling resistance	4	iso 12945-2
Solidità del colore alla luce Solidité des couleurs à la lumière Color fastness to light	4	iso 105-b02
Solidità allo sfregamento Solidité au frottement Rub fastness	4/5 dry - 4/5 wet	iso 105x12
Etichette manutenzione Étiquettes d'entretien Care labels	    	
	  <div>IDROREPELLENTE HYDROFUGÉ WATERPROOF</div>  <div>ANTIMACCHIA ANTITACHE STAIN-PROOF</div>	




01




02

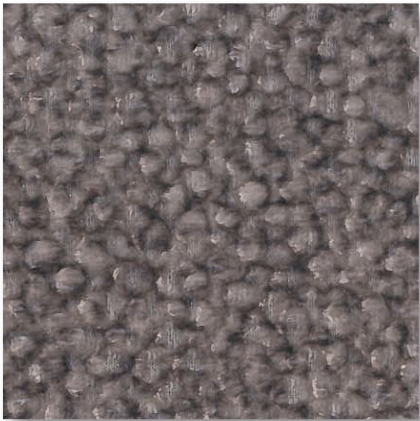


03

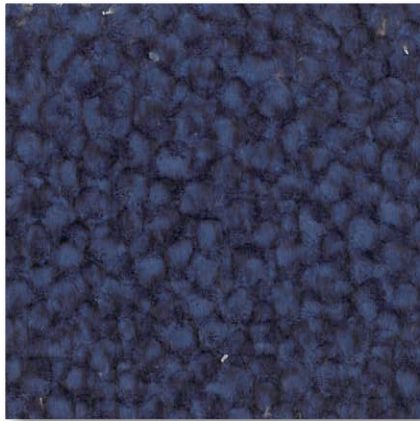


13

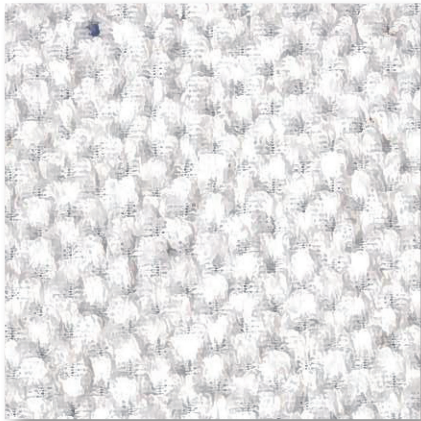

14

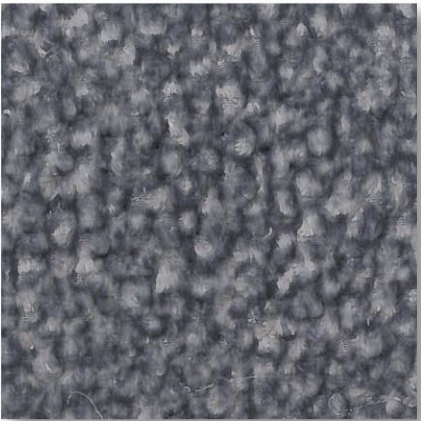

15

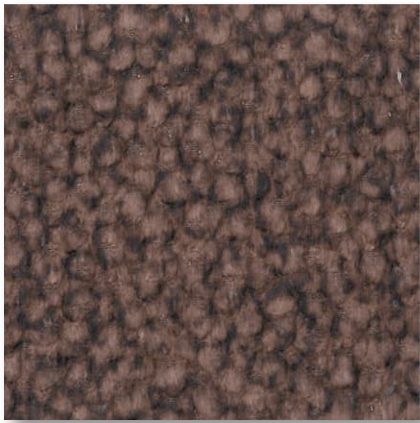


04




05



06

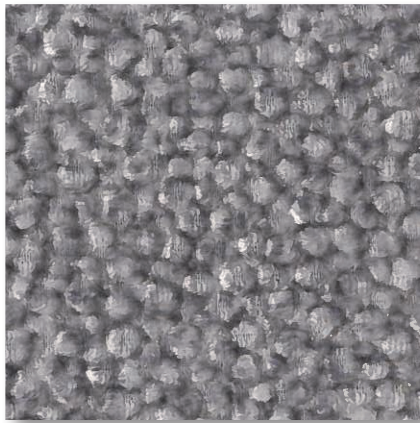


16

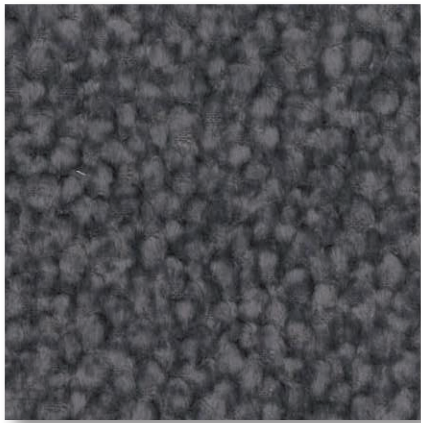


17




18

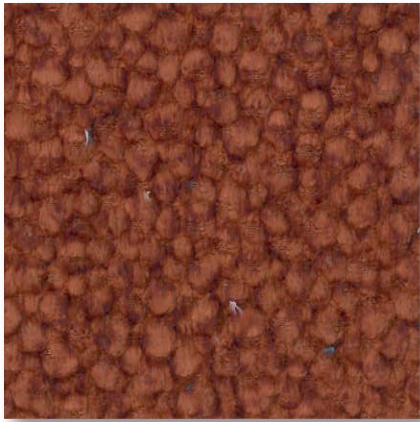


07

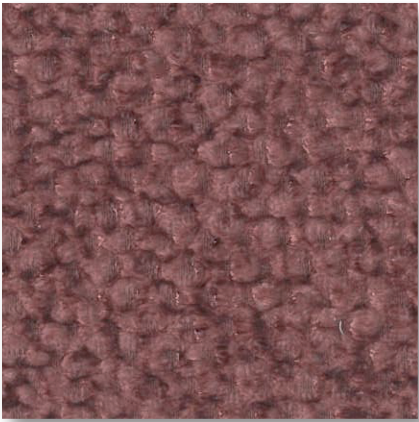


08

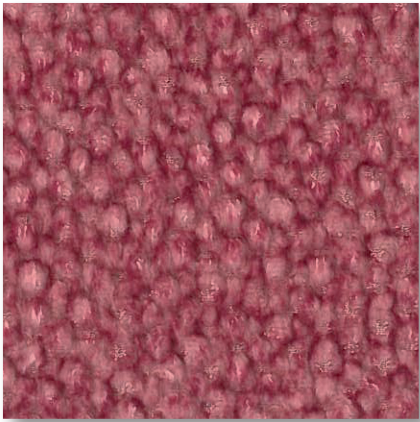


09

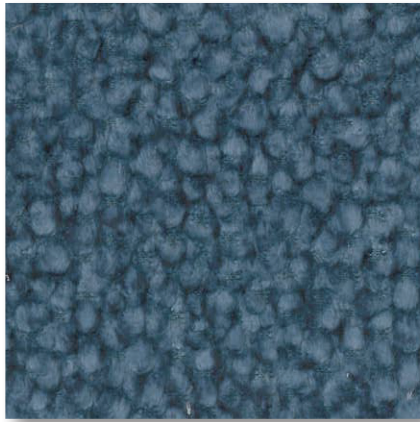


19

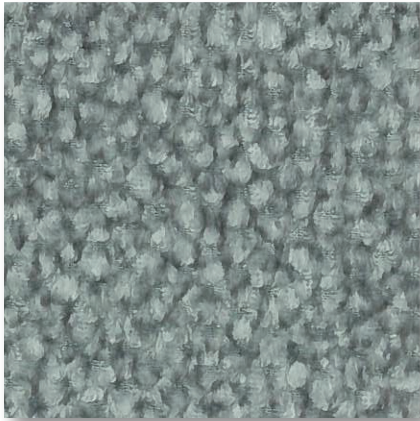

10

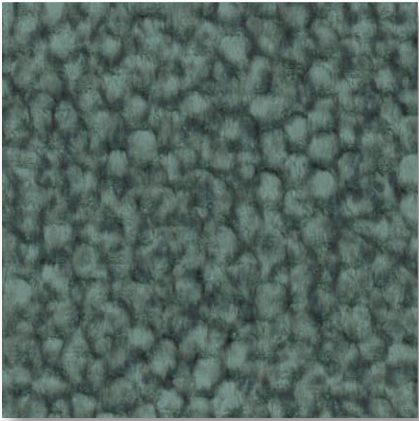

11

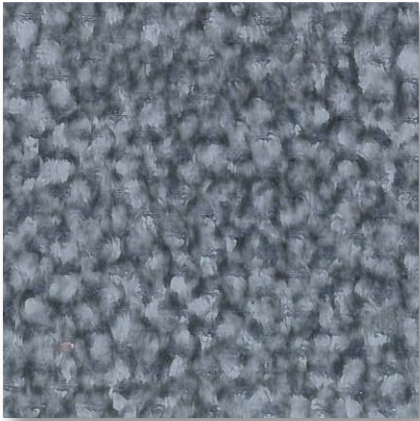


12

incanto

cat. B


Composizione Composition Composition	100% pl	
Altezza Hauteur Height	140 cm	
Peso al metro quadro Poids par mètre carré Weight per square meter	400 gr/mq	uni 5114
Resistenza all'abrasione (Martindale) Résistance à l'abrasion (Martindale) Abrasion resistance (Martindale)	90.000 cycles	iso 12947-2
Resistenza al pilling Résistance au boulochage Pilling resistance	4	iso 12945-2
Solidità del colore alla luce Solidité des couleurs à la lumière Color fastness to light	3/4	iso 105-b02
Solidità allo sfregamento Solidité au frottement Rub fastness	4 dry - 4 wet	iso 105x12
Etichette manutenzione Étiquettes d'entretien Care labels	    	
Resistenza al fuoco Résistance au feu Fire resistance	Bs - 5852 - schedule 4 sourc 0 PART 1	pass
  IDROREPELLENTE HYDROFUGÉ WATERPROOF		

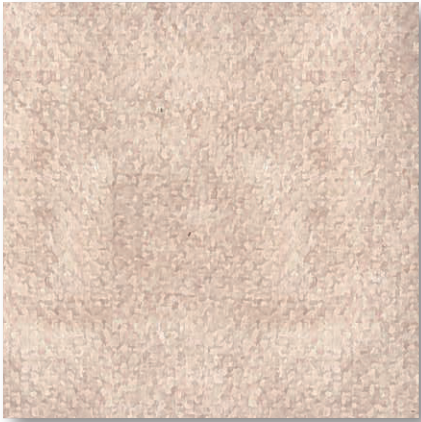


20



130

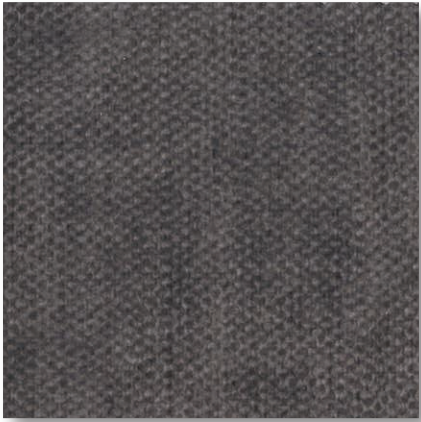

800

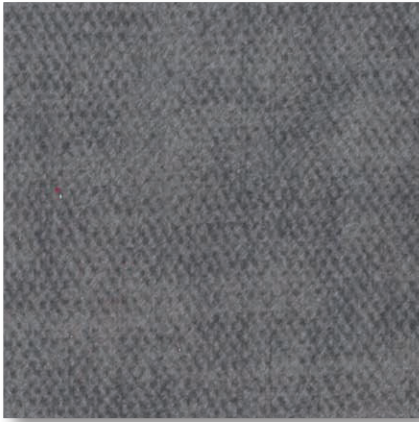


205



626



18

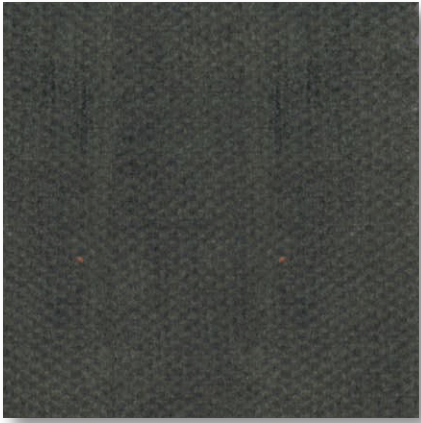

13



12



102



28




07




10



615

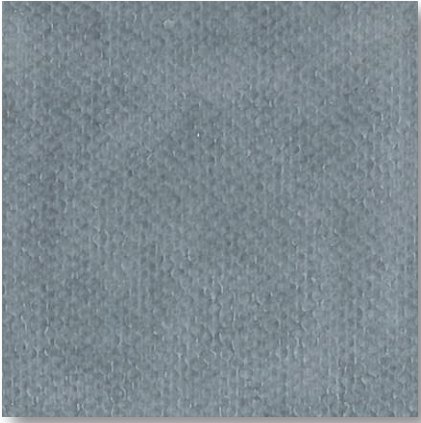

17

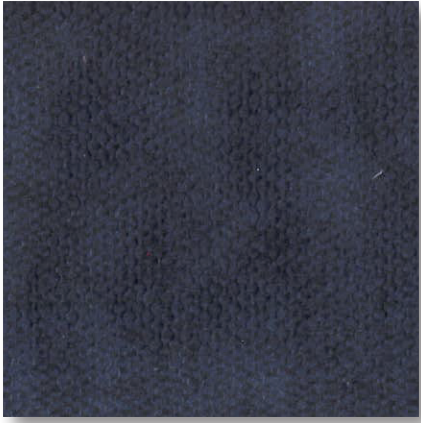

15


strike

cat. B

Composizione Composition Composition	100% pl	
Caratteristiche Caractéristiques Characteristic	Idrorepellente - Irrestringibile - Smacchiabile Hydrofugé - Waterproof - Détachable Irrétrécissable - Non-shrink - Stain-resistant	
Altezza Hauteur Height	140 cm	
Peso al metro quadro Poids par mètre carré Weight per square meter	330 gr/mq	uni 5114
Resistenza all'abrasione (Martindale) Résistance à l'abrasion (Martindale) Abrasion resistance (Martindale)	35.000 cycles	iso 12947-2
Resistenza al pilling Résistance au boulochage Pilling resistance	4	iso 12945-2
Solidità del colore alla luce Solidité des couleurs à la lumière Color fastness to light	4/5	iso 105-b02
Solidità allo sfregamento Solidité au frottement Rub fastness	4 dry - 4 wet	iso 105x12
Etichette manutenzione Étiquettes d'entretien Care labels	    	
Resistenza al fuoco Résistance au feu Fire resistance	CAL TECH Bulletin 117-A11 : 2013 Europe - EN 1021-1	Pass



IDROREPELLENTE
HYDROFUGÉ
WATERPROOF




IRRESTRINGIBILE
IRRÉTRÉCISSABLE
NON-SHRINK




100




410

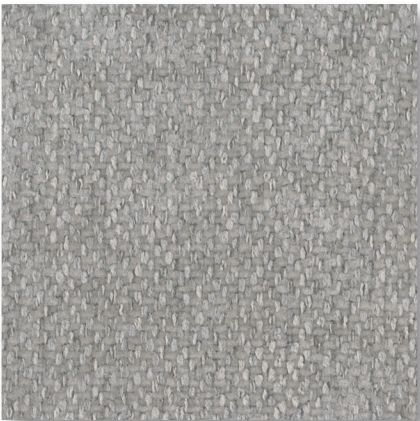

401

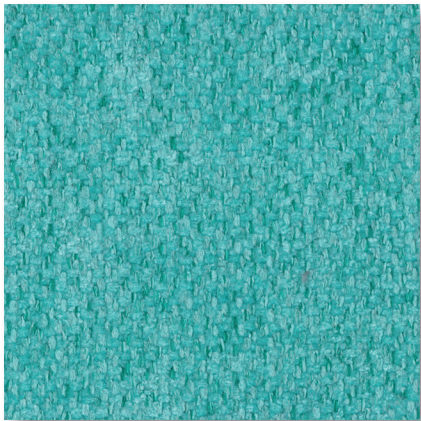


810

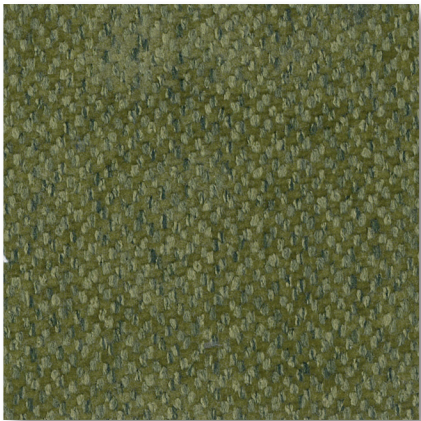


804




802

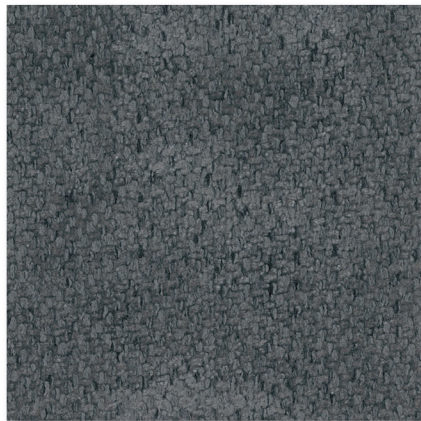


603

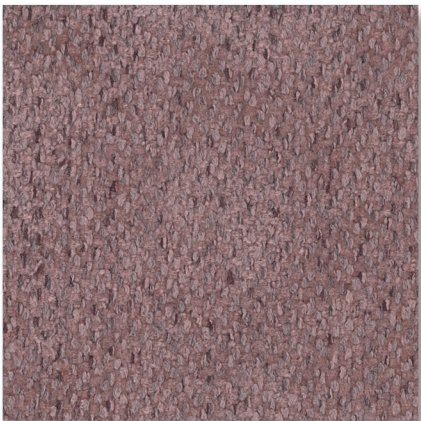


901

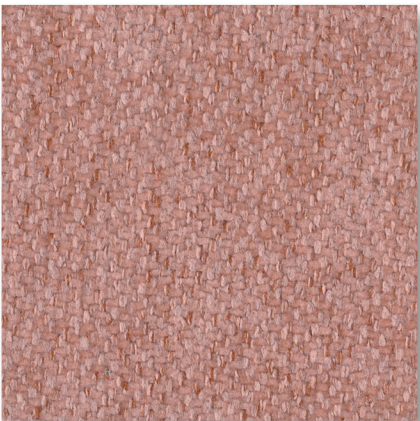


905

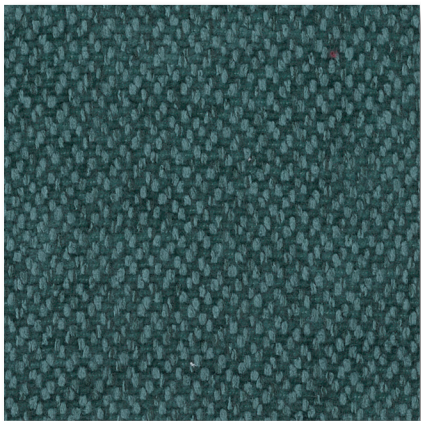


805

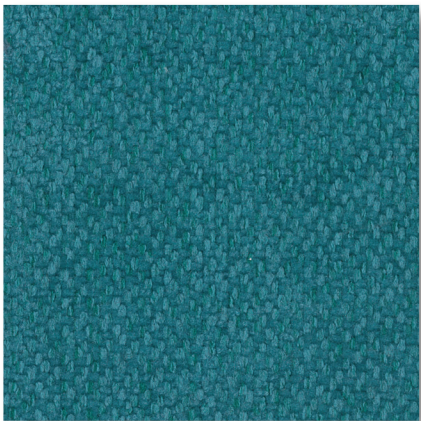


803

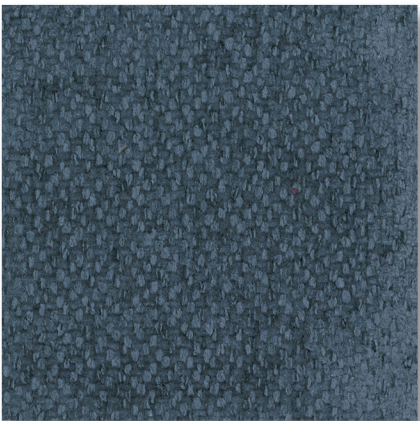


703

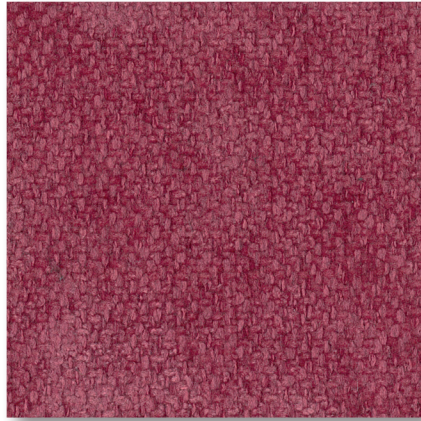

306

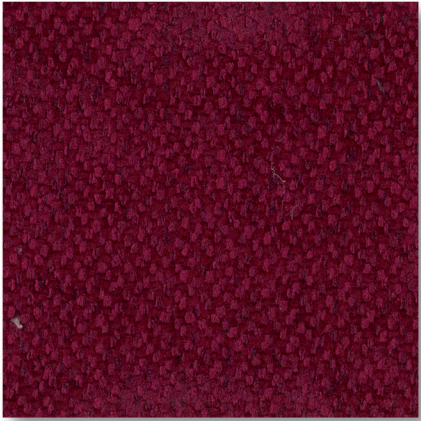


303

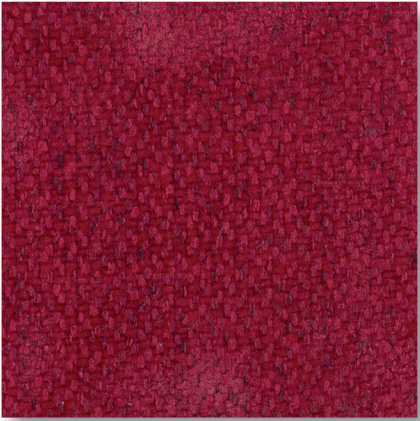


305




705

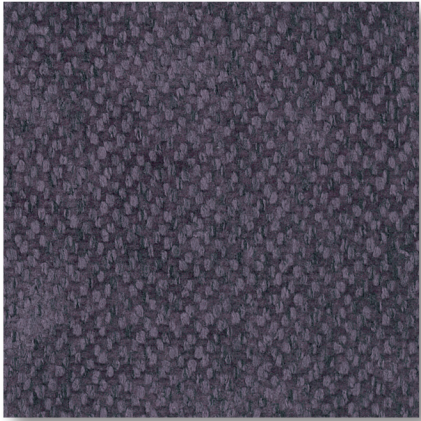

003

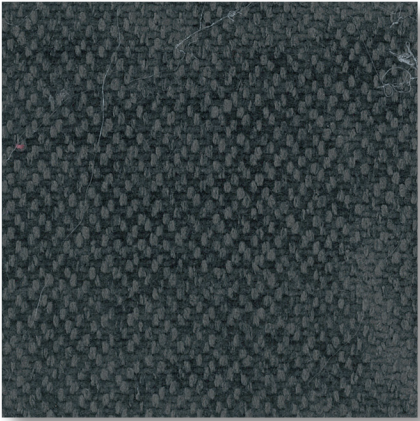


405

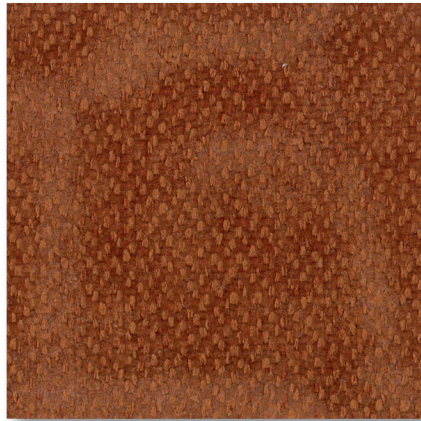


307




500

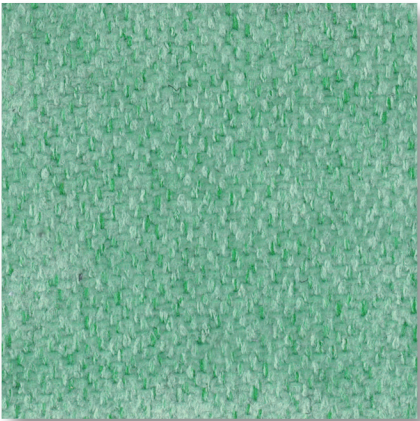

800

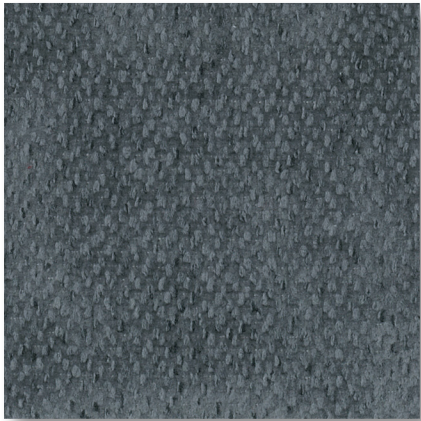

605

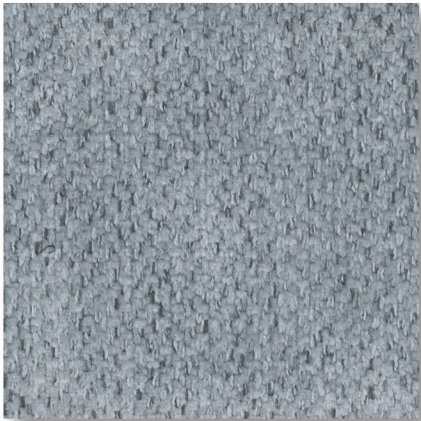

602



600


passepourtout

cat. C

Composizione Composition Composition	95% pl - 5%li	
Caratteristiche Caractéristiques Characteristic	Idrorepellente - Irrestringibile - Smacchiabile Hydrofugé - Waterproof - Détachable Irrétrécissable - Non-shrink - Stain-resistant	
Altezza Hauteur Height	140 cm	
Peso al metro quadro Poids par mètre carré Weight per square meter	530 gr/ml	uni 5114
Resistenza all'abrasione (Martindale) Résistance à l'abrasion (Martindale) Abrasion resistance (Martindale)	45.000 cycles	iso 12947-2
Resistenza al pilling Résistance au boulochage Pilling resistance	4	iso 12945-2
Solidità del colore alla luce Solidité des couleurs à la lumière Color fastness to light	5	iso 105-b02
Solidità allo sfregamento Solidité au frottement Rub fastness	4/5 dry - 4 wet	iso 105x12
Etichette manutenzione Étiquettes d'entretien Care labels	    	
Resistenza al fuoco Résistance au feu Fire resistance	CAL TECH Bulletin 117 Section E, Part 1	pass




IDROREPELLENTE
HYDROFUGÉ
WATERPROOF



IRRESTRINGIBILE
IRRÉTRÉCISSABLE
NON-SHRINK

PET
FRIENDLY

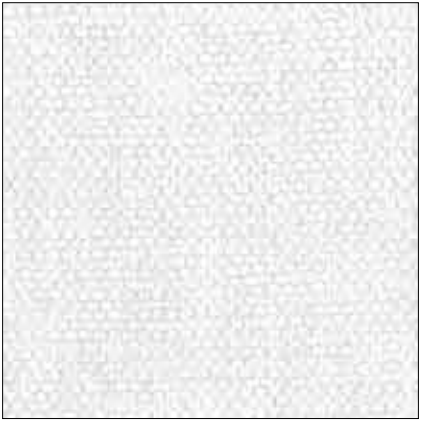

111



600



602



404



402



503



800



802



806



403



801



405



702



704




001



401



400






002



300




304




arles

cat. C

Composizione Composition Composition	100% pl	
Caratteristiche Caractéristiques Characteristic	Soft touch	
Altezza Hauteur Height	140 cm	
Peso al metro quadro Poids par mètre carré Weight per square meter	810 gr/ml	uni 5114
Resistenza all'abrasione (Martindale) Résistance à l'abrasion (Martindale) Abrasion resistance (Martindale)	100.000 cycles	iso 12947-2
Resistenza al pilling Résistance au boulochage Pilling resistance	5	iso 12945-2
Solidità del colore alla luce Solidité des couleurs à la lumière Color fastness to light	5	iso 105-b02
Solidità allo sfregamento Solidité au frottement Rub fastness	5 dry - 5 wet	iso 105x12
Etichette manutenzione Étiquettes d'entretien Care labels	    	
Resistenza al fuoco Résistance au feu Fire resistance	Cigarette test DUN EN 1021-1	pass

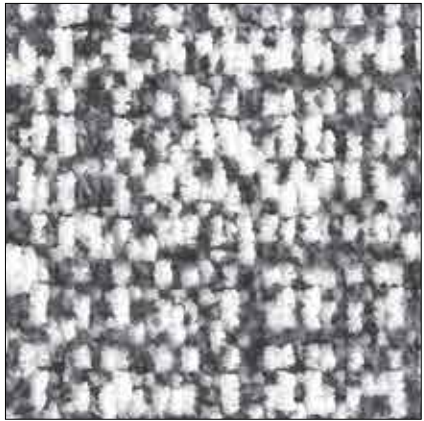




7201

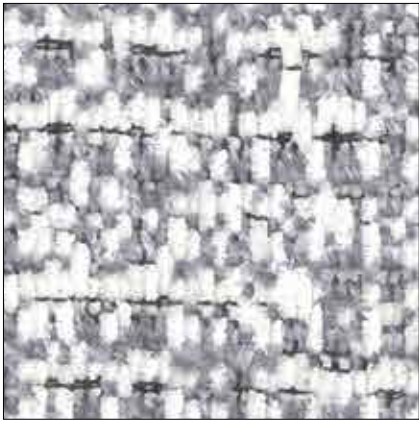


7203




7213







7205

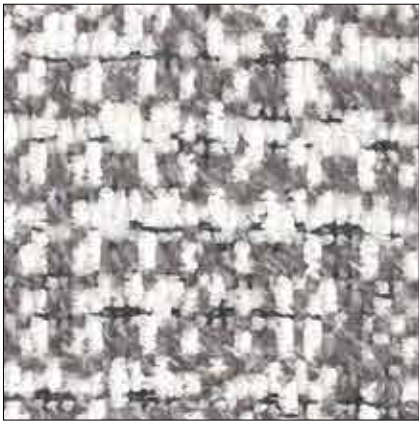


7204

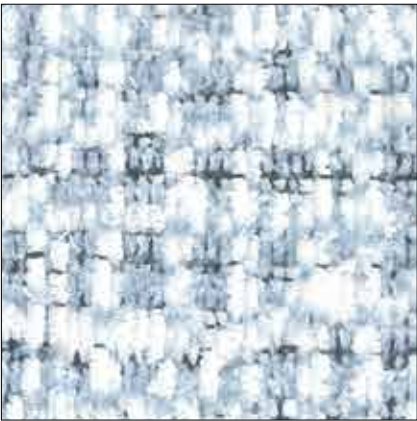


7210

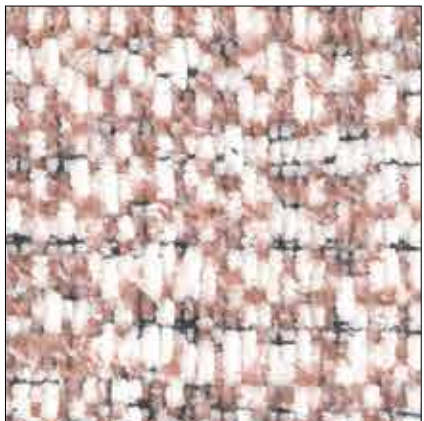





7208

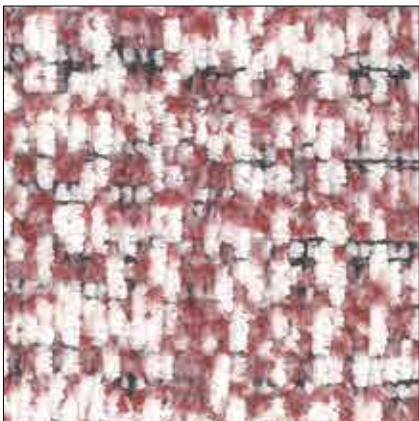


7206

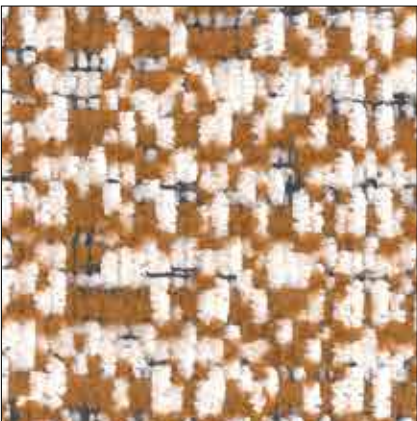





7207

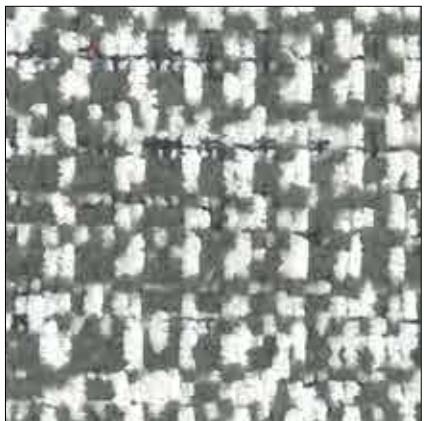

7211

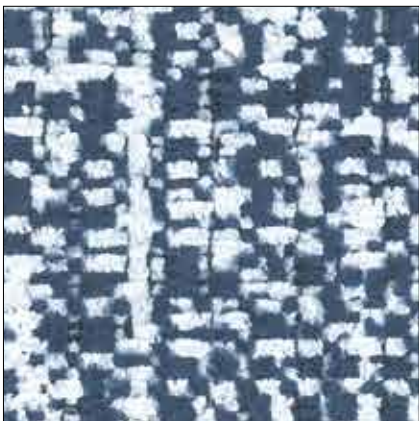

7209



ambora

cat. C

Composizione Composition Composition	100% pl	
Altezza Hauteur Height	140 cm	
Peso al metro quadro Poids par mètre carré Weight per square meter	570 gr/mq	uni 5114
Resistenza all'abrasione (Martindale) Résistance à l'abrasion (Martindale) Abrasion resistance (Martindale)	50.000 cycles	iso 12947-2
Resistenza al pilling Résistance au boulochage Pilling resistance	4-5	iso 12945-2
Solidità del colore alla luce Solidité des couleurs à la lumière Color fastness to light	4	iso 105-b02
Solidità allo sfregamento Solidité au frottement Rub fastness	4/5 dry - 4/5 wet	iso 105x12
Etichette manutenzione Étiquettes d'entretien Care labels	<div></div>	
 <div>STANDARD 100</div>	<div><div>IDROREPELLENTE HYDROFUGÉ WATERPROOF</div></div>	




01



02



03

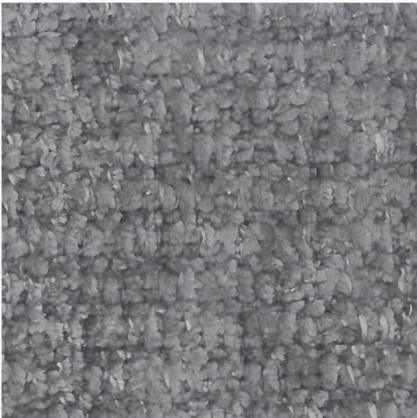


12




13



14

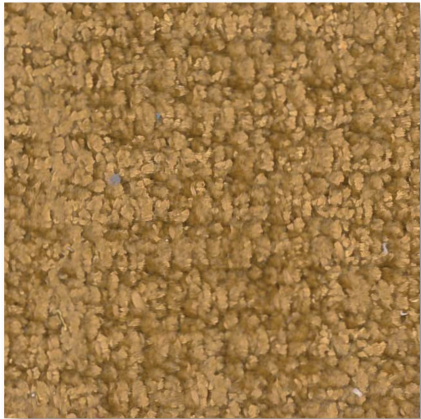

04

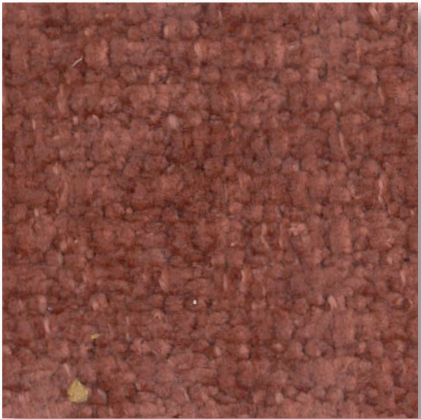

15





05



07




08

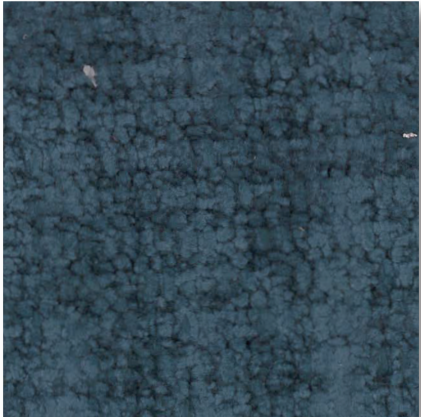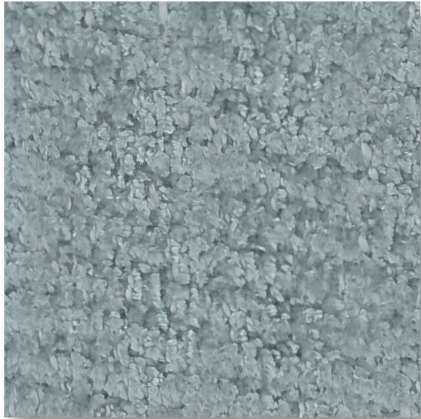

09




10

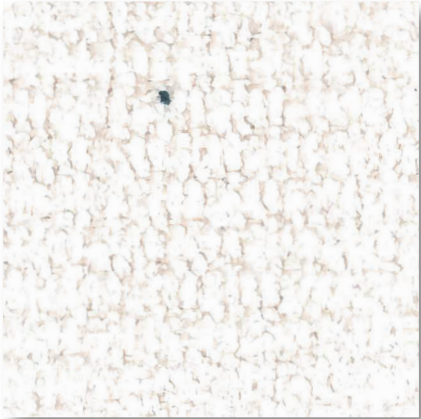

11

candy

cat. C


Composizione Composition Composition	95% pl - 5% co	
Altezza Hauteur Height	140 cm	
Peso al metro quadro Poids par mètre carré Weight per square meter	560 gr/mq	uni 5114
Resistenza all'abrasione (Martindale) Résistance à l'abrasion (Martindale) Abrasion resistance (Martindale)	55.000 cycles	iso 12947-2
Resistenza al pilling Résistance au boulochage Pilling resistance	4	iso 12945-2
Solidità del colore alla luce Solidité des couleurs à la lumière Color fastness to light	4	iso 105-b02
Solidità allo sfregamento Solidité au frottement Rub fastness	4/5 dry - 4 wet	iso 105x12
Etichette manutenzione Étiquettes d'entretien Care labels	    	
Resistenza al fuoco Résistance au feu Fire resistance	California Test Europe-12021-1 Uk-CS5852-1:1979	pass pass pass
<div><div></div><div><div>IDROREPELLENTE HYDROFUGÉ WATERPROOF</div></div><div><div>IRRESTRINGIBILE IRRÉTRÉCISSABLE NON-SHRINK</div></div><div><div>ANTIMACCHIA ANTITACHE STAIN-PROOF</div></div></div>		



16




01

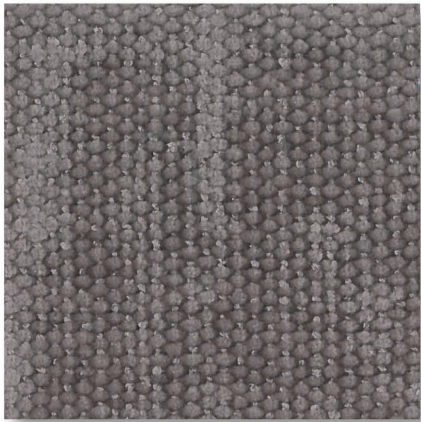

02



12

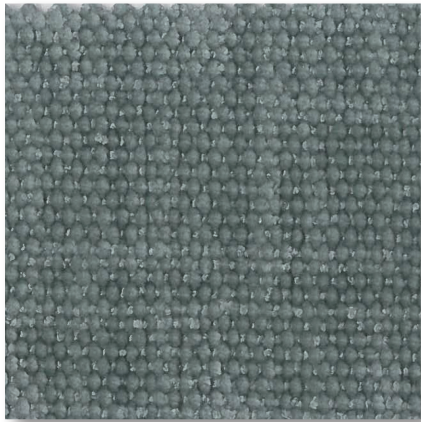


13




14




03

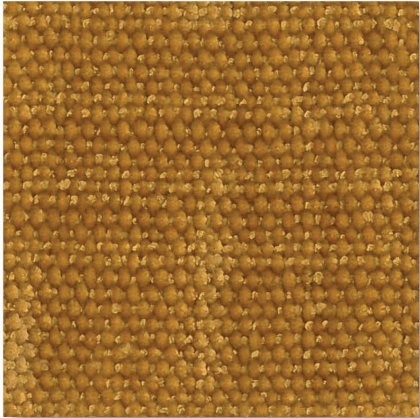

04

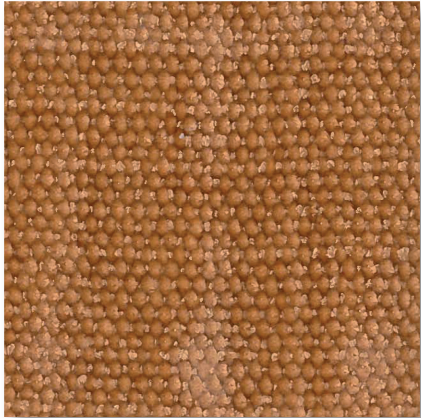


05

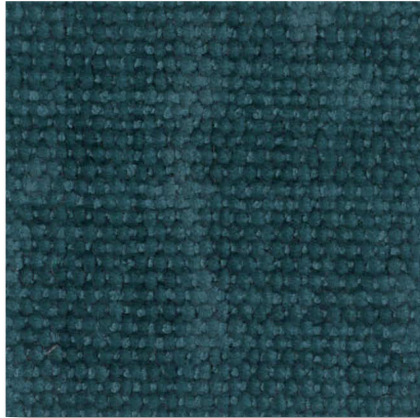


20




15

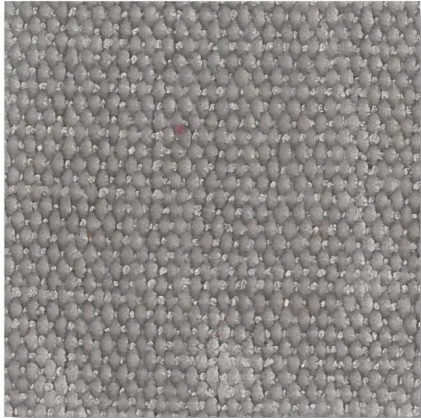


17

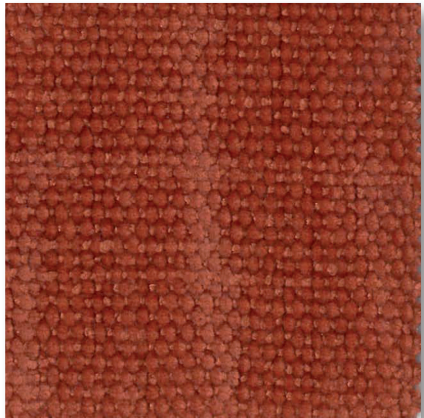


06

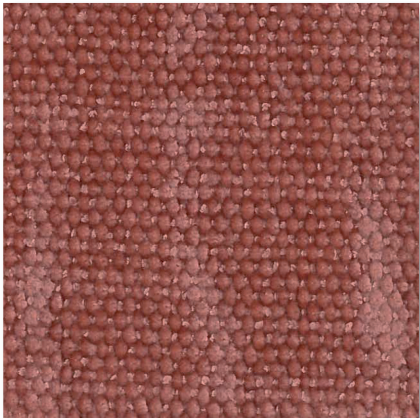


07

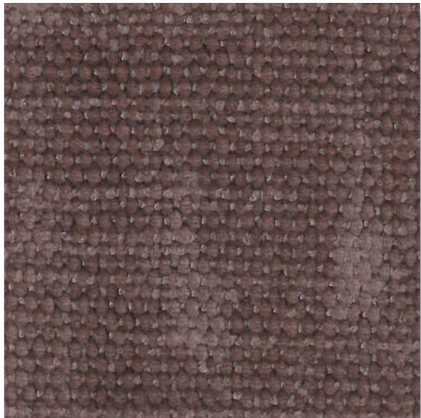


08

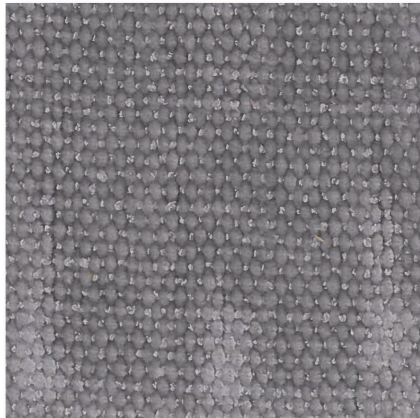


18

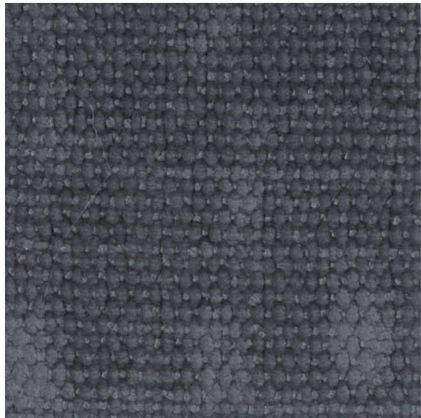


19

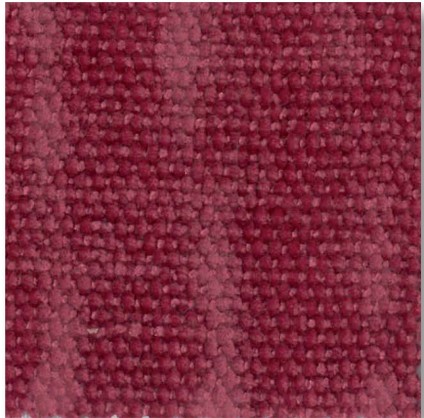

09

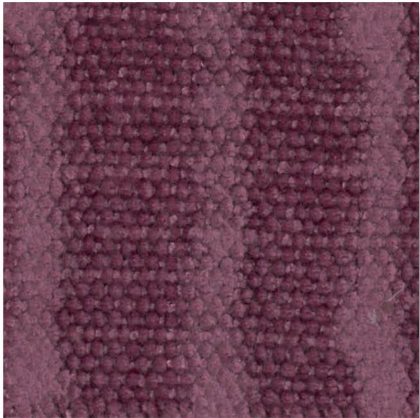

10

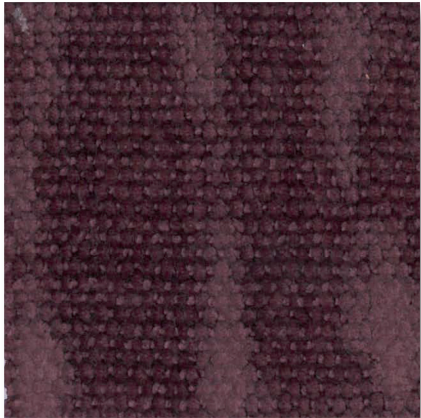

11

river

cat. C


Composizione Composition Composition	100% pl	
Caratteristiche Caractéristiques Characteristic	Idrorepellente - Smacchiabile Hydrofugé - Détachable Irrétrécissable - Stain-resistan	
Altezza Hauteur Height	140 cm	
Peso al metro quadro Poids par mètre carré Weight per square meter	460 gr/mq	uni 5114
Resistenza all'abrasione (Martindale) Résistance à l'abrasion (Martindale) Abrasion resistance (Martindale)	40.000 cycles	iso 12947-2
Resistenza al pilling Résistance au boulochage Pilling resistance	4/5	iso 12945-2
Solidità del colore alla luce Solidité des couleurs à la lumière Color fastness to light	4	iso 105-b02
Solidità allo sfregamento Solidité au frottement Rub fastness	4/5 dry - 4/5 wet	iso 105x12
Etichette manutenzione Étiquettes d'entretien Care labels	    	
Resistenza al fuoco Résistance au feu Fire resistance	TB 117 : 2013	pass




IDROREPELLENTE
HYDROFUGÉ
WATERPROOF




01

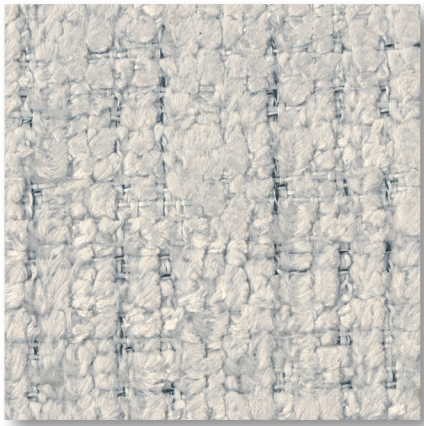


02

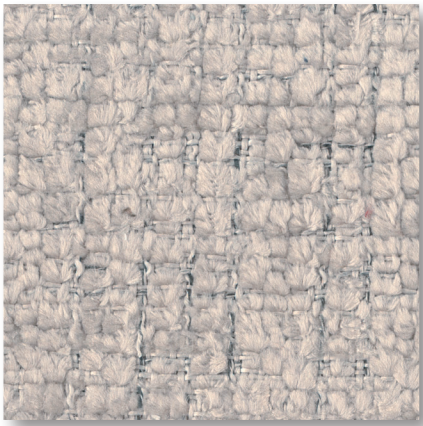

03

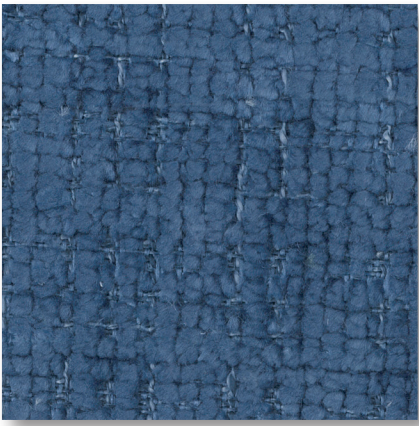


13

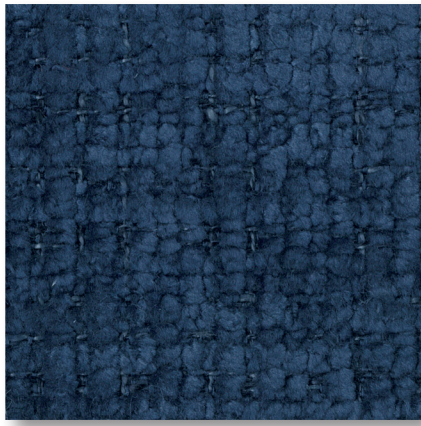

14




15

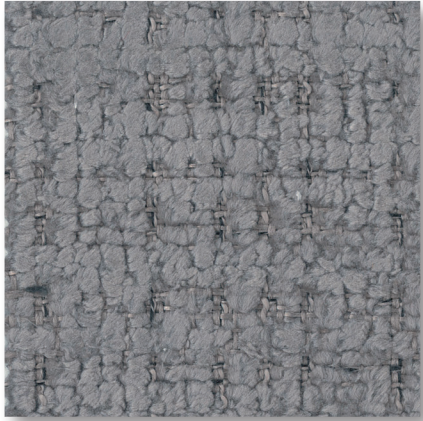


04




05

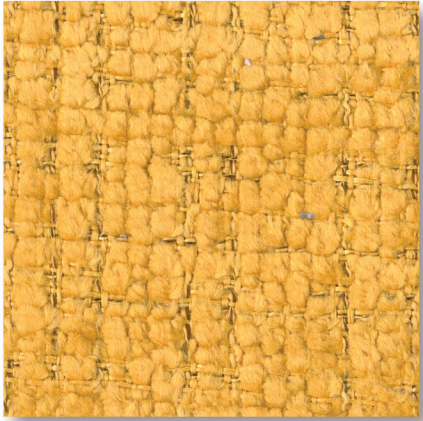

06

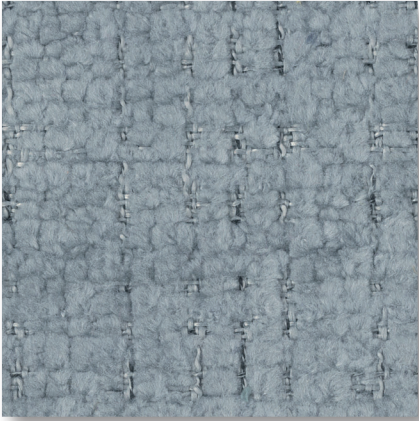


16

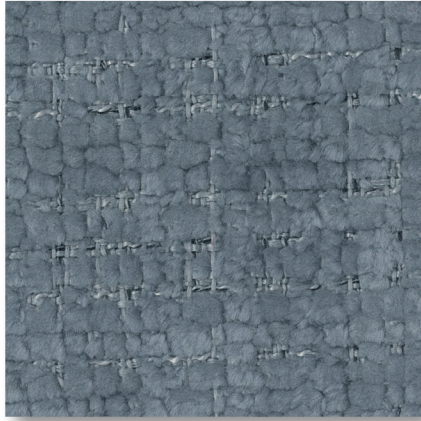


17



18

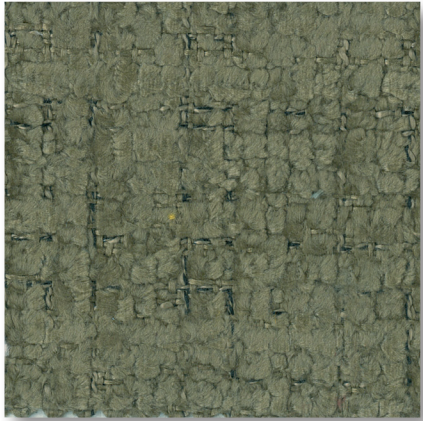


07

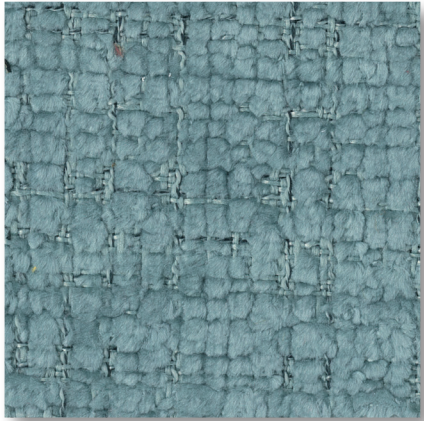


08



09

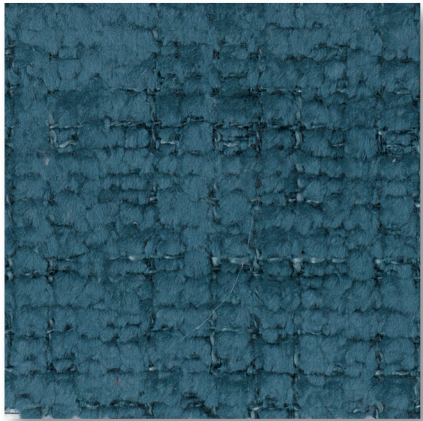

10

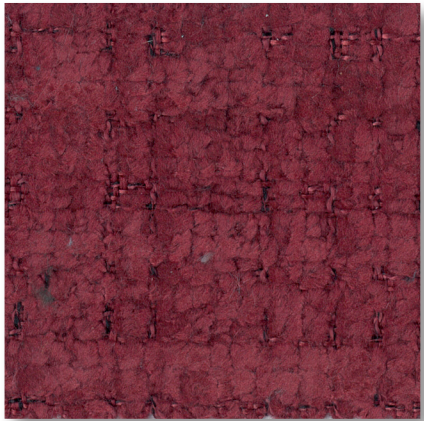

11



12

zoom

cat. C

Composizione Composition Composition	92% pl - 8%NY	
Caratteristiche Caractéristiques Characteristic	Pet - Proof	
Altezza Hauteur Height	140 cm	
Peso al metro quadro Poids par mètre carré Weight per square meter	320 gr/mq	uni 5114
Resistenza all'abrasione (Martindale) Résistance à l'abrasion (Martindale) Abrasion resistance (Martindale)	100.000 cycles	iso 12947-2
Resistenza al pilling Résistance au boulochage Pilling resistance	4	iso 12945-2
Solidità del colore alla luce Solidité des couleurs à la lumière Color fastness to light	5	iso 105-b02
Solidità allo sfregamento Solidité au frottement Rub fastness	5 dry - 4/5 wet	iso 105x12
Etichette manutenzione Étiquettes d'entretien Care labels	    	



PET-PROOF



01




02



03




14

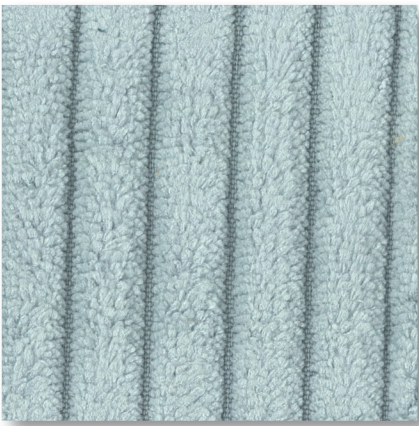

15




16

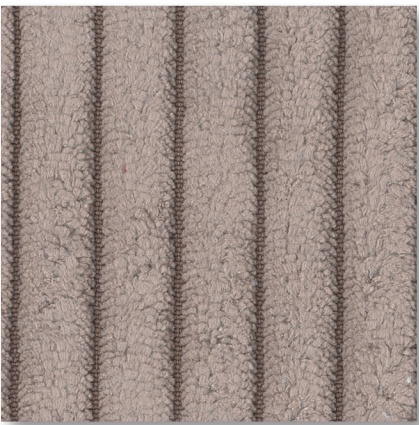


04



06

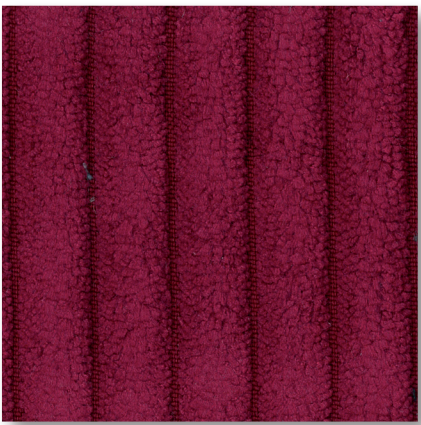

07

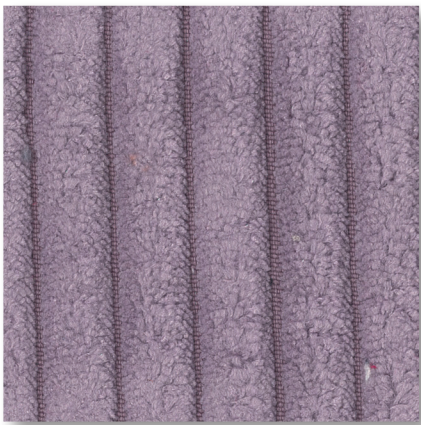


17




18



19

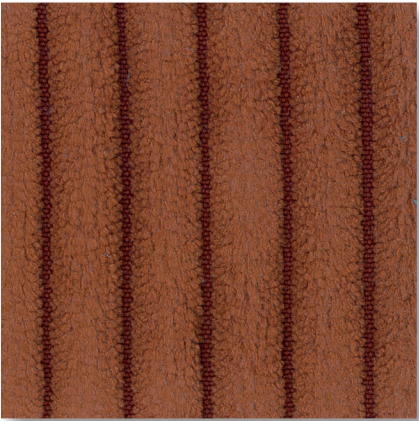


08

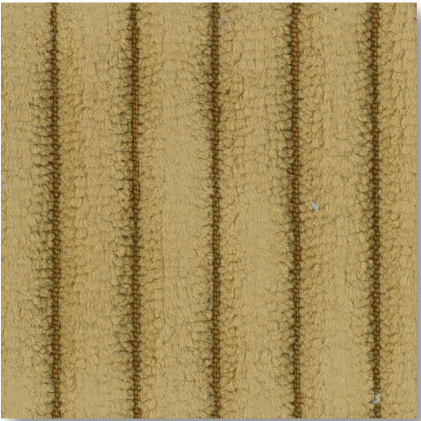


09



10

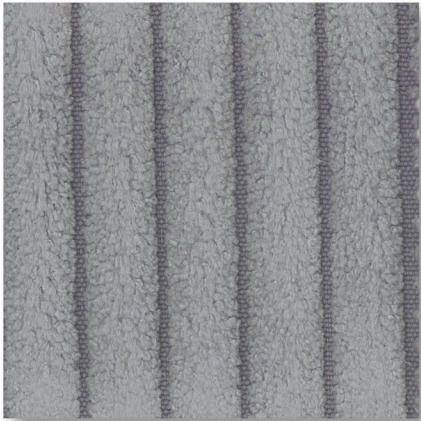


20

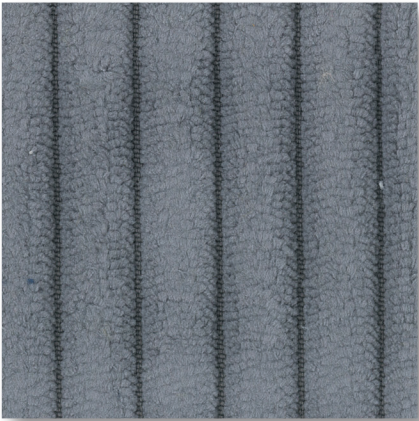

21




23

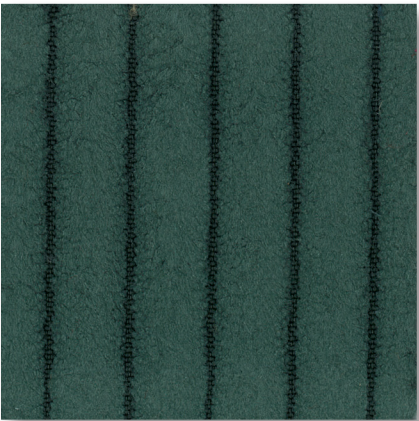

11



12

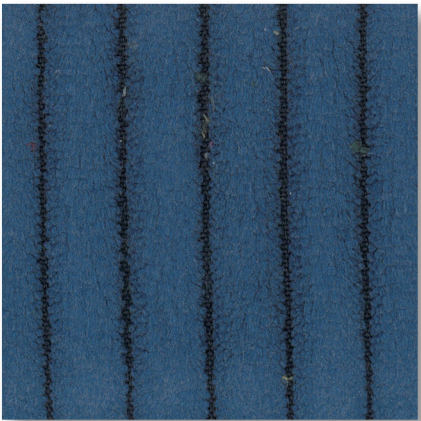

13


kimono

cat. C


Composizione Composition Composition	100% pl	
Caratteristiche Caractéristiques Characteristic	Idrorepellente - Irrestringibile - Smacchiabile Hydrofugé - Waterproof - Détachable Irrétrécissable - Non-shrink - Stain-resistant	
Altezza Hauteur Height	140 cm	
Peso al metro quadro Poids par mètre carré Weight per square meter	500 gr/mq	uni 5114
Resistenza all'abrasione (Martindale) Résistance à l'abrasion (Martindale) Abrasion resistance (Martindale)	55.000 cycles	iso 12947-2
Resistenza al pilling Résistance au boulochage Pilling resistance	4/5	iso 12945-2
Solidità del colore alla luce Solidité des couleurs à la lumière Color fastness to light	4/5	iso 105-b02
Solidità allo sfregamento Solidité au frottement Rub fastness	4/5 dry - 4 wet	iso 105x12
Etichette manutenzione Étiquettes d'entretien Care labels	    	
Resistenza al fuoco Résistance au feu Fire resistance	CAL TECH Bulletin 117-A11 : 2013 Europe - EN 1021-1	Pass




IDROREPELLENTE
HYDROFUGÉ
WATERPROOF




IRRESTRINGIBILE
IRRÉTRÉCISSABLE
NON-SHRINK

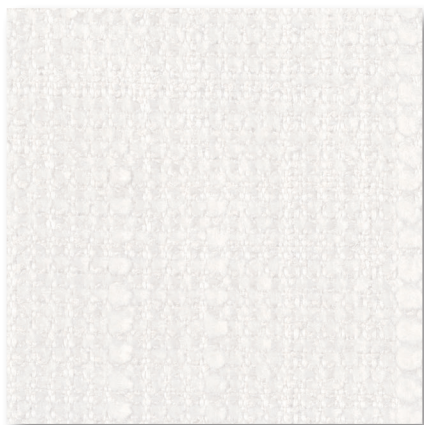


100

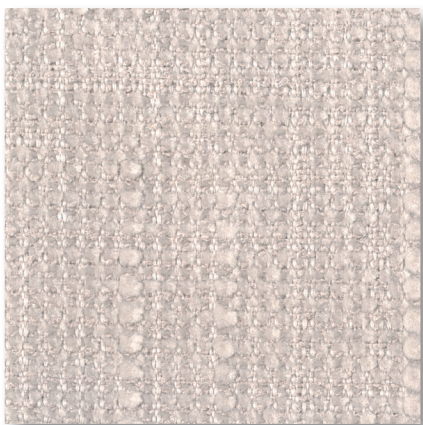


401

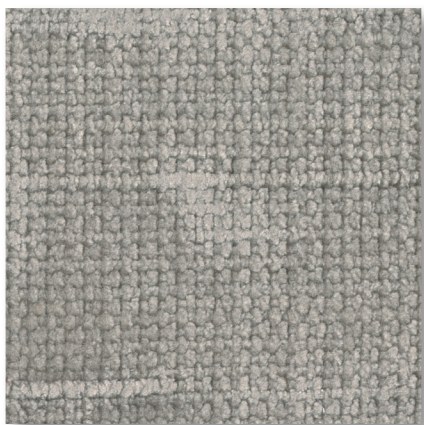


409

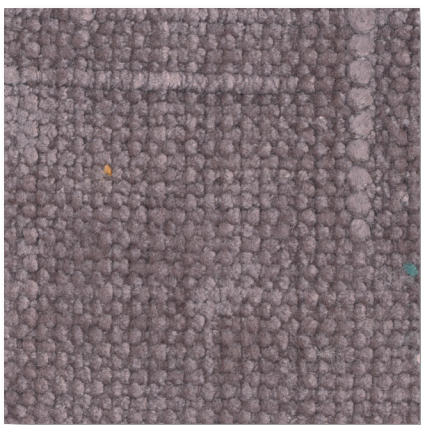


002

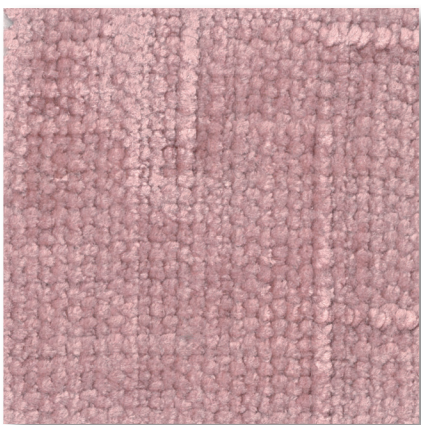


901

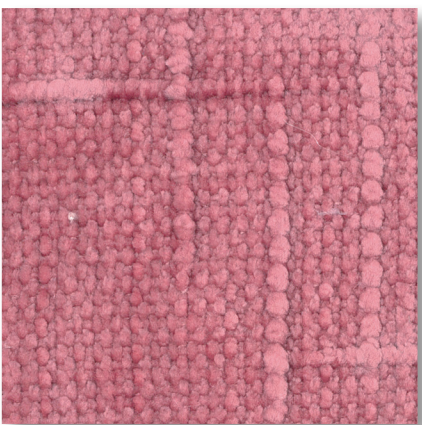


902

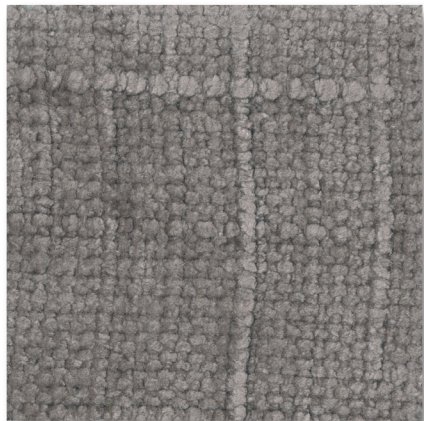


403

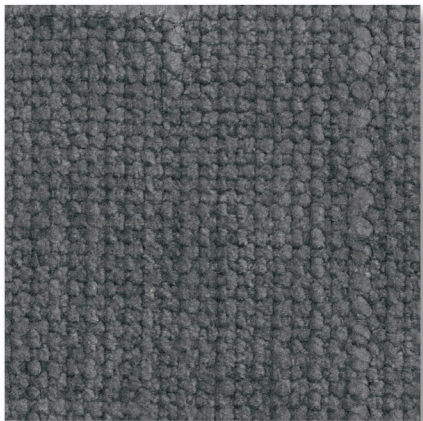


405

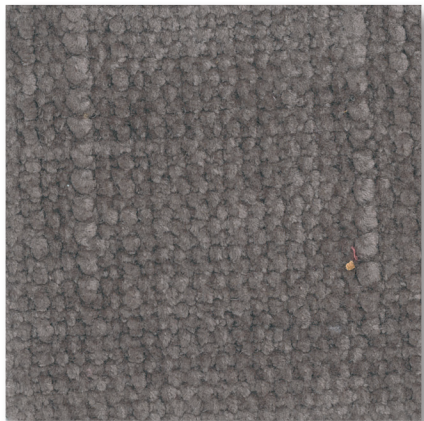


404

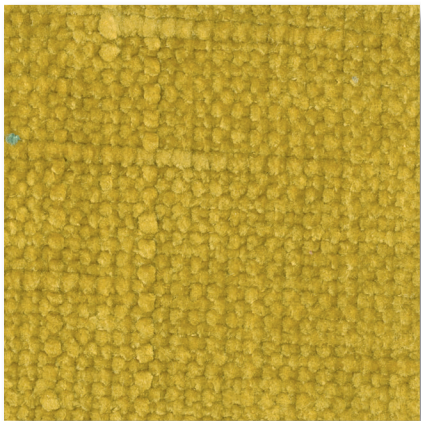


501

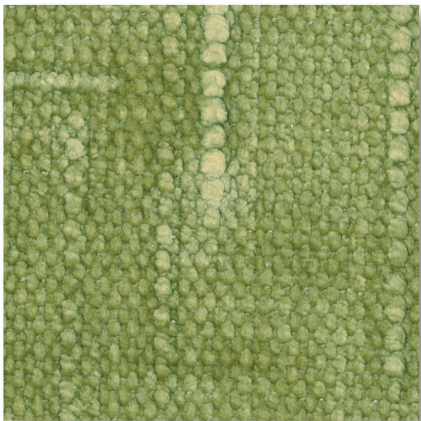


804

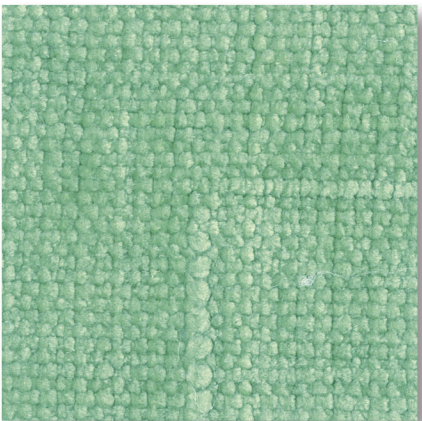


802

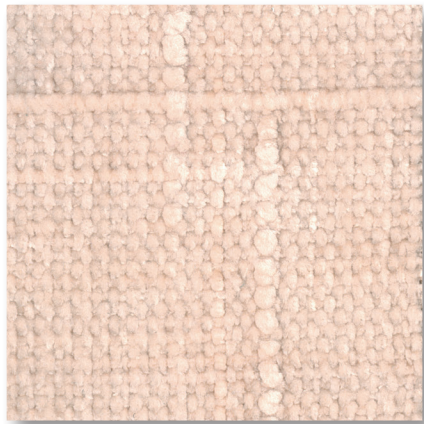


900

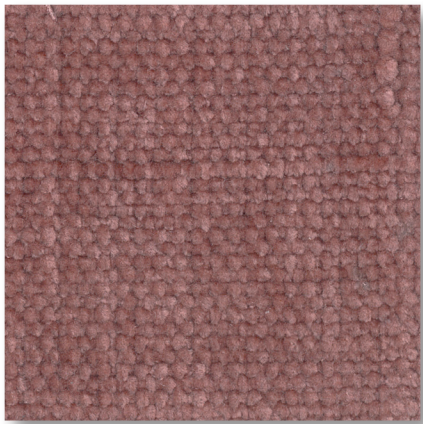


304

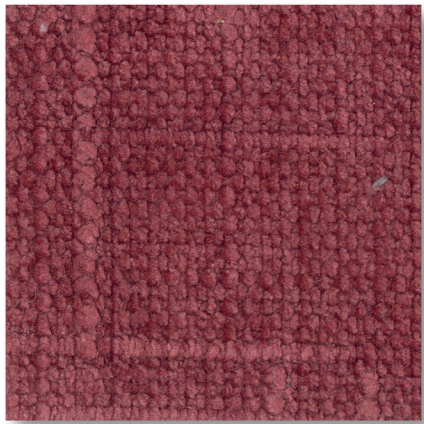


310

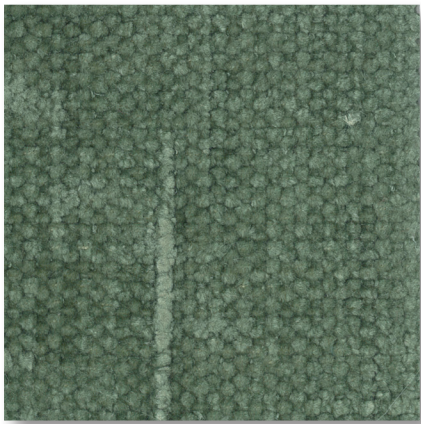


800

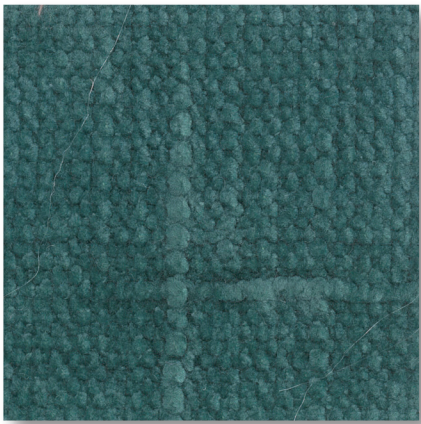


801

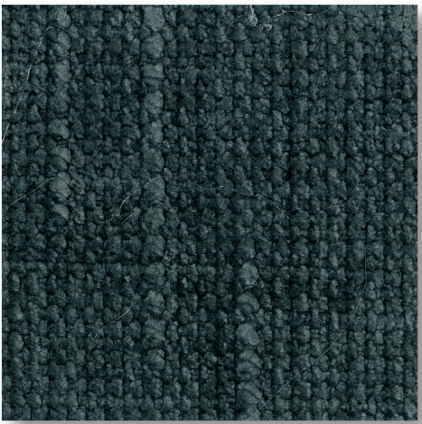


810

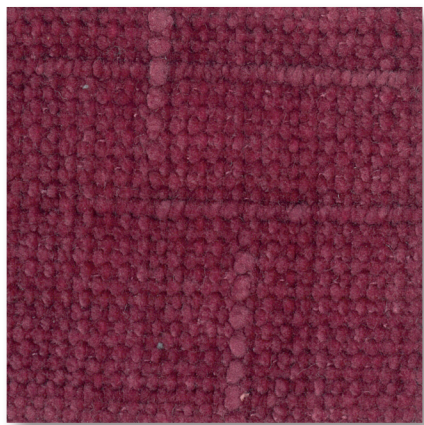


306

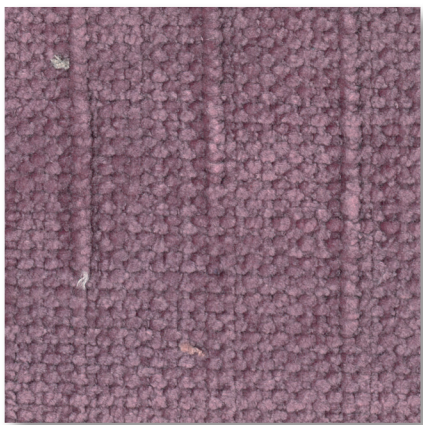


001

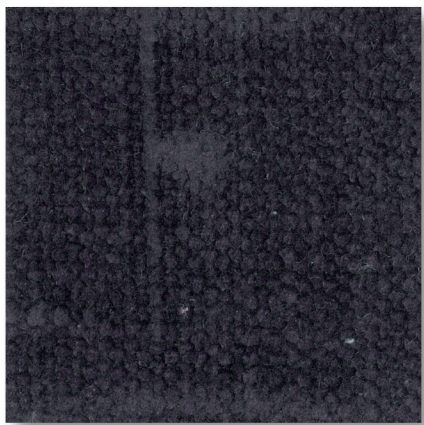


003

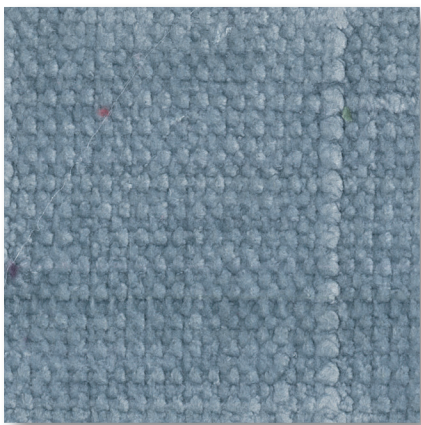

701

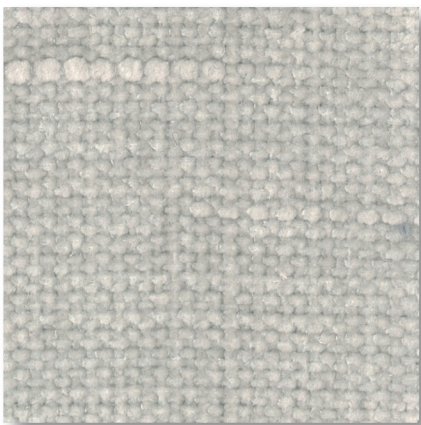

600

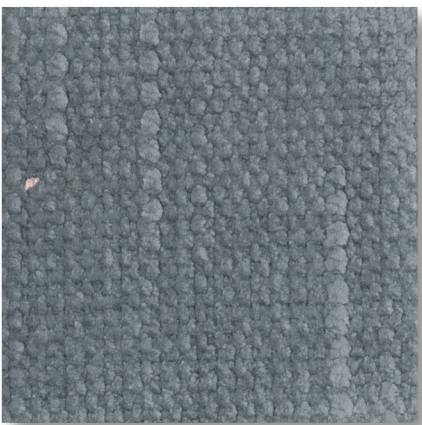


605

secret

cat. FIRE


Composizione Composition Composition	76% PVC - 2% PU - 22% PES	
Altezza Hauteur Height	140 cm	
Peso al metro quadro Poids par mètre carré Weight per square meter	540 gr/mq	uni 5114
Resistenza all'abrasione (Martindale) Résistance à l'abrasion (Martindale) Abrasion resistance (Martindale)	60.000 cycles	iso 12947-2
Solidità del colore alla luce Solidité des couleurs à la lumière Color fastness to light	6	iso 105-b02
Solidità allo sfregamento Solidité au frottement Rub fastness	4/5 dry - 4/5 wet	iso 105x12
Etichette manutenzione Étiquettes d'entretien Care labels	      	
Resistenza al fuoco Résistance au feu Fire resistance	UNI 9175 classe IIM EN 1021-1 EN 1021-2 BS 5852-1 cigarette test BS 5852-1 match test TB 117:2013	pass

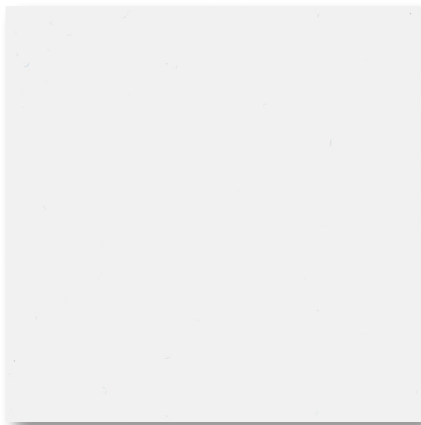

1001




1002

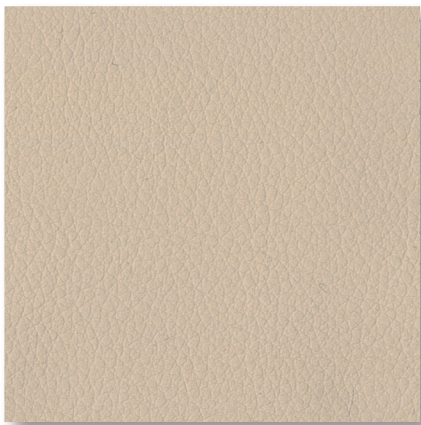

1003



1035

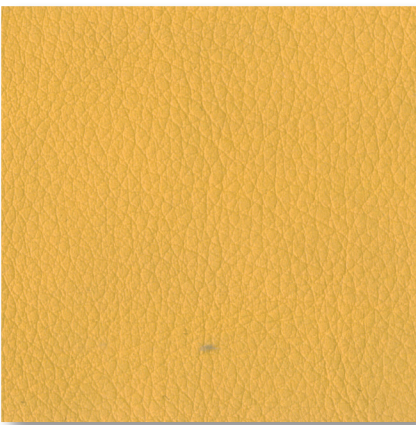


1033



1008




1018

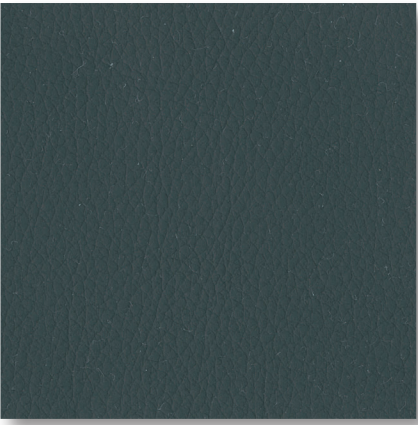


1006



1027

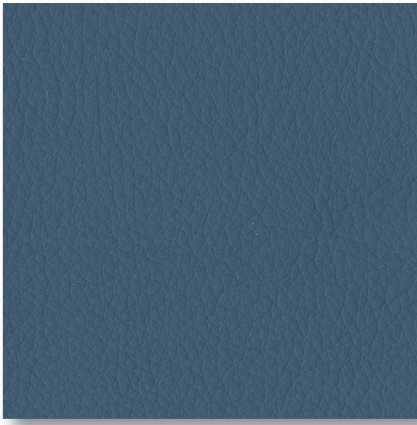


1021

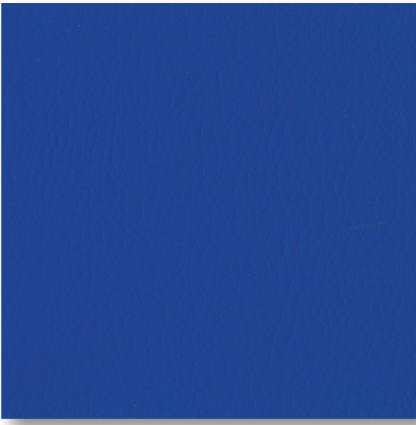

1022



1014

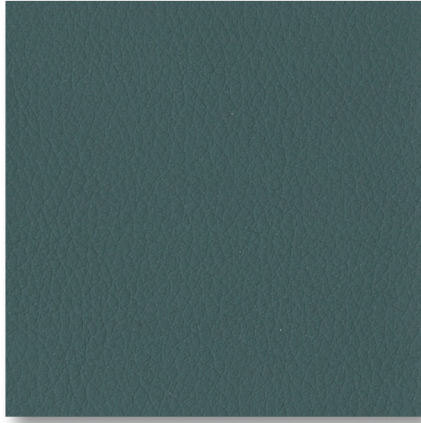

1012




1028



1031



1030

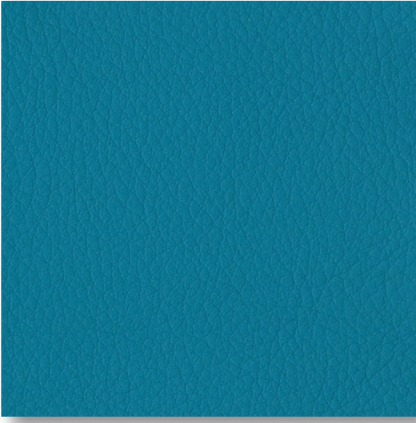


1013



1036



1020

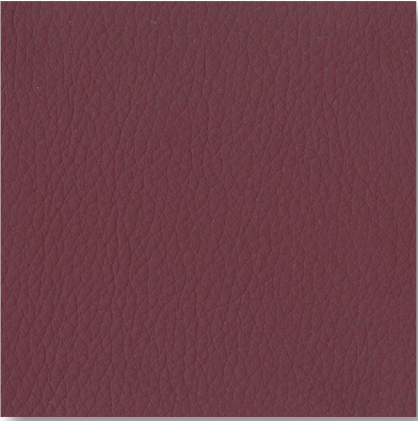

1019



1009



1024



1016



1017

santana f.r.

cat. FIRE


Composizione Composition Composition	100% pl	
Altezza Hauteur Height	140 cm	
Peso al metro quadro Poids par mètre carré Weight per square meter	495 gr/mq	uni 5114
Resistenza all'abrasione (Martindale) Résistance à l'abrasion (Martindale) Abrasion resistance (Martindale)	85.000 cycles	iso 12947-2
Resistenza al pilling Résistance au boulochage Pilling resistance	4-5	iso 12945-2
Solidità del colore alla luce Solidité des couleurs à la lumière Color fastness to light	5	iso 105-b02
Solidità allo sfregamento Solidité au frottement Rub fastness	4/5 dry - 4 wet	iso 105x12
Etichette manutenzione Étiquettes d'entretien Care labels	    	
Resistenza al fuoco Résistance au feu Fire resistance	Classe IIM	pass




106



616

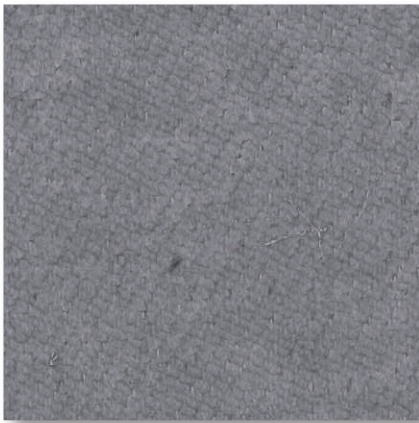

4010

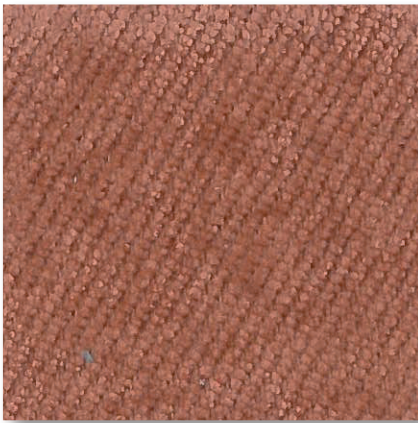


635



650



010

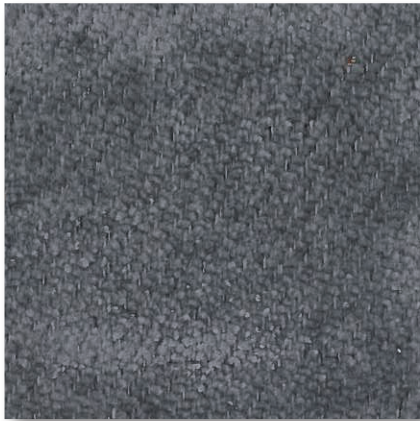


027




205



014

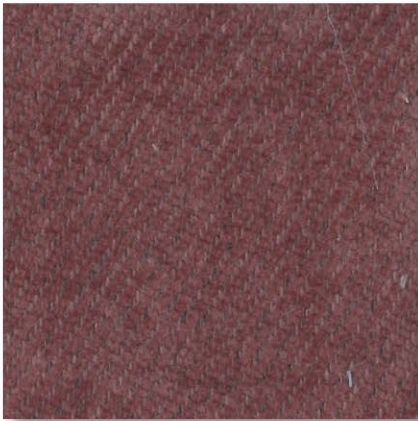


640

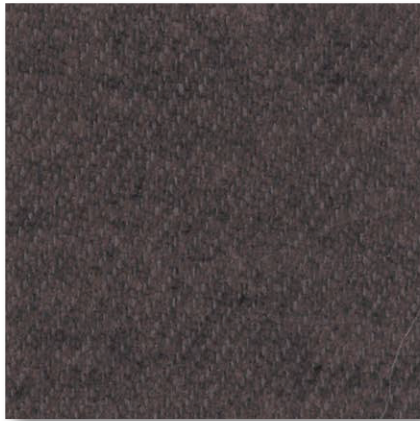

2100




622

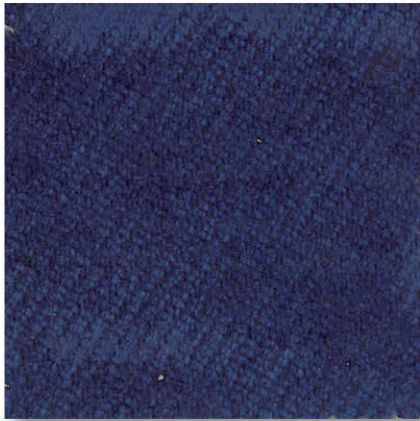

644




016

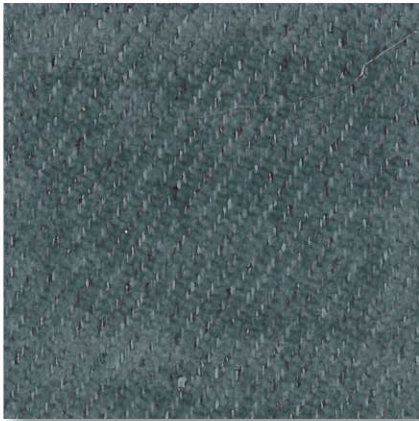

643



002

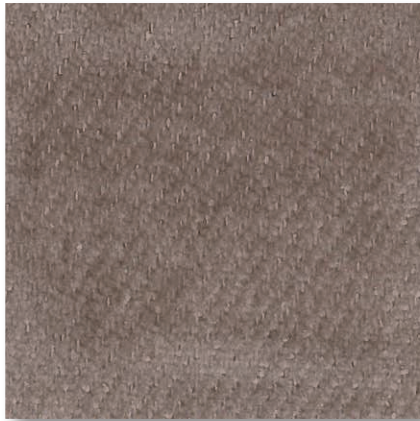

130




020



637



651

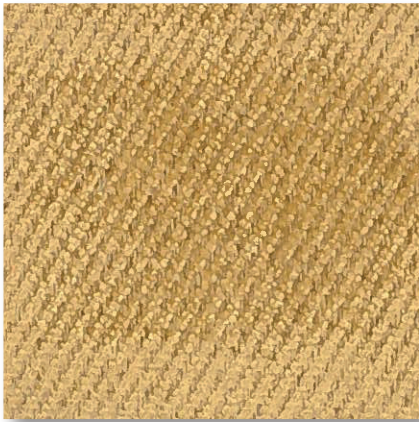

028