




tessuti-tissus-fabrics

Collection 2025

 Confortplus

alaska









cat. B

Composizione Composition Composition	88 % PL - 12 % N	
Altezza Hauteur Height	140 cm	
Peso al metro quadro Poids par mètre carré Weight per square meter	360 gr/mq	uni 5114
Resistenza all'abrasione (Martindale) Résistance à l'abrasion (Martindale) Abrasion resistance (Martindale)	60.000 cycles	iso 12947-2
Resistenza al pilling Résistance au boulochage Pilling resistance	4	iso 12945-2
Solidità del colore alla luce Solidité des couleurs à la lumière Color fastness to light	4	iso 105-b02
Solidità allo sfregamento Solidité au frottement Rub fastness	4/5 dry -4/5 wet	iso 105x12
Etichette manutenzione Étiquettes d'entretien Care labels		
 	IDROREPELLENTE HYDROFUGÉ WATERPROOF	



gringo









cat. B

Composizione Composition Composition	92 % PL - 8 % PA	
Altezza Hauteur Height	140 cm	
Peso al metro quadro Poids par mètre carré Weight per square meter	345 gr/mq	uni 5114
Resistenza all'abrasione (Martindale) Résistance à l'abrasion (Martindale) Abrasion resistance (Martindale)	50.000 cycles	iso 12947-2
Resistenza al pilling Résistance au boulochage Pilling resistance	4	iso 12945-2
Solidità del colore alla luce Solidité des couleurs à la lumière Color fastness to light	4	iso 105-b02
Solidità allo sfregamento Solidité au frottement Rub fastness	4/5 dry -4 wet	iso 105x12
Etichette manutenzione Étiquettes d'entretien Care labels	    	
	  IDROREPELLENTE HYDROFUGÉ WATERPROOF	 IRRESTRINGIBILE IRRÉTRÉCISSABLE NON-SHRINK



influencer




cat. B

Composizione Composition Composition	100 % PL	
Altezza Hauteur Height	140 cm	
Peso al metro quadro Poids par mètre carré Weight per square meter	360 gr/mq	uni 5114
Resistenza all'abrasione (Martindale) Résistance à l'abrasion (Martindale) Abrasion resistance (Martindale)	65.000 cycles	iso 12947-2
Resistenza al pilling Résistance au boulochage Pilling resistance	4-5	iso 12945-2
Solidità del colore alla luce Solidité des couleurs à la lumière Color fastness to light	4	iso 105-b02
Solidità allo sfregamento Solidité au frottement Rub fastness	4/5 dry -4 wet	iso 105x12
Etichette manutenzione Étiquettes d'entretien Care labels	    	
	  IDROREPELLENTE HYDROFUGÉ WATERPROOF	 IRRESTRINGIBILE IRRÉTRÉCISSABLE NON-SHRINK



queens









cat. B

Composizione Composition Composition	100% pl	
Altezza Hauteur Height	140 cm	
Peso al metro quadro Poids par mètre carré Weight per square meter	300 gr/mq	uni 5114
Resistenza all'abrasione (Martindale) Résistance à l'abrasion (Martindale) Abrasion resistance (Martindale)	30.000 cycles	iso 12947-2
Resistenza al pilling Résistance au boulochage Pilling resistance	4-5	iso 12945-2
Solidità del colore alla luce Solidité des couleurs à la lumière Color fastness to light	5	iso 105-b02
Solidità allo sfregamento Solidité au frottement Rub fastness	4/5 dry - 4 wet	iso 105x12
Etichette manutenzione Étiquettes d'entretien Care labels		
Resistenza al fuoco Résistance au feu Fire resistance	BS 5852-1:1979 TB 117 : 20131	pass pass
  IDROPELLENTE HYDROFUGÉ WATERPROOF		



sunset




cat. B


Composizione Composition Composition	100% pl	
Altezza Hauteur Height	140 cm	
Peso al metro quadro Poids par mètre carré Weight per square meter	400 gr/mq	uni 5114
Resistenza all'abrasione (Martindale) Résistance à l'abrasion (Martindale) Abrasion resistance (Martindale)	50.000 cycles	iso 12947-2
Resistenza al pilling Résistance au boulochage Pilling resistance	4	iso 12945-2
Solidità del colore alla luce Solidité des couleurs à la lumière Color fastness to light	4	iso 105-b02
Solidità allo sfregamento Solidité au frottement Rub fastness	4/5 dry - 4/5 wet	iso 105x12
Etichette manutenzione Étiquettes d'entretien Care labels	    	
	  IDROPELLENTE HYDROFUGÉ WATERPROOF	 ANTIMACCHIA ANTITACHE STAIN-PROOF



incanto





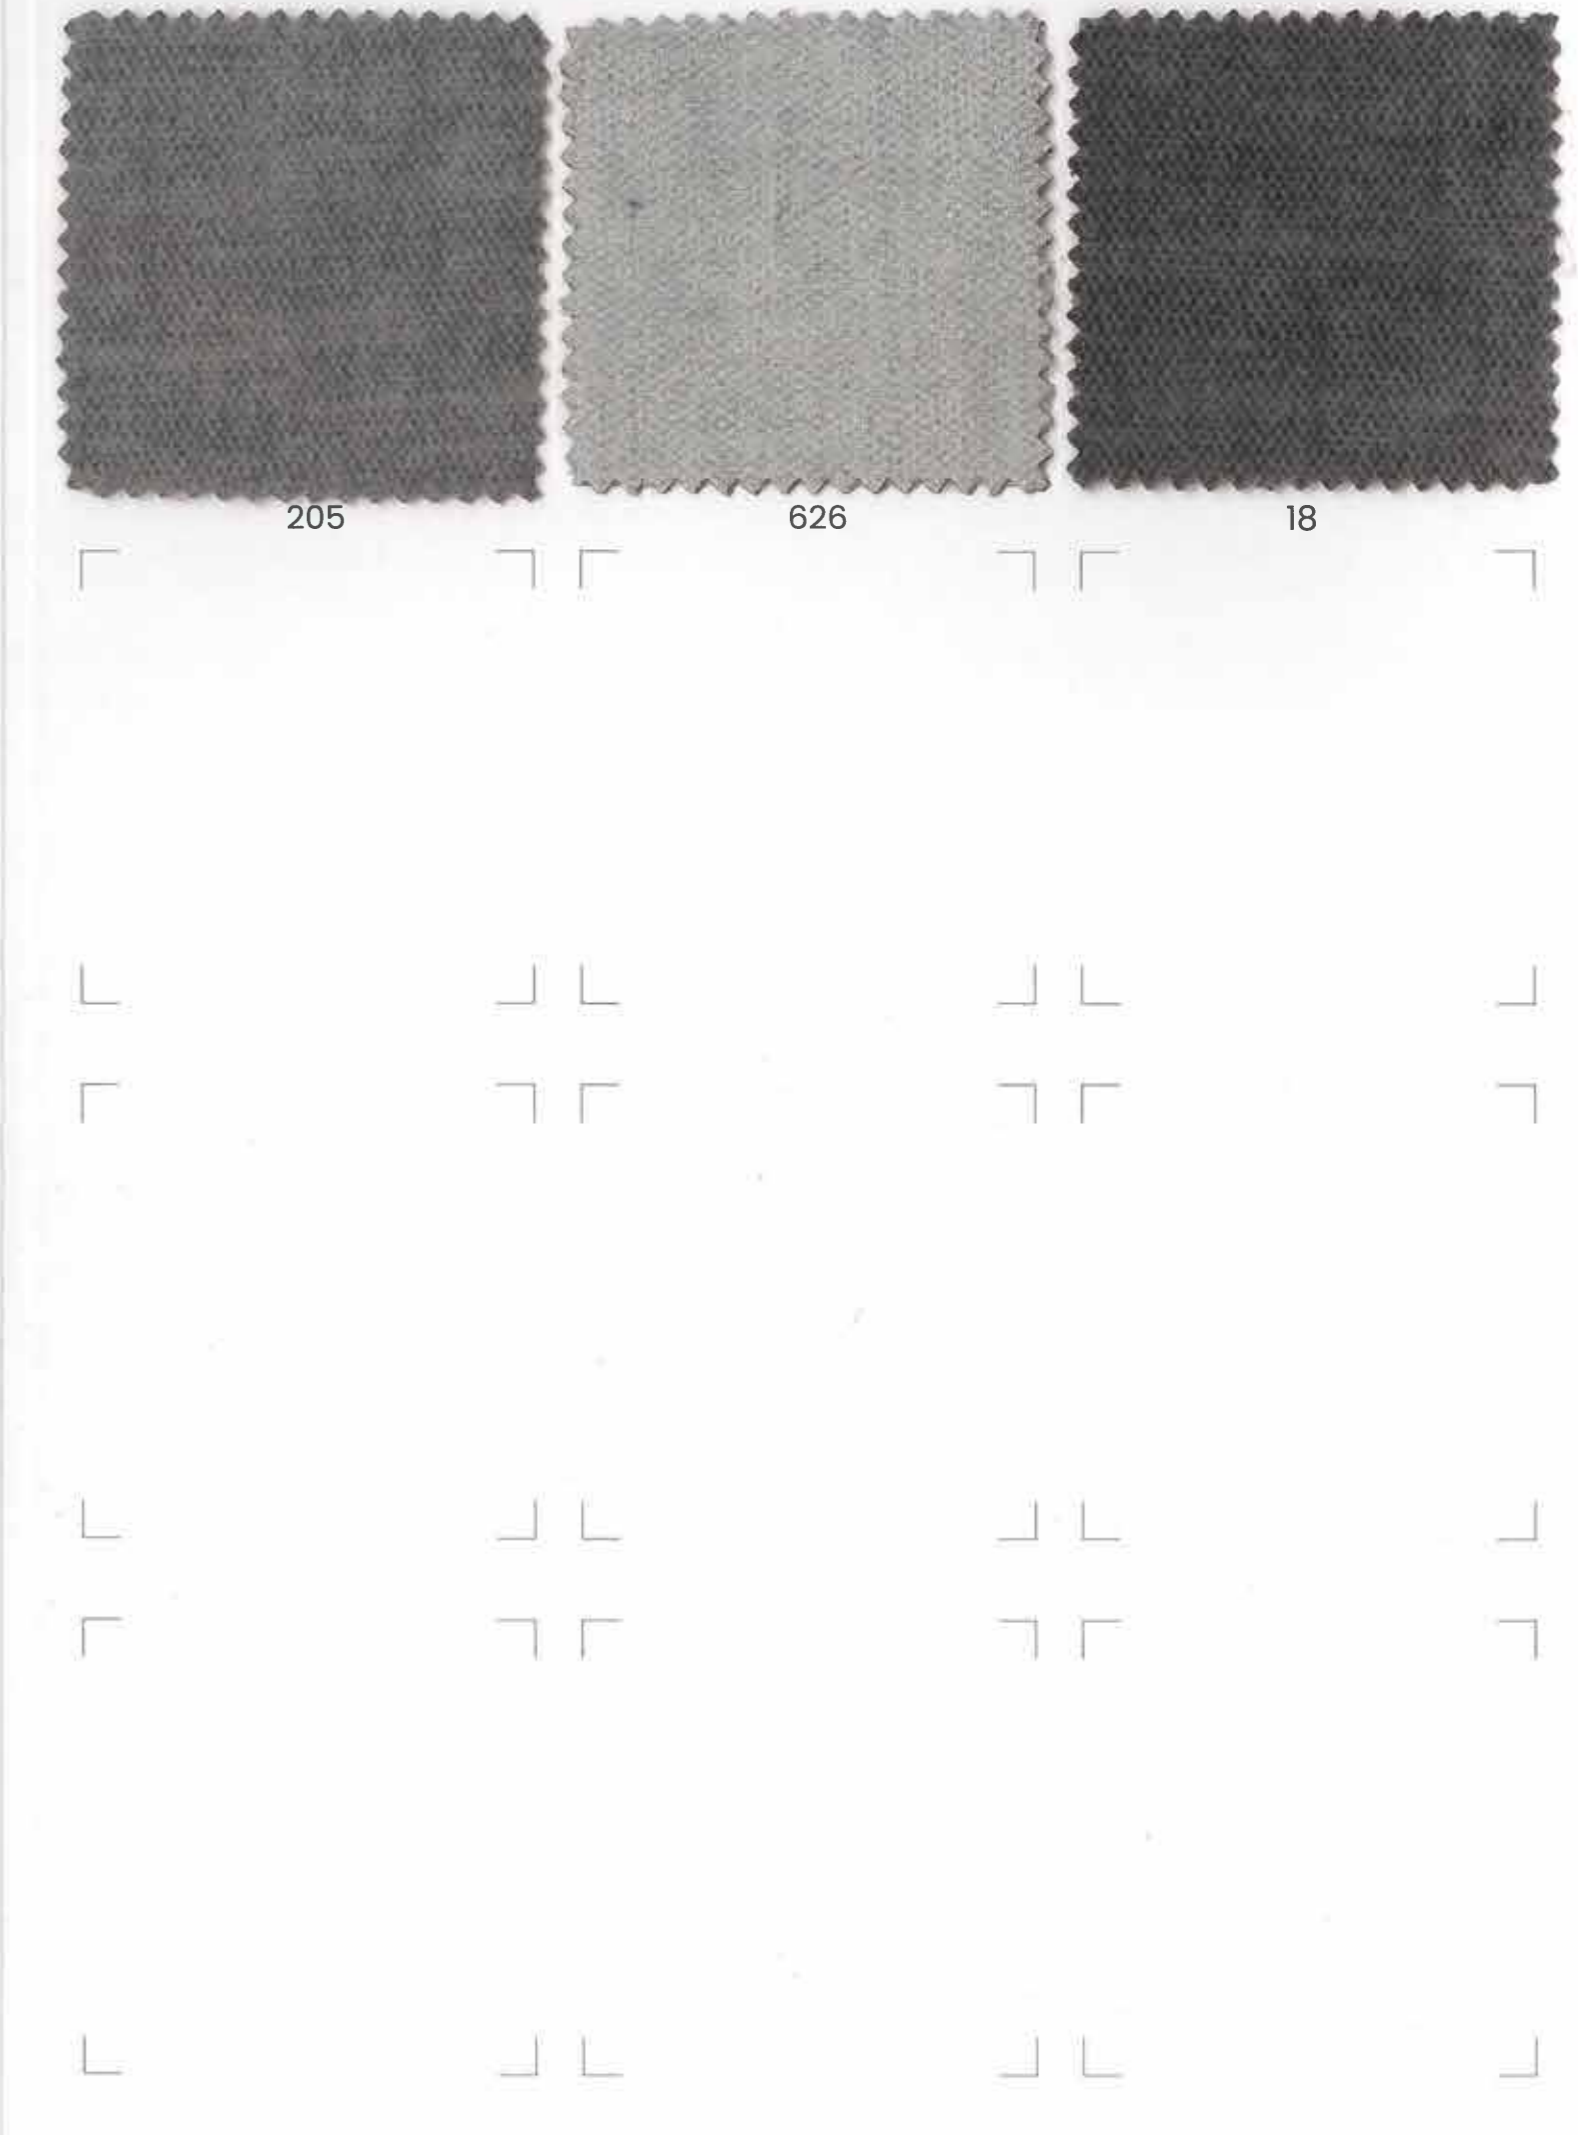


cat. B


Composizione Composition Composition	100% pl	
Altezza Hauteur Height	140 cm	
Peso al metro quadro Poids par mètre carré Weight per square meter	400 gr/mq	uni 5114
Resistenza all'abrasione (Martindale) Résistance à l'abrasion (Martindale) Abrasion resistance (Martindale)	90.000 cycles	iso 12947-2
Resistenza al pilling Résistance au boulochage Pilling resistance	4	iso 12945-2
Solidità del colore alla luce Solidité des couleurs à la lumière Color fastness to light	3/4	iso 105-b02
Solidità allo sfregamento Solidité au frottement Rub fastness	4 dry - 4 wet	iso 105x12
Etichette manutenzione Étiquettes d'entretien Care labels		
Resistenza al fuoco Résistance au feu Fire resistance	Bs - 5852 - schedule 4 sourc 0 PART 1	pass
  IDROPELLENTE HYDROFUGÉ WATERPROOF		



alghero





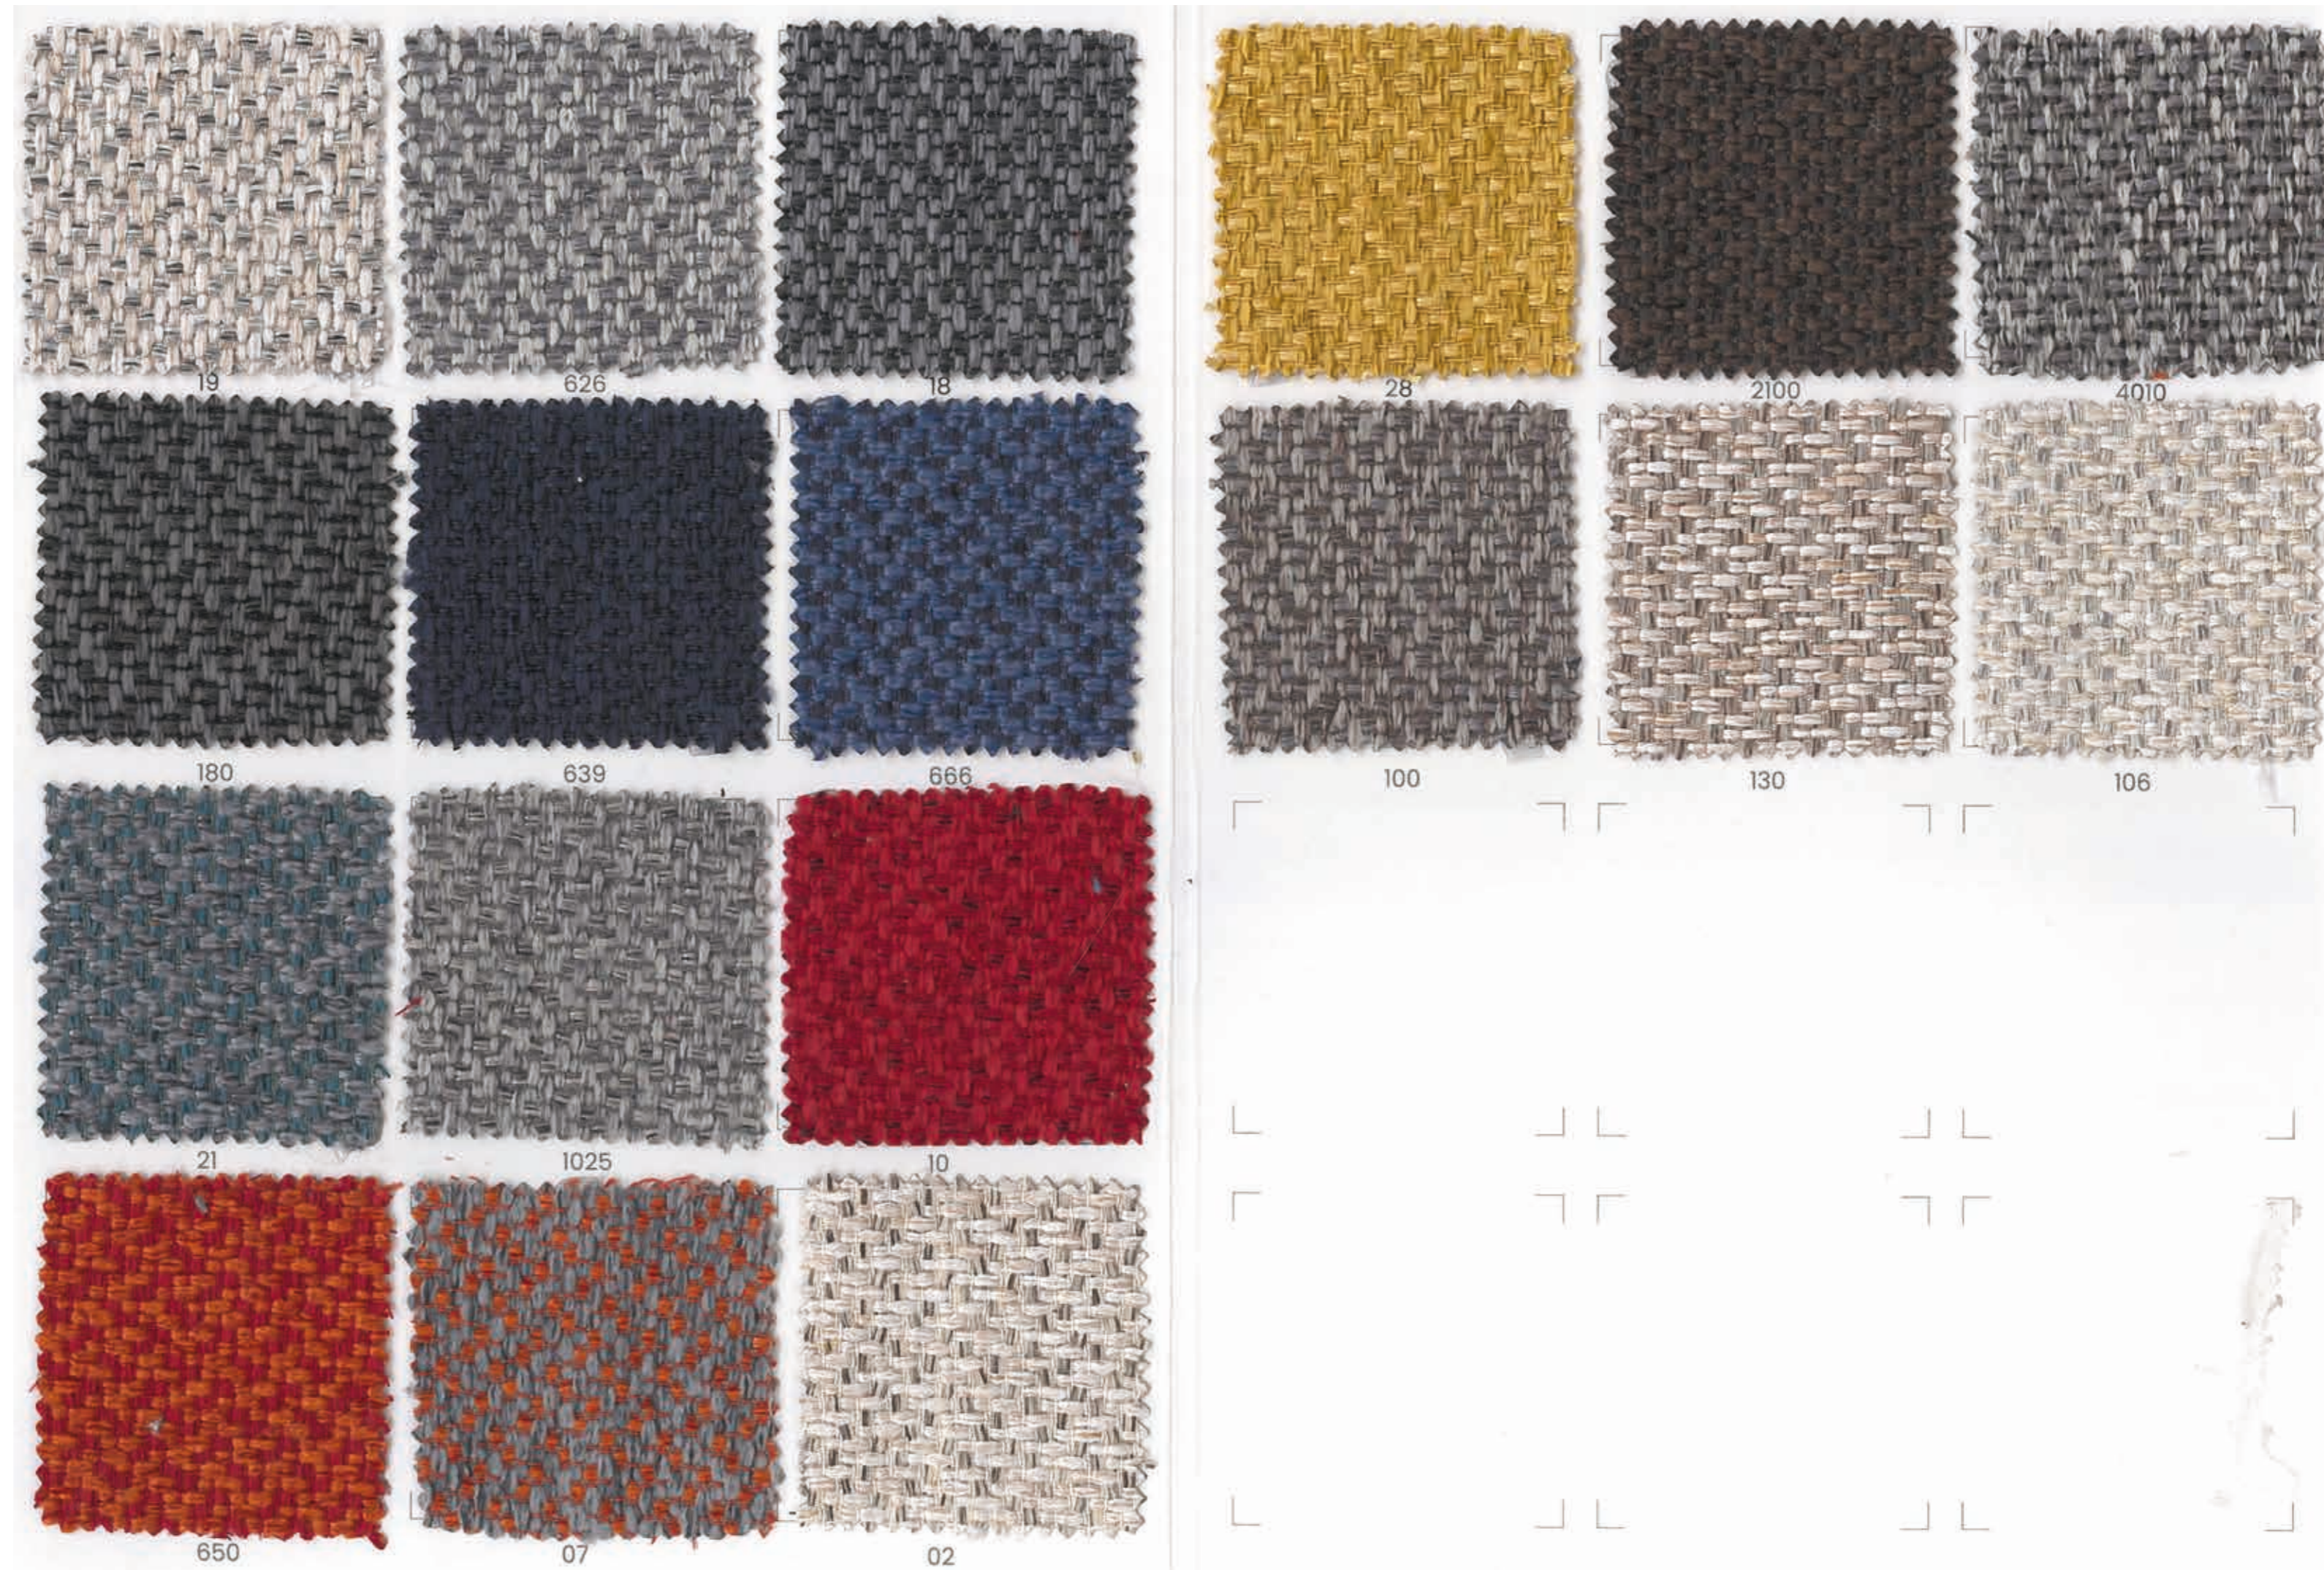


cat. C


Composizione Composition Composition	100% pl	
Altezza Hauteur Height	140 cm	
Peso al metro quadro Poids par mètre carré Weight per square meter	420 gr/mq	uni 5114
Resistenza all'abrasione (Martindale) Résistance à l'abrasion (Martindale) Abrasion resistance (Martindale)	110.000 cycles	iso 12947-2
Resistenza al pilling Résistance au boulochage Pilling resistance	4	iso 12945-2
Solidità del colore alla luce Solidité des couleurs à la lumière Color fastness to light	5	iso 105-b02
Solidità allo sfregamento Solidité au frottement Rub fastness	4/5 dry - 4/5 wet	iso 105x12
Etichette manutenzione Étiquettes d'entretien Care labels	    	
Resistenza al fuoco Résistance au feu Fire resistance	Bs - 5852 - schedule 4 sourc 0 PART 1	pass
 	IDROREPELLENTE HYDROFUGÉ WATERPROOF	



ambra



cat. C

Composizione Composition Composition	100% pl	
Altezza Hauteur Height	140 cm	
Peso al metro quadro Poids par mètre carré Weight per square meter	570 gr/mq	uni 5114
Resistenza all'abrasione (Martindale) Résistance à l'abrasion (Martindale) Abrasion resistance (Martindale)	50.000 cycles	iso 12947-2
Resistenza al pilling Résistance au boulochage Pilling resistance	4-5	iso 12945-2
Solidità del colore alla luce Solidité des couleurs à la lumière Color fastness to light	4	iso 105-b02
Solidità allo sfregamento Solidité au frottement Rub fastness	4/5 dry - 4/5 wet	iso 105x12
Etichette manutenzione Étiquettes d'entretien Care labels	    	
 	IDROREPELENTE HYDROFUGÉ WATERPROOF	

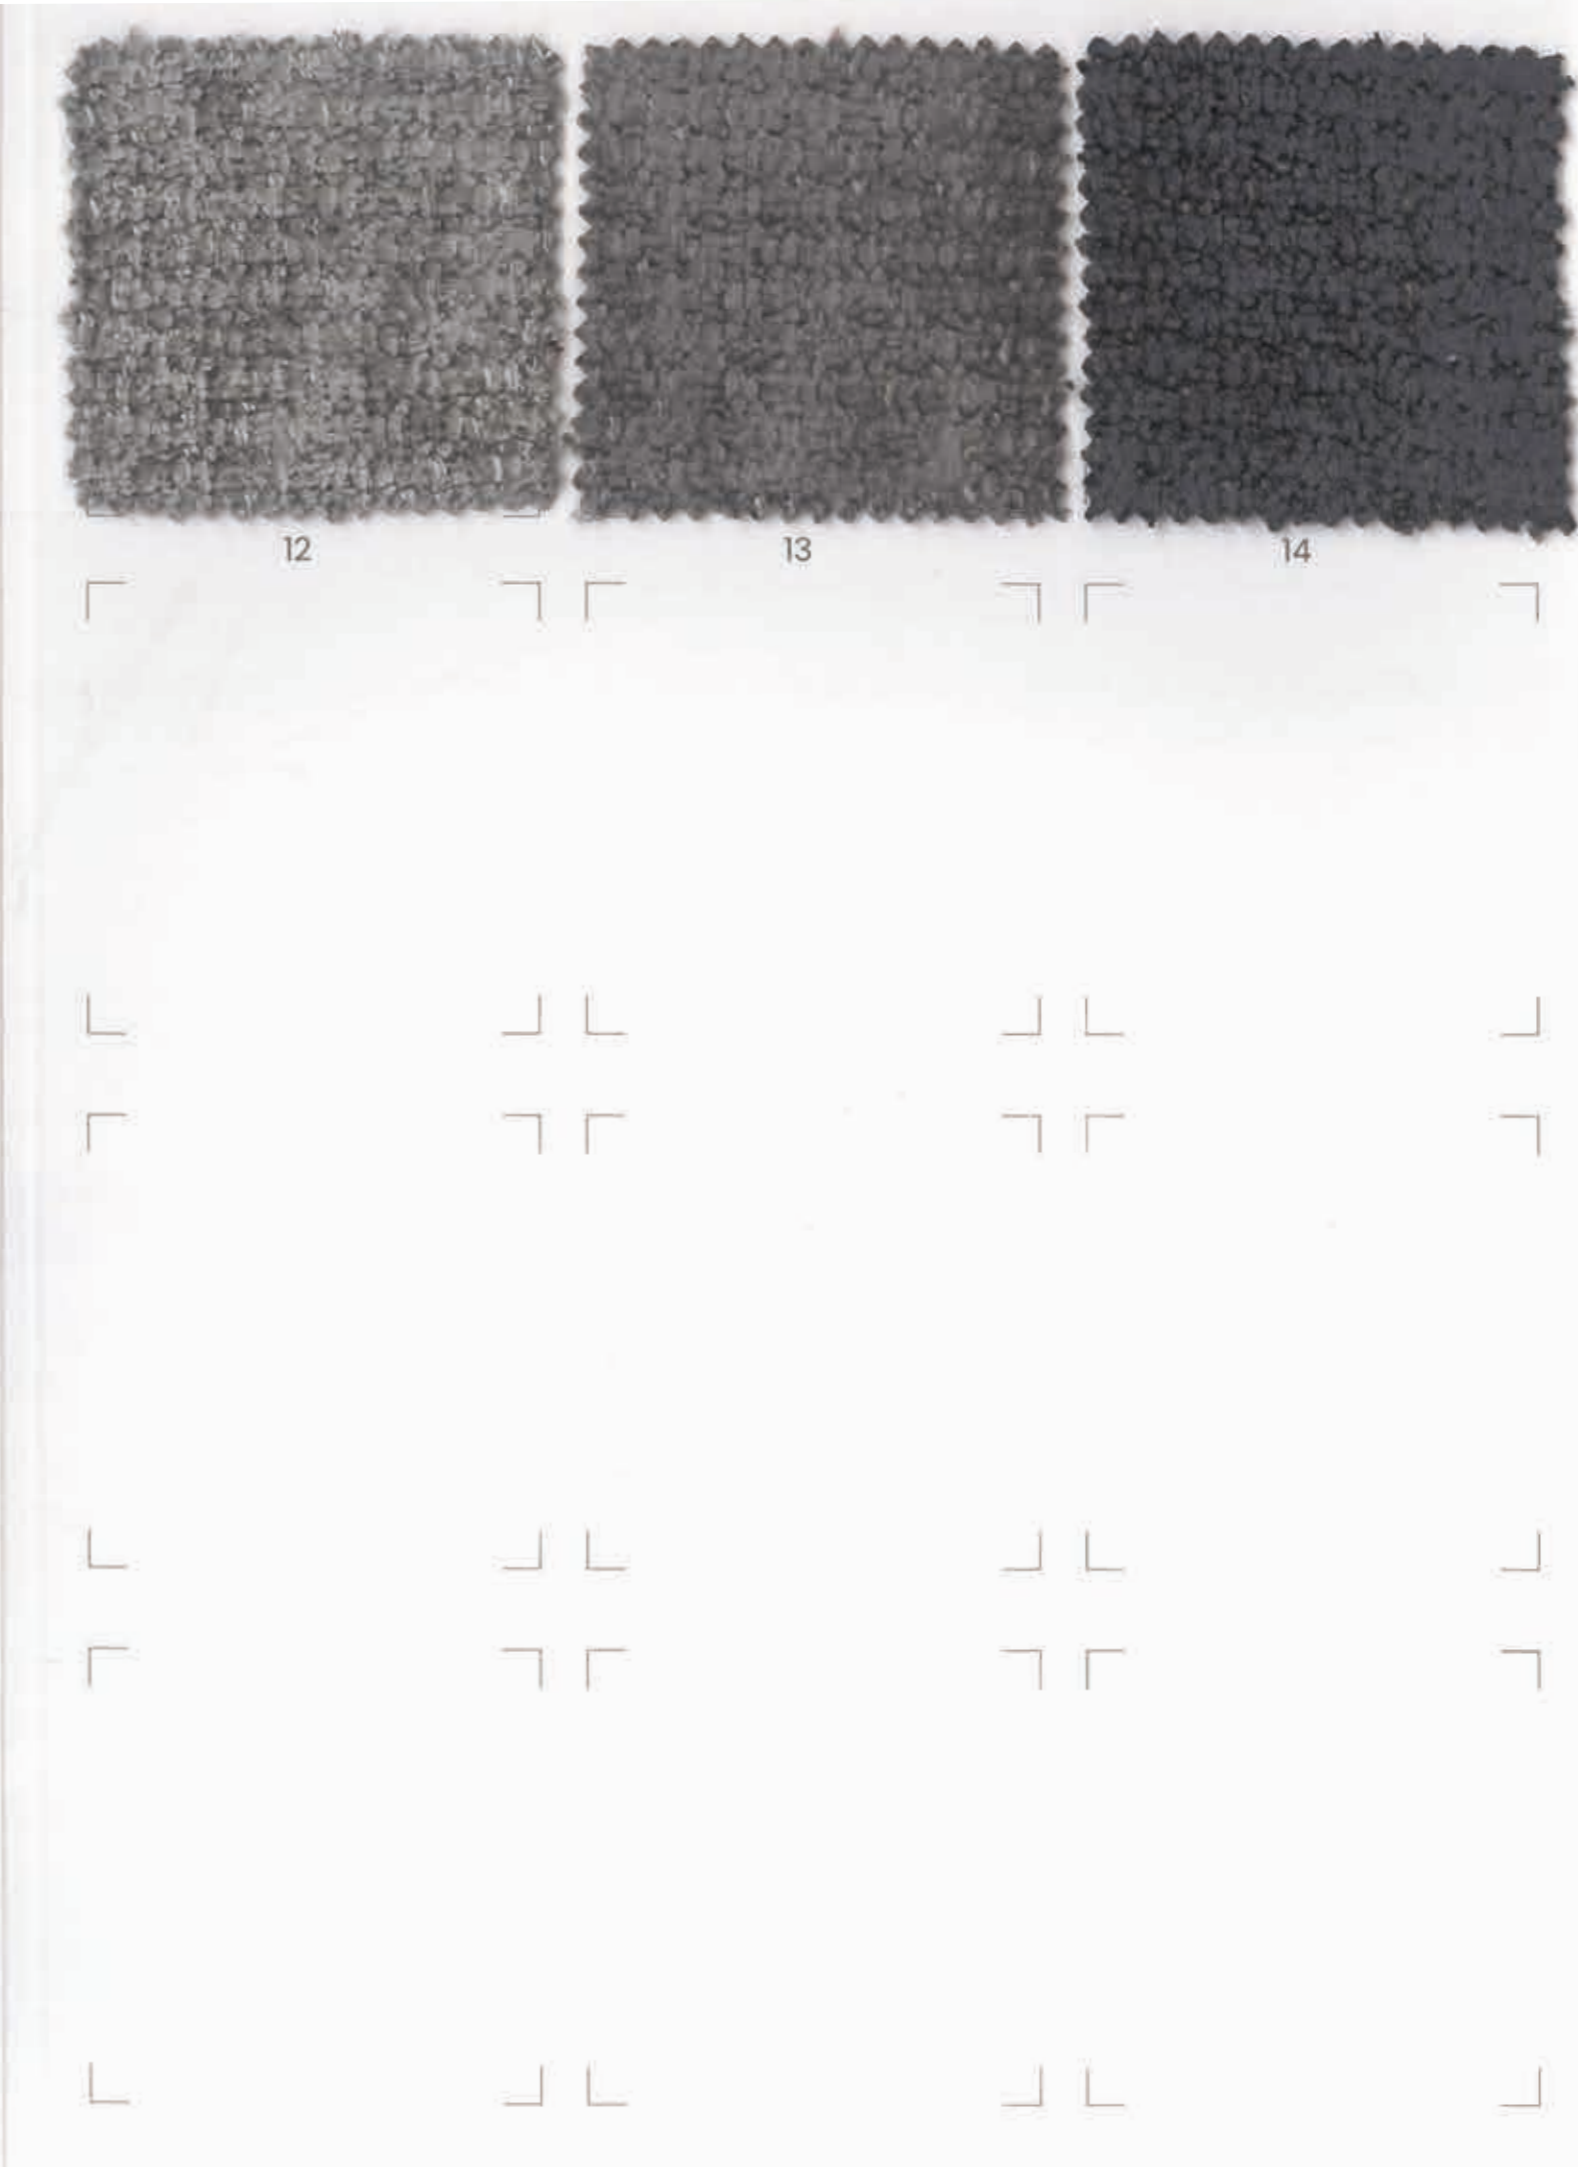

cachemire


cat. C


Composizione Composition Composition	100% pl	
Altezza Hauteur Height	140 cm	
Peso al metro quadro Poids par mètre carré Weight per square meter	460 gr/mq	uni 5114
Resistenza all'abrasione (Martindale) Résistance à l'abrasion (Martindale) Abrasion resistance (Martindale)	35.000 cycles	iso 12947-2
Resistenza al pilling Résistance au boulochage Pilling resistance	5	iso 12945-2
Solidità del colore alla luce Solidité des couleurs à la lumière Color fastness to light	4	iso 105-b02
Solidità allo sfregamento Solidité au frottement Rub fastness	4/5 dry - 4 wet	iso 105x12
Etichette manutenzione Étiquettes d'entretien Care labels		
 		



meandor

cat. C

Composizione Composition Composition	100% pl	
Altezza Hauteur Height	138 cm	
Peso al metro quadro Poids par mètre carré Weight per square meter	443 gr/mq	uni 5114
Resistenza all'abrasione (Martindale) Résistance à l'abrasion (Martindale) Abrasion resistance (Martindale)	25.000 cycles	iso 12947-2
Resistenza al pilling Résistance au boulochage Pilling resistance	5	iso 12945-2
Solidità del colore alla luce Solidité des couleurs à la lumière Color fastness to light	4	iso 105-b02
Solidità allo sfregamento Solidité au frottement Rub fastness	4/5 dry - 3/4 wet	iso 105x12
Etichette manutenzione Étiquettes d'entretien Care labels		
Resistenza al fuoco Résistance au feu Fire resistance	Bs - 5852	pass

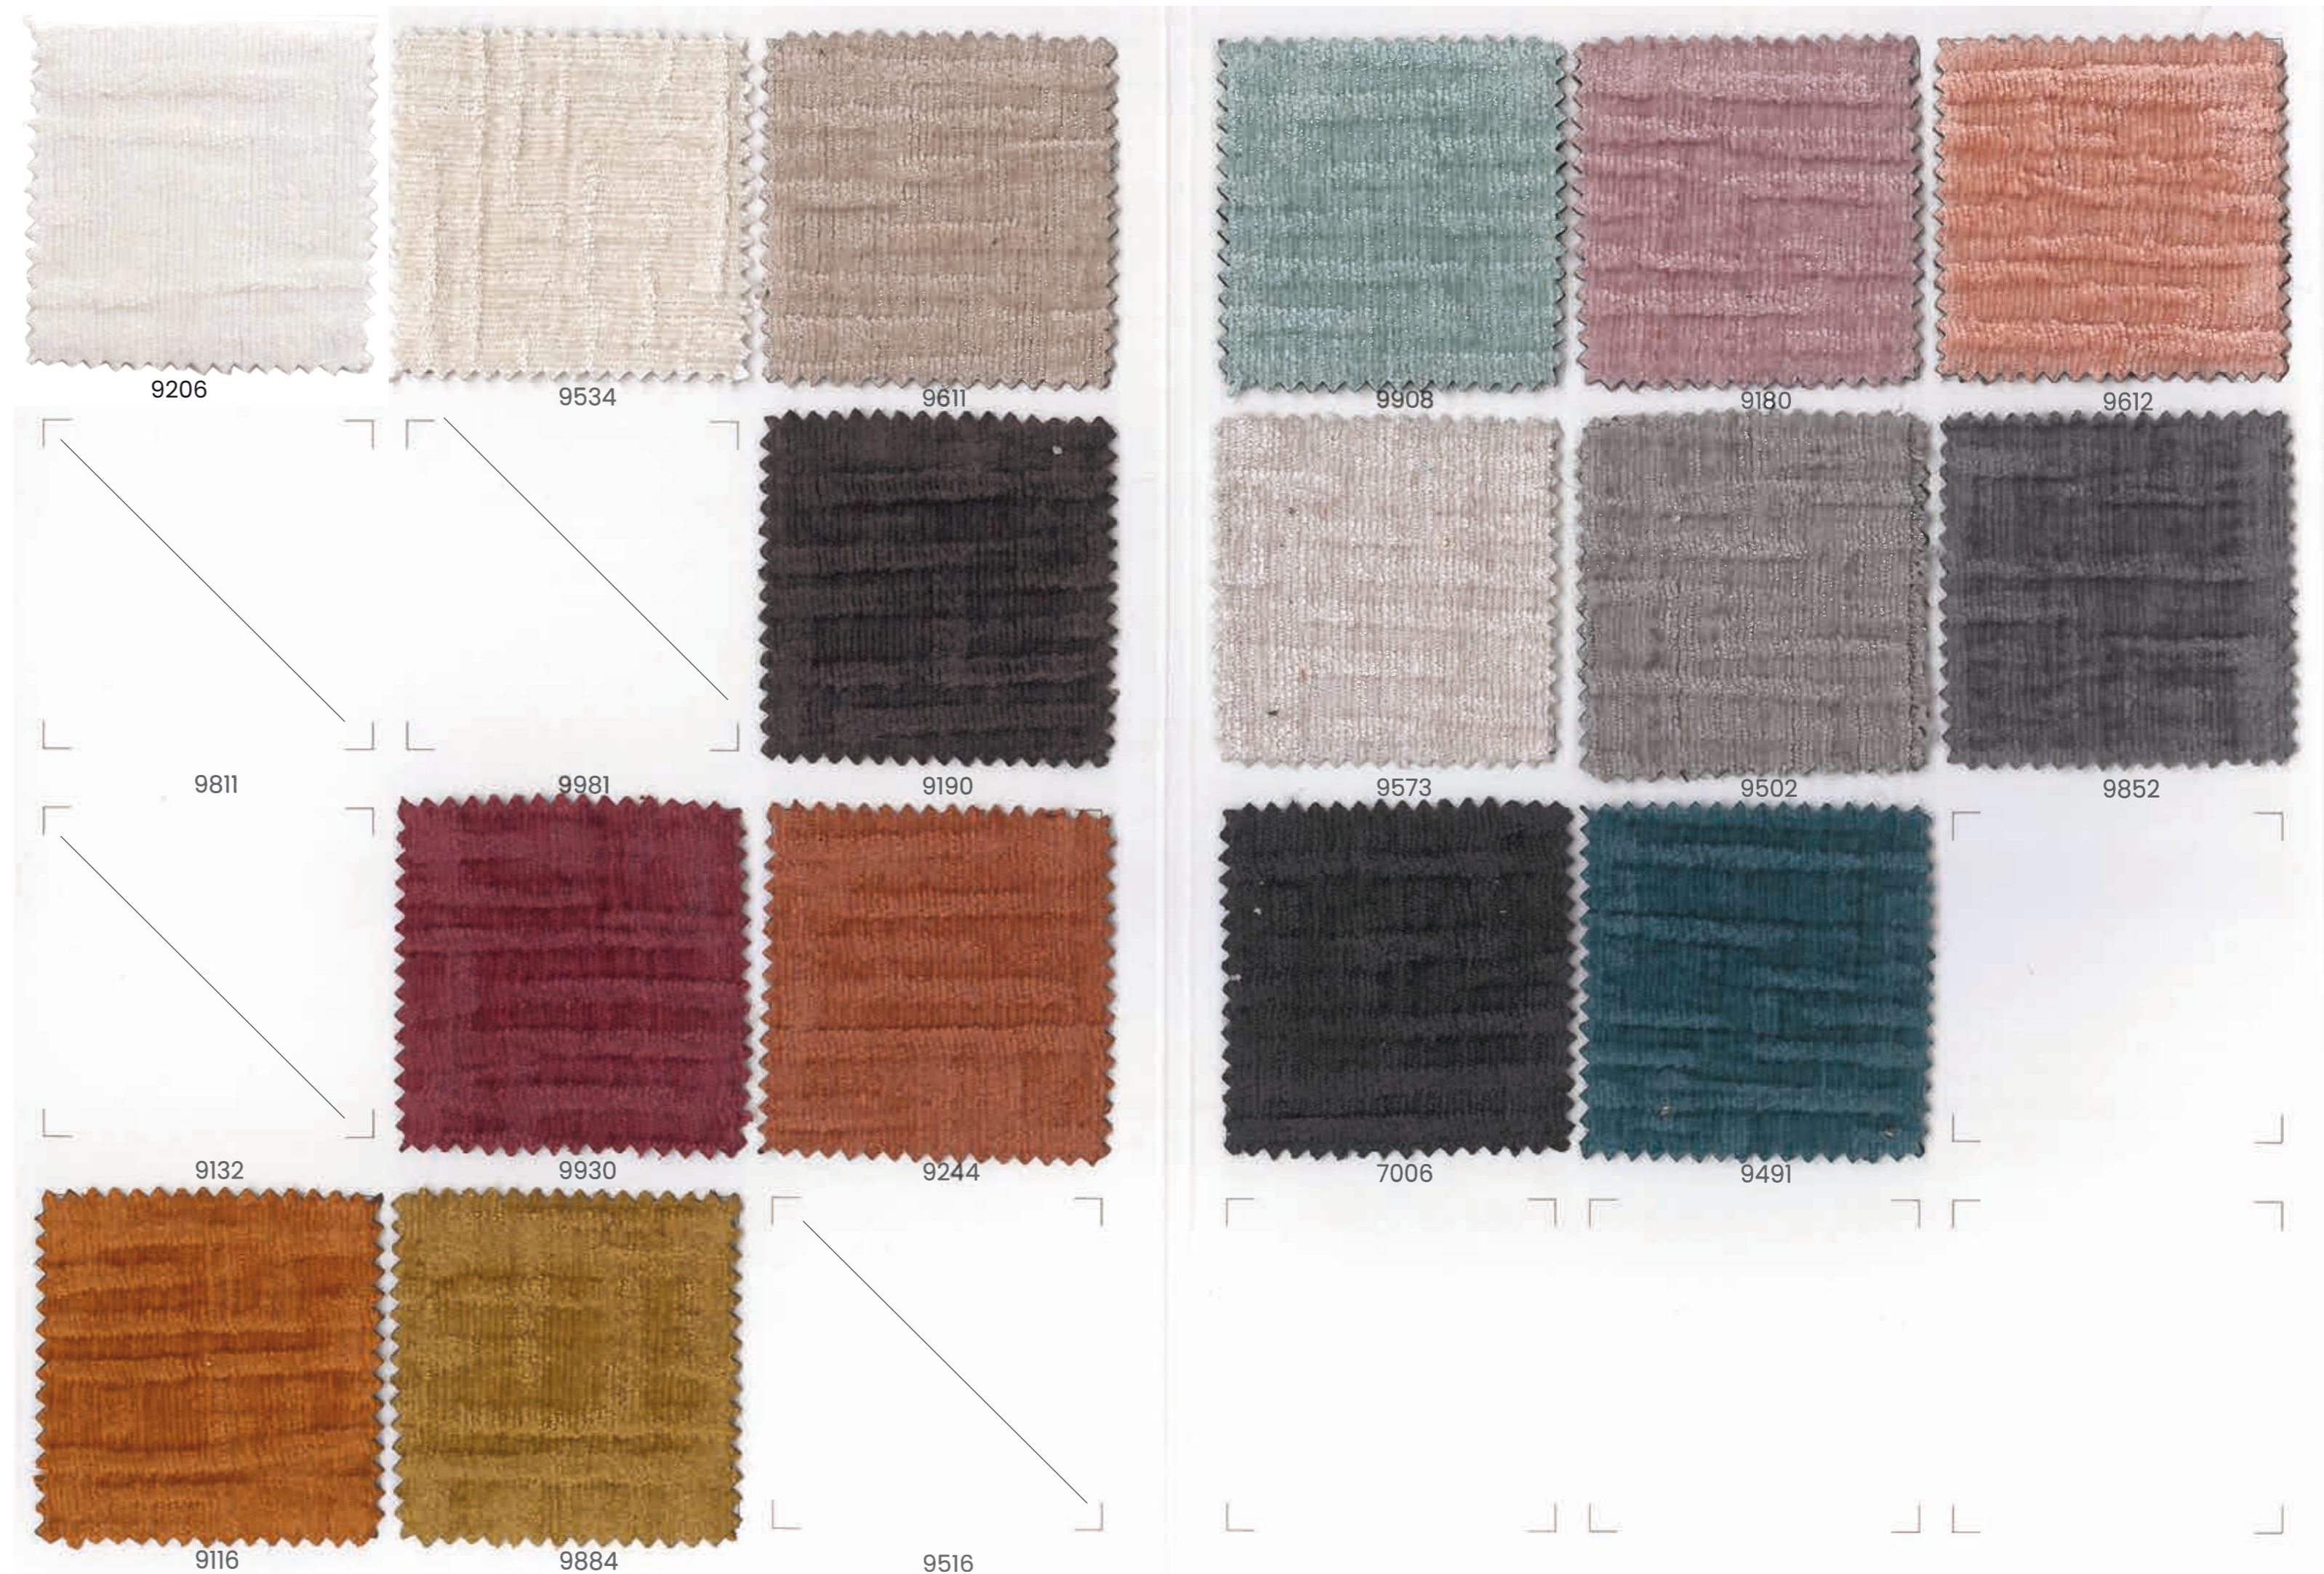

candy









cat. C

Composizione Composition Composition	95% pl - 5% co	
Altezza Hauteur Height	140 cm	
Peso al metro quadro Poids par mètre carré Weight per square meter	560 gr/mq	uni 5114
Resistenza all'abrasione (Martindale) Résistance à l'abrasion (Martindale) Abrasion resistance (Martindale)	55.000 cycles	iso 12947-2
Resistenza al pilling Résistance au boulochage Pilling resistance	4	iso 12945-2
Solidità del colore alla luce Solidité des couleurs à la lumière Color fastness to light	4	iso 105-b02
Solidità allo sfregamento Solidité au frottement Rub fastness	4/5 dry - 4 wet	iso 105x12
Etichette manutenzione Étiquettes d'entretien Care labels		
Resistenza al fuoco Résistance au feu Fire resistance	California Test Europe-12021-1 Uk-CS5852-1:1979	pass pass pass
	IDROREPELLENTE HYDROFUGÉ WATERPROOF IRRESTRINGIBILE IRRÉTRÉCISSABLE NON-SHRINK ANTIMACCHIA ANTITACHE STAIN-PROOF	



maracaibo

cat. C

Composizione Composition Composition	100% pl	
Altezza Hauteur Height	140 cm	
Peso al metro quadro Poids par mètre carré Weight per square meter	410 gr/mq	uni 5114
Resistenza all'abrasione (Martindale) Résistance à l'abrasion (Martindale) Abrasion resistance (Martindale)	100.000 cycles	iso 12947-2
Resistenza al pilling Résistance au boulochage Pilling resistance	4-5	iso 12945-2
Solidità del colore alla luce Solidité des couleurs à la lumière Color fastness to light	4	iso 105-b02
Solidità allo sfregamento Solidité au frottement Rub fastness	4 dry -3/4 wet	iso 105x12
Etichette manutenzione Étiquettes d'entretien Care labels	    	
	  IDROREPELLENTE HYDROFUGÉ WATERPROOF	 IRRESTRINGIBILE IRRÉTRÉCISSABLE NON-SHRINK



santana f.r.

cat. FIRE

Composizione Composition Composition	100% pl	
Altezza Hauteur Height	140 cm	
Peso al metro quadro Poids par mètre carré Weight per square meter	495 gr/mq	uni 5114
Resistenza all'abrasione (Martindale) Résistance à l'abrasion (Martindale) Abrasion resistance (Martindale)	85.000 cycles	iso 12947-2
Resistenza al pilling Résistance au boulochage Pilling resistance	4-5	iso 12945-2
Solidità del colore alla luce Solidité des couleurs à la lumière Color fastness to light	5	iso 105-b02
Solidità allo sfregamento Solidité au frottement Rub fastness	4/5 dry - 4 wet	iso 105x12
Etichette manutenzione Étiquettes d'entretien Care labels		
Resistenza al fuoco Résistance au feu Fire resistance	Classe IIM	pass



top

cat. FIRE


Composizione Composition Composition	85% pvc - 15% pl	
Altezza Hauteur Height	140 cm	
Peso al metro quadro Poids par mètre carré Weight per square meter	530 gr/mq	uni 5114
Resistenza all'abrasione (Martindale) Résistance à l'abrasion (Martindale) Abrasion resistance (Martindale)	100.000 cycles	iso 12947-2
Solidità del colore alla luce Solidité des couleurs à la lumière Color fastness to light	5	iso 105-b02
Solidità allo sfregamento Solidité au frottement Rub fastness	5 dry - 5 wet	iso 105x12
Etichette manutenzione Étiquettes d'entretien Care labels		
Resistenza al fuoco Résistance au feu Fire resistance	Europe - UNI EN 1021 - 1 Europe - UNI EN 1021 - 2 UK - BS 5852-1 (selection 4, sources 0 - Cigarette) UK - BS 5852-1 (selection 4, sources 1 - Cigarette) California Test (USA) CAL TECH Bulletin 117/A11:2013	Pass Pass Pass Pass Pass



sweet f.r.

cat. FIRE

Composizione Composition Composition	100% pl	
Altezza Hauteur Height	140 cm	
Peso al metro quadro Poids par mètre carré Weight per square meter	495 gr/mq	uni 5114
Resistenza all'abrasione (Martindale) Résistance à l'abrasion (Martindale) Abrasion resistance (Martindale)	40.000 cycles	iso 12947-2
Resistenza al pilling Résistance au boulochage Pilling resistance	4-5	iso 12945-2
Solidità del colore alla luce Solidité des couleurs à la lumière Color fastness to light	3/4	iso 105-b02
Solidità allo sfregamento Solidité au frottement Rub fastness	3/4 dry - 3/4 wet	iso 105x12
Etichette manutenzione Étiquettes d'entretien Care labels		
Resistenza al fuoco Résistance au feu Fire resistance	Classe IIM	pass

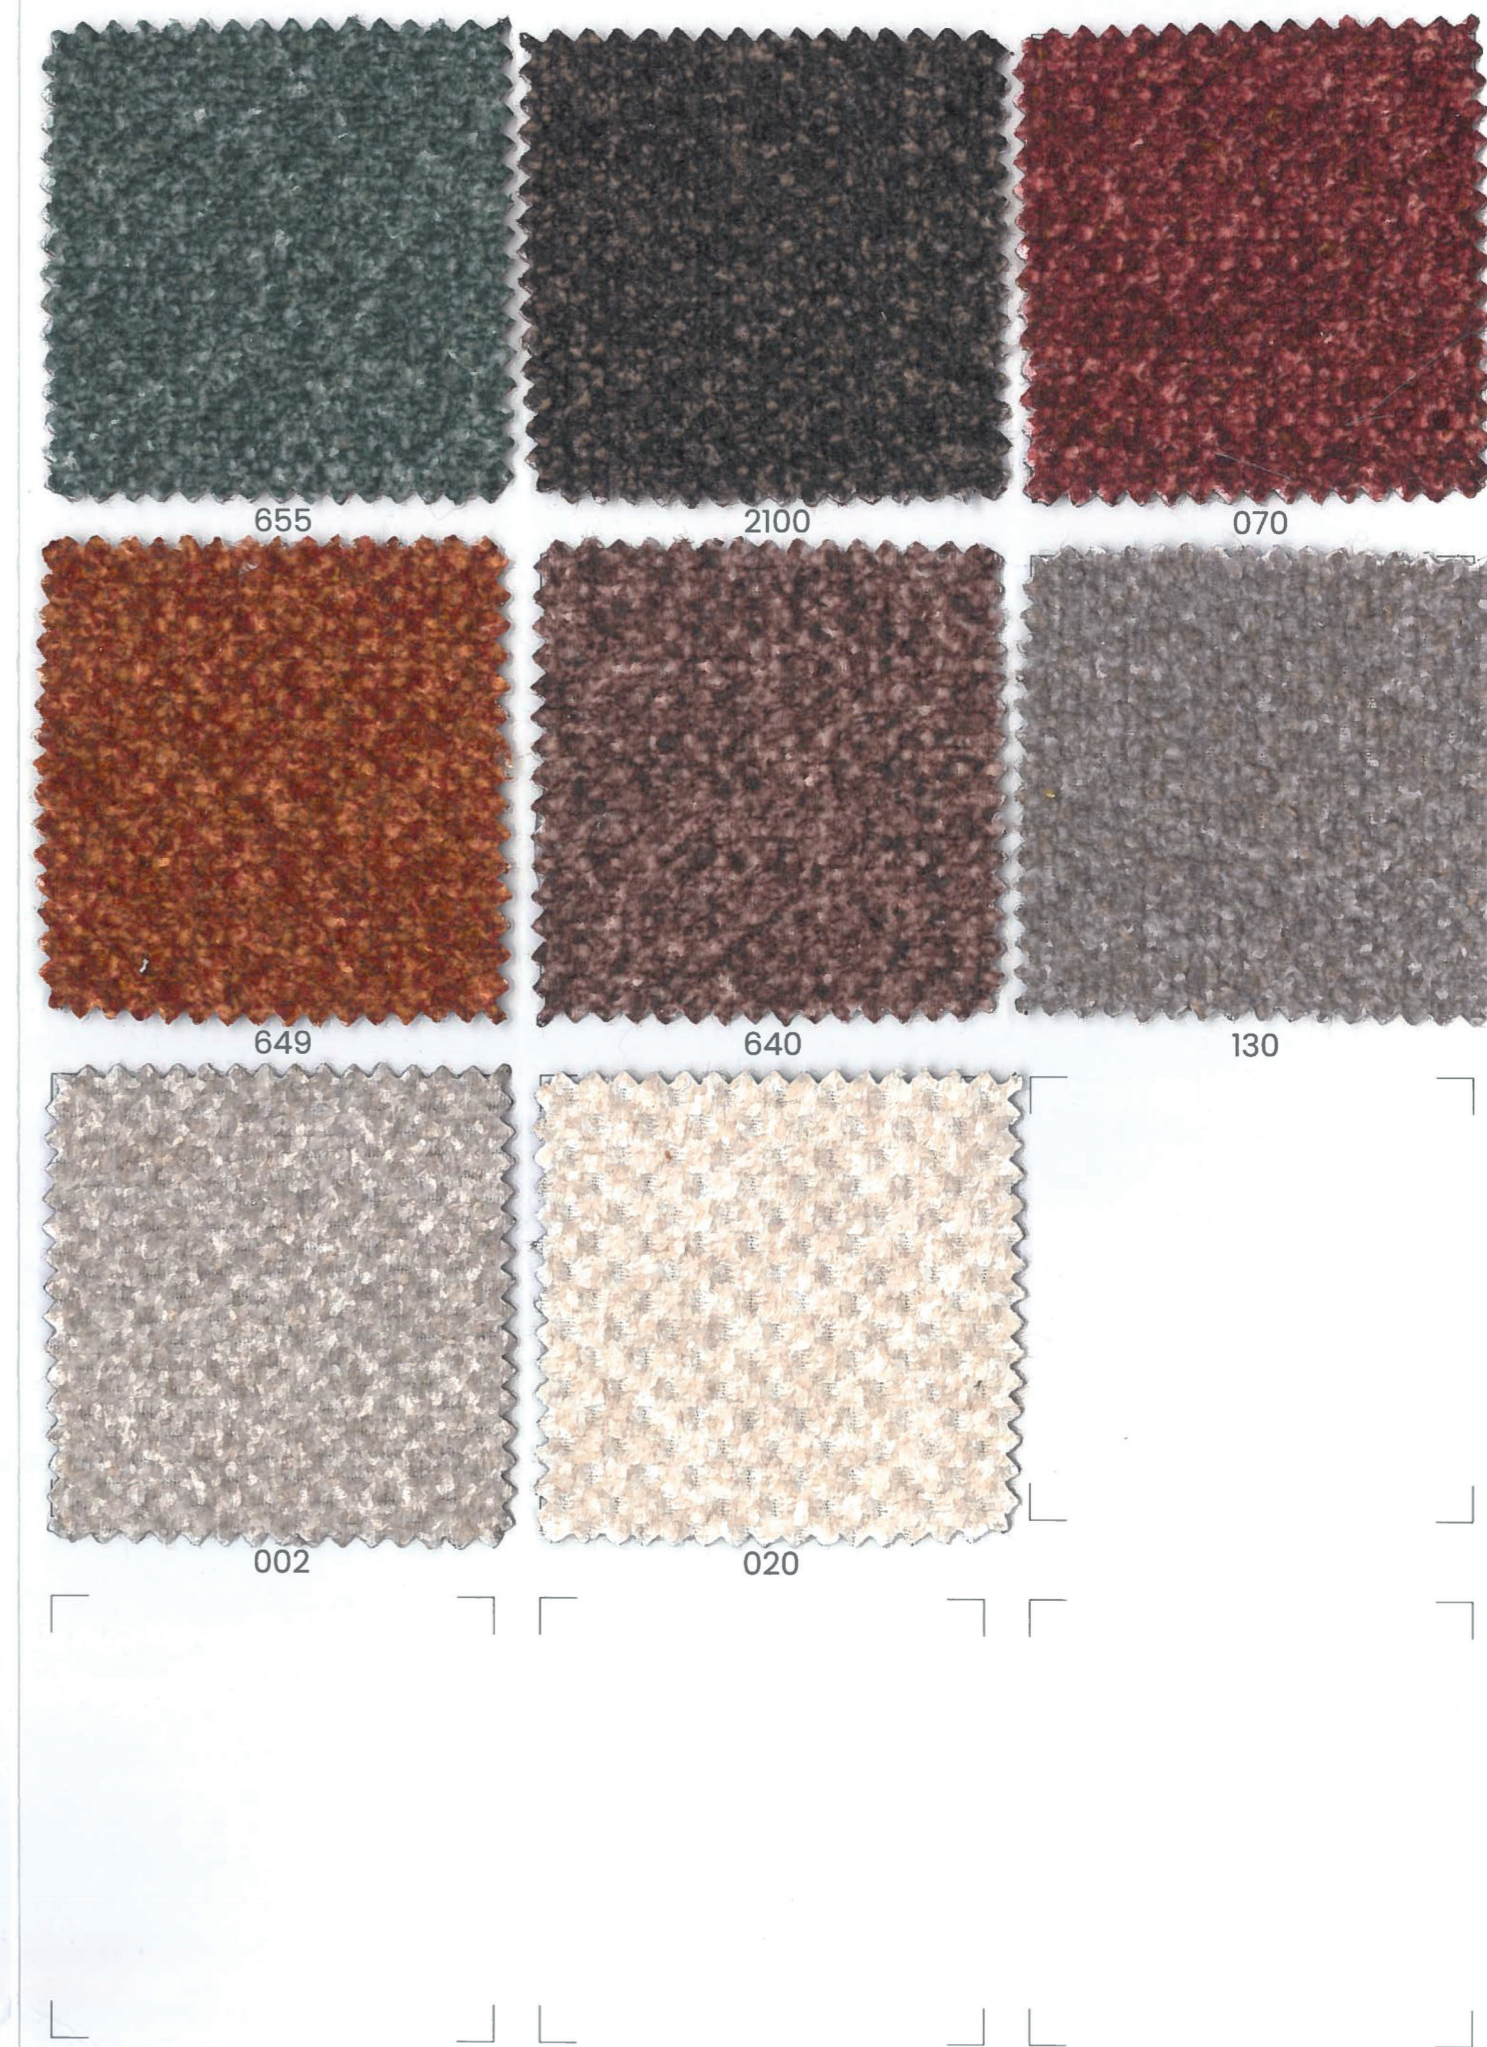

baila f.r.

cat. FIRE

Composizione Composition Composition	100% pl	
Altezza Hauteur Height	140 cm	
Peso al metro quadro Poids par mètre carré Weight per square meter	480 gr/mq	uni 5114
Resistenza all'abrasione (Martindale) Résistance à l'abrasion (Martindale) Abrasion resistance (Martindale)	40.000 cycles	iso 12947-2
Resistenza al pilling Résistance au boulochage Pilling resistance	4-5	iso 12945-2
Solidità del colore alla luce Solidité des couleurs à la lumière Color fastness to light	5	iso 105-b02
Solidità allo sfregamento Solidité au frottement Rub fastness	4/5 dry - 4/5 wet	iso 105x12
Etichette manutenzione Étiquettes d'entretien Care labels		
Resistenza al fuoco Résistance au feu Fire resistance	Classe IIM	pass

