

A vibrant purple armchair and ottoman are the central focus of the image. They are positioned in a bright room with large windows in the background. To the left of the chair, there are several large green plants, including a prominent one with large, fan-shaped leaves and another with red flowers. The lighting is bright and natural, coming from the windows, creating a warm and inviting atmosphere. The overall aesthetic is modern and tropical.


**Collezione tessuti**  
Collection tissus  
Fabrics collection  
**2024**




Negramaro



Incanto

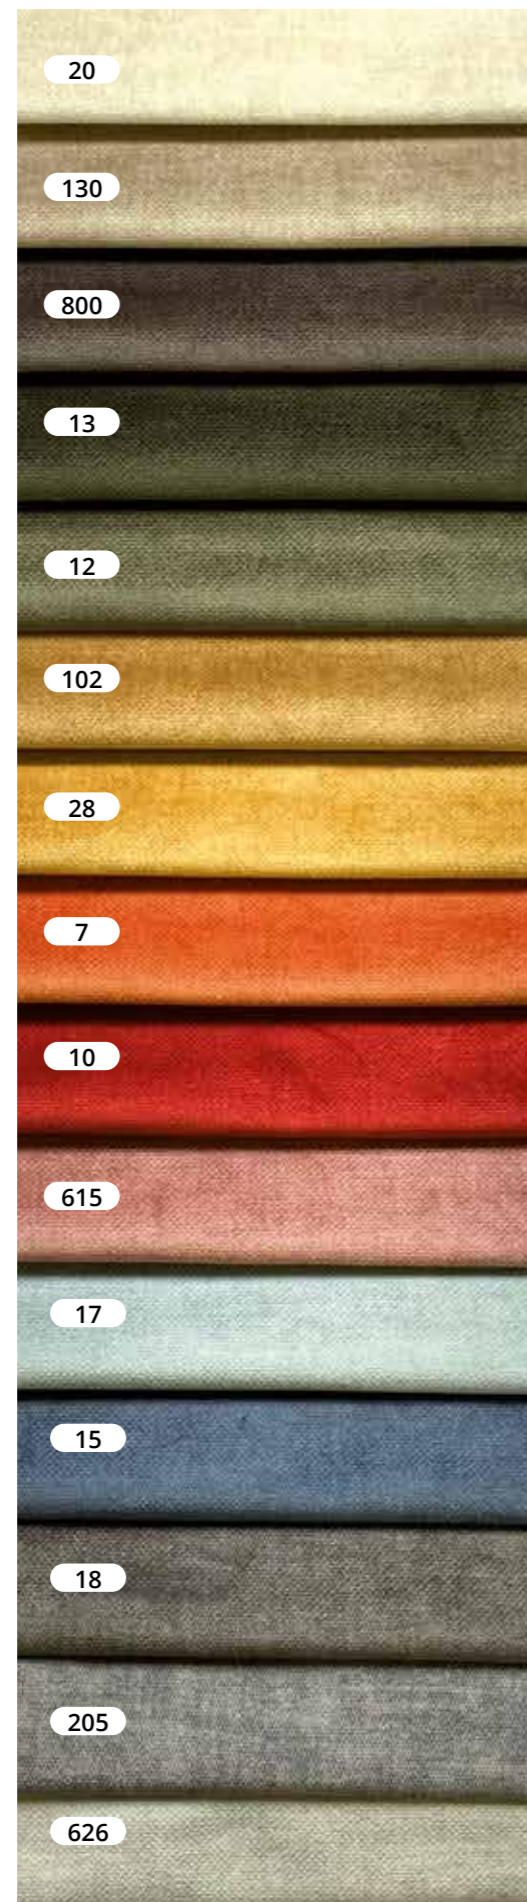

Malibù

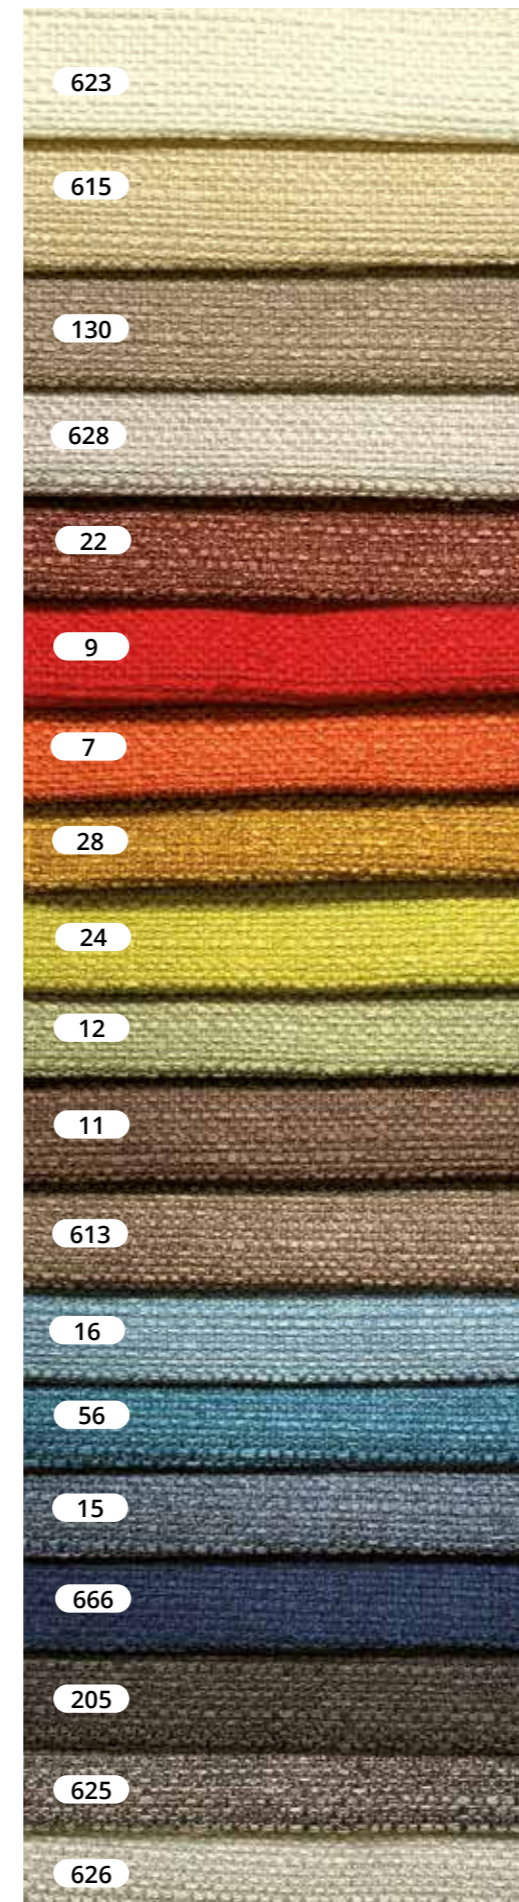

Gringo



Alaska



Queens





Joint



Maracaibo




Pop



Jolly



Sunset

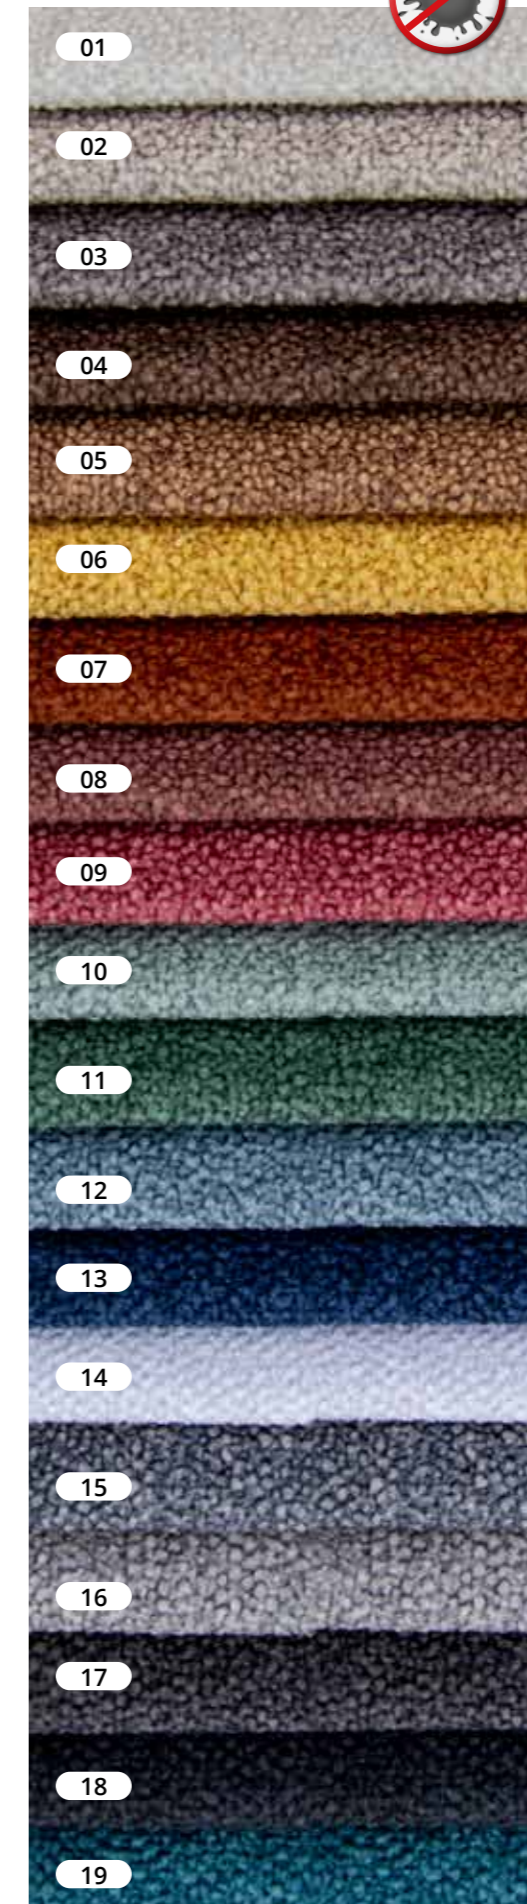

Candy





Top



TOP supera i test anti-fiamma  
 Sigaretta e fiammifero  
**UNI EN 1021-1+2**  
 Sigaretta e fiamma  
**BS 5852-1 (1979)**  
 California test  
**TB 117-A11 (2013)**

Atlantic



Tirella su richiesta  
 Liasse sur demande  
 Fabric on demande



Arca Microfibra

Tirella su richiesta  
Liasse sur demande  
Fabric on demand



**Tessuti antimacchia**

Facile da pulire - Idrorepellente - Antibatterico

**Tissu anti-tache**

Facile à nettoyer - Hydrofuge - Antibactérien

**Stain removable fabrics**

Easy to clean - Water repellent - Antibacterial

Caffè Café	Cosmetici Rossetto Cosmétiques, rouge à lèvres	Pennarello Penna Biro Feutre, stylo	Ruggine Rouille
Adesivi Colle Chewing-gum Adessifs, collants chewing-gum	Cioccolato Gelato alla frutta Chocolat, glace		Catrame Goudron
Sudore Urina Sueur, urine	Birra Bibite Acqua Aceto Bière, boissons eau vinaigre	Brodo Bouillon	Burro Olio Cera di candela Beurre, huile, cire de chandelle



Sogno




Meandor



Cachemire



Alghero

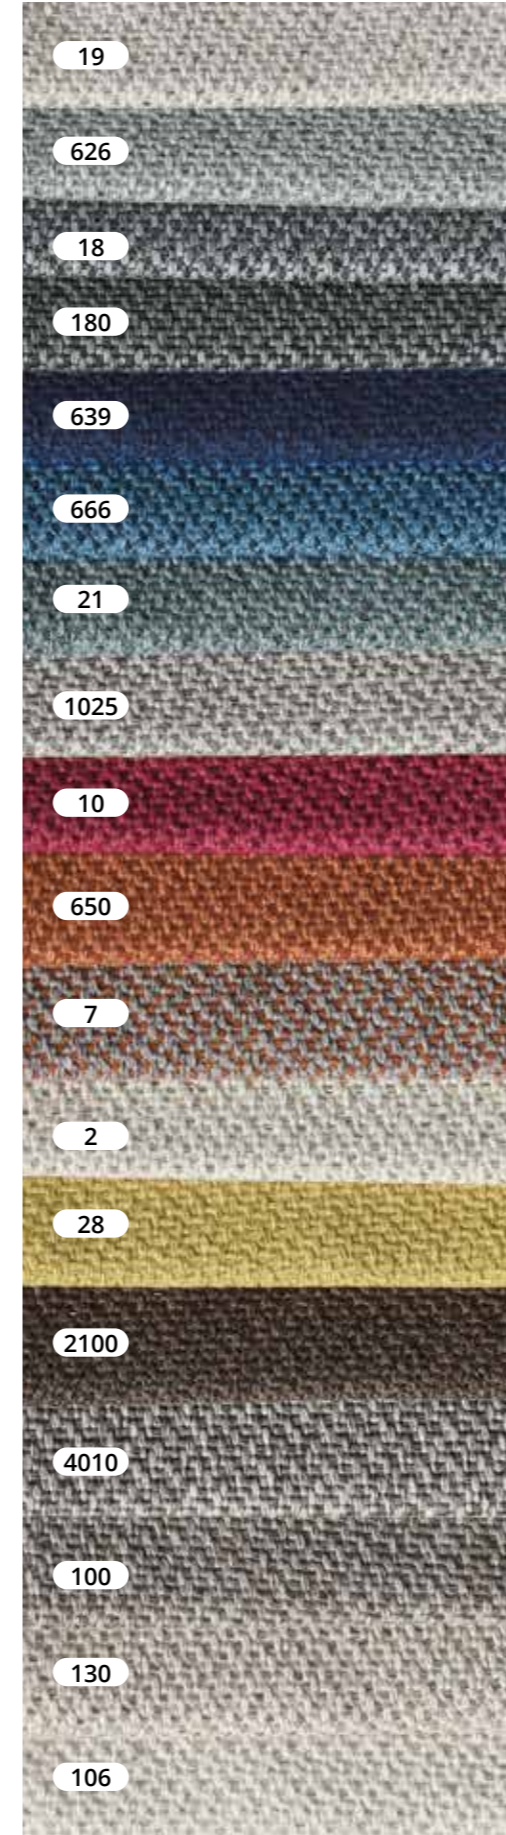

Vogue





# Tessuti resistenti al fuoco - *Non feu* - Fire retardant

Tutti i nostri tessuti resistenti al fuoco rispondono alle seguenti normative

Tous nos tissus non feu respectent les règles suivantes

All our fire retardant fabrics meet the following standards

ITALIA - ITALY	UNI 9175 CLASS 1 IM
EUROPA - EUROPE	EN 1021:2006 - 1 EN 1021:2006 - 2
INGHILTERRA - ENGLAND	BS 5852 IS 11 (CRIB 5)
FRANCIA - FRANCE	NF D60-013:2006 (art. AM 18)
STATI UNITI - USA	CALIFORNIA TB 117.2013
NAVALE - NAUTICAL	FTP CODE 307(88):10 ANNEX 1 PART 8




# Tessuti a richiesta per settore Contract

Tirella su richiesta  
Liasse sur demande  
Fabric on demand

## Juno

## Tessuto classe 1IM

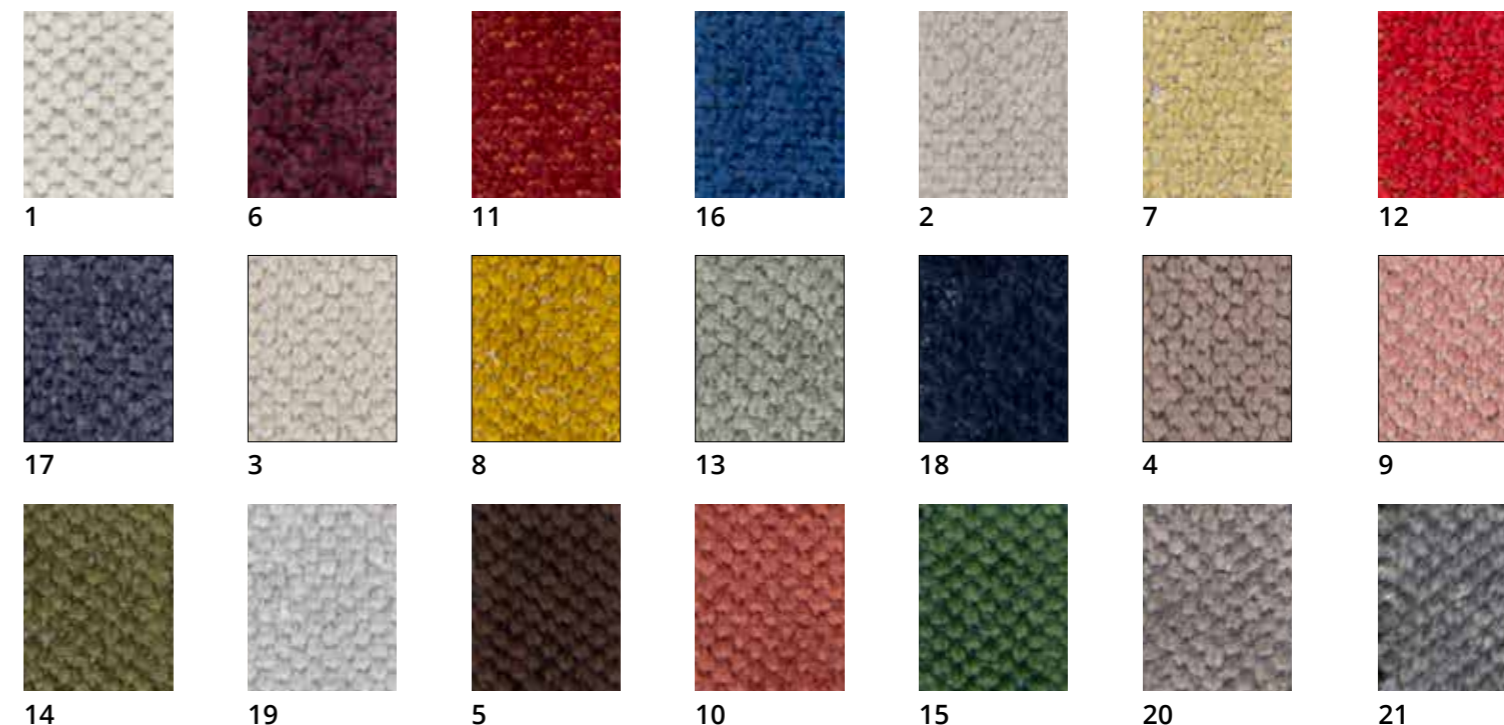

Caratteristiche tecniche / Technical details	Norma / Test method	Unità / Unit	Valore / Limit value
Peso / Weight		g/m2	440
Altezza / Width		cm	140
Composizione / Composition		-	100% PES FR
Pelosità superficiale e pilling / Fuzzing and pilling test	UNI EN ISO 12945-2	-	4/5
Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance	UNI EN ISO 12947-2	cicli / cycles	50.000
Solidità colori alla luce Colour fastness to light (Xenotest)	UNI EN ISO 105-B02	blue scale	5/6
Solidità colori allo sfregamento a secco Colour fastness to dry rubbing	UNI EN ISO 105-X12	grey scale	4/5
Solidità colori allo sfregamento a umido Colour fastness to wet rubbing	UNI EN ISO 105-X12	grey scale	4/5
Resistenza alla cucitura / Seam slippage	UNI EN ISO 13936-2	mm.	warp: 2,0 weft: 2,0
Resistenza alla lacerazione / Tear strenght	UNI EN ISO 13937-3	N	warp: 140 weft: 66
Resistenza al fuoco / Fire resistance	UNI 9175 classe 1IM		






Tirella su richiesta  
Liasse sur demande  
Fabric on demande

Secret Ecopelle classe 1IM



SCHEDA TECNICA / TECHNICAL DETAILS	UNITÀ / UNIT	NORMA / TEST METHOD	VALORI / LIMIT VALUE
Peso / Weight	g/m2	-	540 +/- 10
Altezza / Width	cm	-	140
Composizione / Composition	-	76% PVC - 22% PES - 2% PU	
Resistenza all'abrasione Abrasion resistance (Martindale)	cicli/cycles	ISO 5470-2	60.000
Adesione / Adhesion	N	ISO 2411	> 30
Resistenza alla trazione / Tensile strenght	N	UNI EN ISO 1421	long. 600 trasv. 240
Allungamento a rottura / Elongation at break	%	UNI EN ISO 1421	long. 70 trasv. 110
Resistenza alla lacerazione / Tear strenght	N	UNI EN ISO 4674	long. 30 trasv. 30
Resistenza alle flessioni / Bending strenght	cicli/cycles	UNI 4818-13	100.000
Solidità colori allo sfregamento a secco Colour fastness to dry rubbing	grey scale	ISO 105-X12	5
Solidità colori allo sfregamento a umido Colour fastness to wet rubbing	grey scale	ISO 105-X12	5
Solidità colori alla luce / Colour fastness to light (Xenotest)	grey scale	ISO 105-B02	6/7
Resistenza al fuoco / Fire resistance		UNI 9175 classe 1IM EN 1021-1 EN 1021-2 BS 5852-1 cigarette test BS 5852-1 match test TB 117:2013	





Tirella su richiesta  
Liasse sur demande  
Fabric on demande

Angel combo Tessuto classe 1IM



**Composizione**

100% Polipropilene.

**Altezza**

Cm ± 140.

**Peso**

± 350 Gr/M<sup>2</sup>.

**Tintura**

Il Prodotto É Tinta In Massa.

**Lunghezza Pezze**

Circa 35 Mtl, Disponibile Anche Al Taglio Con Maggiorazione.

**Abrasione**

> 50.000 Cicli, Iso 12947-2.

**Solidità Alla Luce**

5, Iso 105 B02.

**Solidità Allo Sfregamento**

Secco 5, Umido 4/5, Iso 105 X12.

**Resistenza Alla Cucitura**

Ordito 4 Mm, Trama 2 Mm, Iso 13936-2.

**Pilling**

4-5, Iso 12945-2.

**Resistenza Al Fuoco**

1im - Uni 9175;  
En 1021 Part 1/2;  
Bs 5852 Crib 5;  
Nf D 60-013:06 - Am 18;  
Nfpa 260 Class 1;  
California Tb 117:2013;  
Imo Med - Ftp 307 Part 8.

**Caractéristiques**

100% Polypropylène,

**Hauteur**

Cm ± 140,

**Largeur**

± 350 G/M<sup>2</sup>.

**Teinture**

Le Produit Est Teinté Dans La Masse.

**Longueur Des Pièces**

Environ 35 M. Lin., Disponible Également À La Coupe Avec Une Majoration.

**Résistance À L'abrasion**

50.000 Rotations, Iso 12947-2.

**Solidité Et Résistance Des Couleurs À La Lumière**

5, Iso 105 B02.

**Solidité Et Résistance Au Frottement**

Sec 5, Humide 4/5, Iso 105 X12.

**Résistance À La Couture**

Chaîne 4 Mm, Trame 2 Mm, Iso 13936-2.

**Boulochage**

4-5, Iso 12945-2.

**Résistance Au Feu**

1im - Uni 9175;  
En 1021 Part 1/2;  
Bs 5852 Crib 5;  
Nf-D 60 013 (Am 18);  
Bs 5852 Crib 5;  
Nfpa 260 Class 1;  
California Tb 117-2013;  
Imo Med 3.20 - Ftp Code 307 Part 8.

**Features**

100% Polypropylene.

**Width**

Cm ± 140.

**Weight**

± 350 Gr/M<sup>2</sup>.

**Dyeing**

Solution Dyed Product.

**Roll Length**

Approx. 35 Lm, Can Also Be Cut-To-Length At An Extra Cost.

**Abrasion Resistance**

> 50.000 Rubs, Iso 12947-2.

**Color Fastness To Light**

5, Iso 105 B02.

**Fastness To Rubbing**

Dry 5, Wet 4/5, Iso 105 X12.

**Seam Slippage**

Warp 4 Mm, Weft 2 Mm, Iso 13936-2.

**Pilling**

4-5, Iso 12945-2.

**Fire Resistance**

1im - Uni 9175;  
En 1021 Part 1/2;  
Bs 5852 Crib 5;  
Nf D 60-013:06 - Am 18;  
Nfpa 260 Class 1;  
California Tb 117:2013;  
Imo Med - Ftp 307 Part 8.











Sede legale:

Via della Conciliazione, 19 - 46100 Mantova (MN) - Italia

Sede operativa:

Via Benedini, 18 - 46010 Marcaria (MN) - Italia

tel. +39 0376 950521 - fax +39 0376 950525

[www.confortplus.it](http://www.confortplus.it) - [info@confortplus.it](mailto:info@confortplus.it)