



gringo

cat. B

Composizione Composition Composition	92 % PL – 8 % PA	
Altezza Hauteur Height	140 cm	
Peso al metro quadro Poids par mètre carré Weight per square meter	345 gr/mq	uni 5114
Resistenza all'abrasione (Martindale) Résistance à l'abrasion (Martindale) Abrasion resistance (Martindale)	50.000 cycles	iso 12947-2
Resistenza al pilling Résistance au boulochage Pilling resistance	4	iso 12945-2
Solidità del colore alla luce Solidité des couleurs à la lumière Color fastness to light	4	iso 105-b02
Solidità allo sfregamento Solidité au frottement Rub fastness	4/5 dry –4 wet	iso 105x12
Etichette manutenzione Étiquettes d'entretien Care labels	    	
	  IDROREPELLENTE HYDROFUGÉ WATERPROOF  IRRESTRINGIBILE IRRÉTRÉCISSABLE NON-SHRINK	

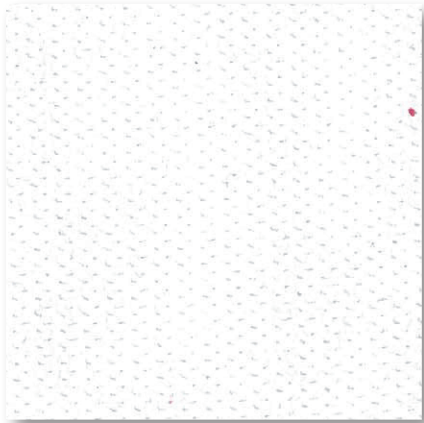


111




400




401

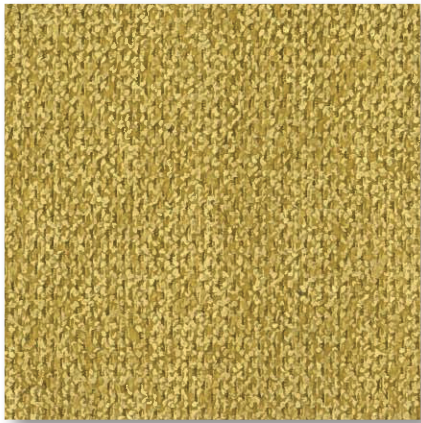

503

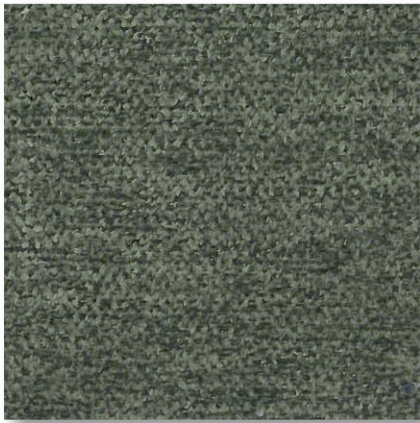

800

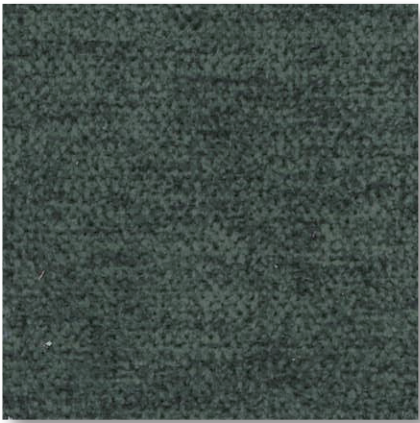


801




601



402

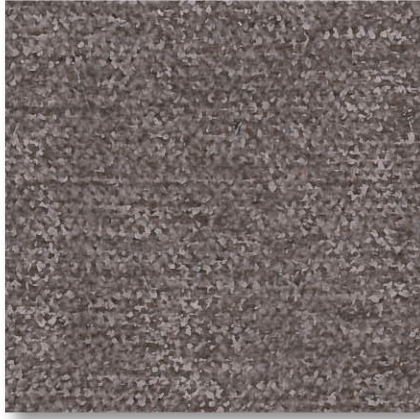

603

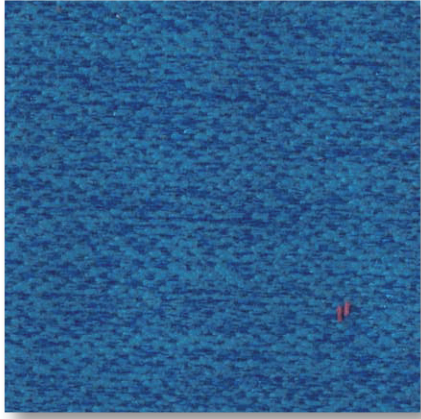

702



704



701




304



302



002

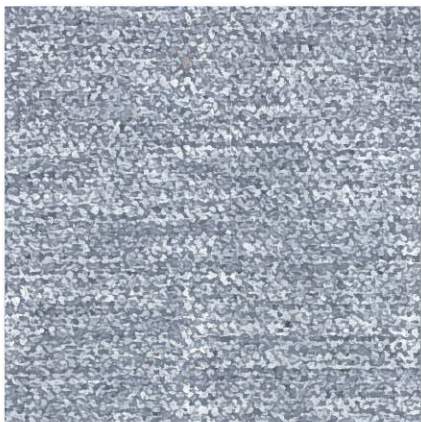

700



600



605



001



500




501



602



604

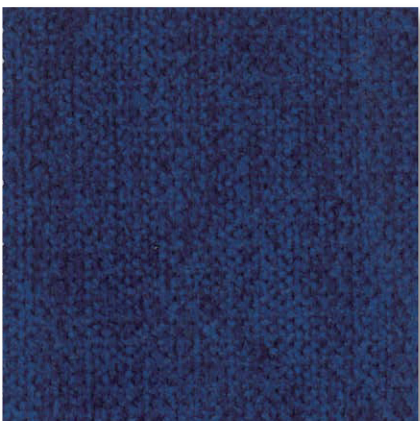

703

alaska

cat. B

Composizione Composition Composition	88 % PL - 12 % N	
Altezza Hauteur Height	140 cm	
Peso al metro quadro Poids par mètre carré Weight per square meter	360 gr/mq	uni 5114
Resistenza all'abrasione (Martindale) Résistance à l'abrasion (Martindale) Abrasion resistance (Martindale)	60.000 cycles	iso 12947-2
Resistenza al pilling Résistance au boulochage Pilling resistance	4	iso 12945-2
Solidità del colore alla luce Solidité des couleurs à la lumière Color fastness to light	4	iso 105-b02
Solidità allo sfregamento Solidité au frottement Rub fastness	4/5 dry -4/5 wet	iso 105x12
Etichette manutenzione Étiquettes d'entretien Care labels	    	
  IDROREPELLENTE HYDROFUGÉ WATERPROOF		




01




06




07

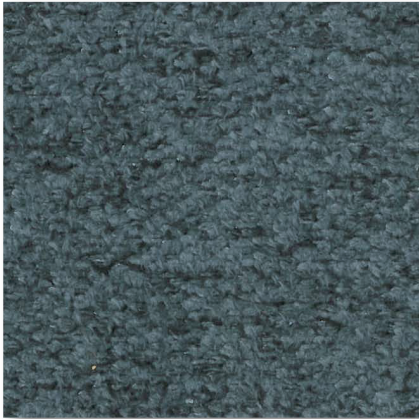

19

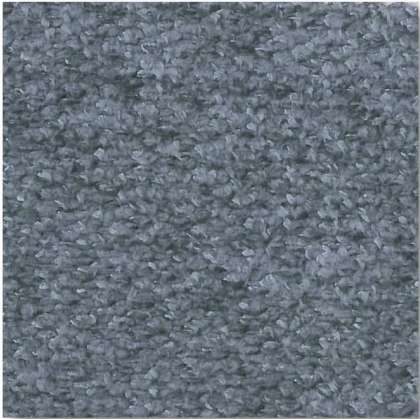

20

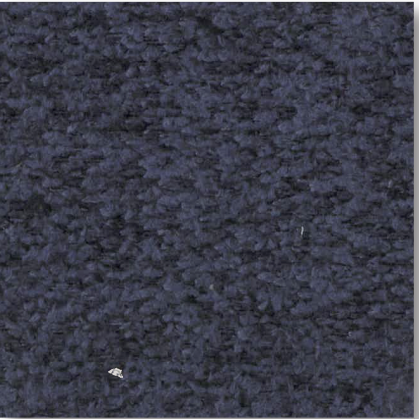

23



08




18




17



15

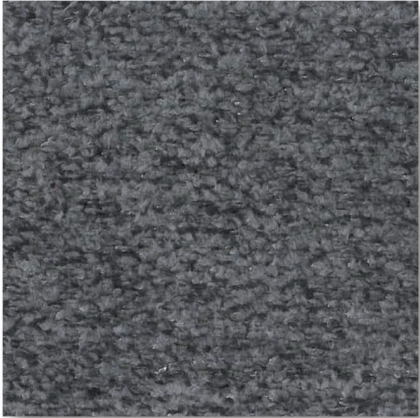


21

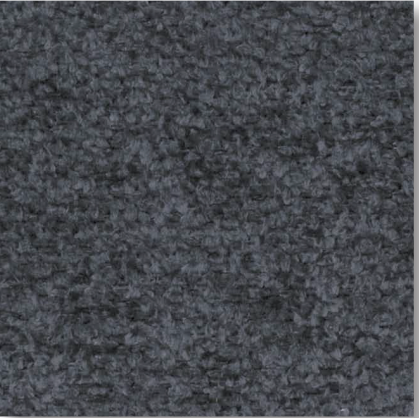


22




04

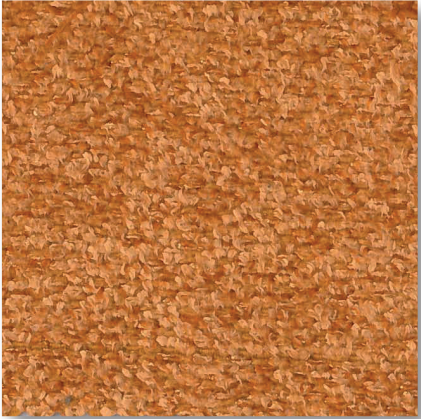


05

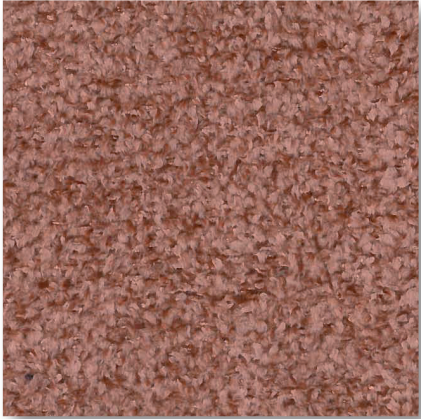


09

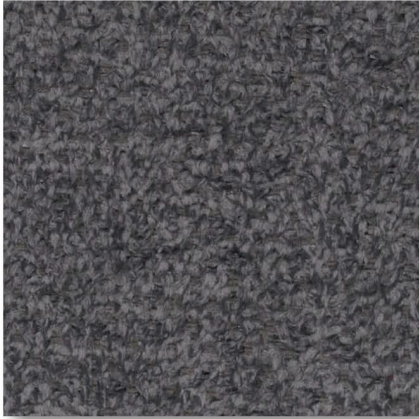


16

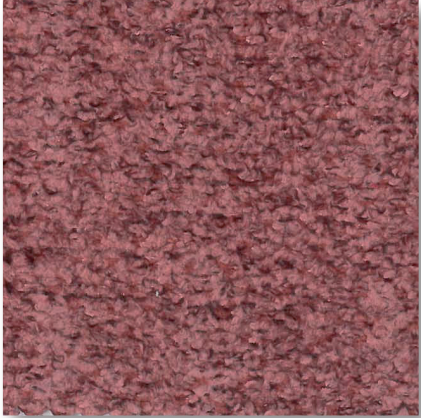

10

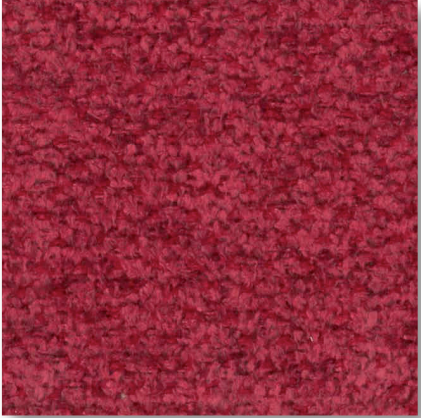

12

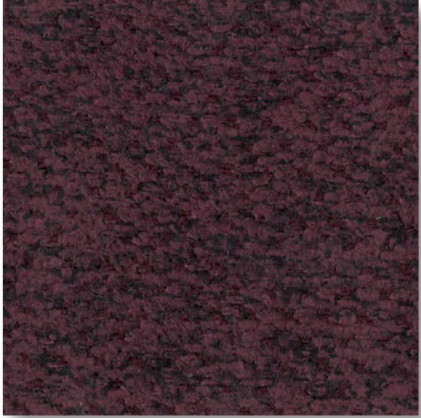

13

sunset

cat. B


Composizione Composition Composition	100% pl	
Altezza Hauteur Height	140 cm	
Peso al metro quadro Poids par mètre carré Weight per square meter	400 gr/mq	uni 5114
Resistenza all'abrasione (Martindale) Résistance à l'abrasion (Martindale) Abrasion resistance (Martindale)	50.000 cycles	iso 12947-2
Resistenza al pilling Résistance au boulochage Pilling resistance	4	iso 12945-2
Solidità del colore alla luce Solidité des couleurs à la lumière Color fastness to light	4	iso 105-b02
Solidità allo sfregamento Solidité au frottement Rub fastness	4/5 dry - 4/5 wet	iso 105x12
Etichette manutenzione Étiquettes d'entretien Care labels	    	
	  IDROREPELLENTE HYDROFUGÉ WATERPROOF  ANTIMACCHIA ANTITACHE STAIN-PROOF	




01




02

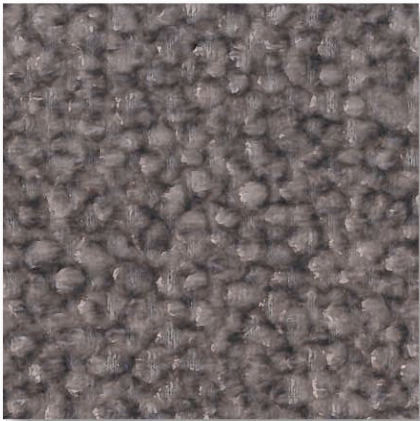


03

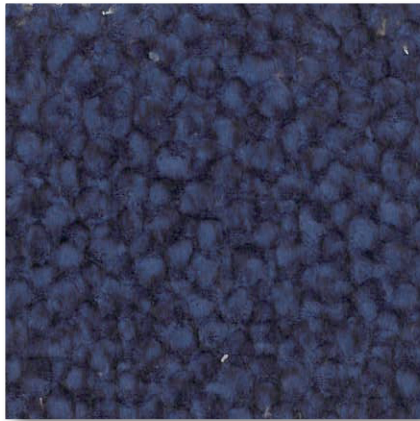


13

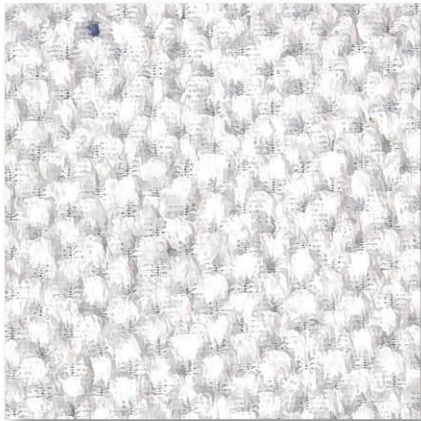

14

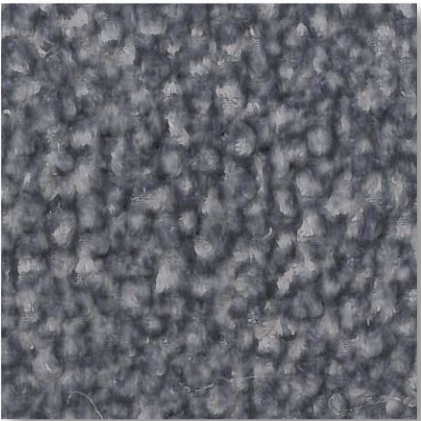

15

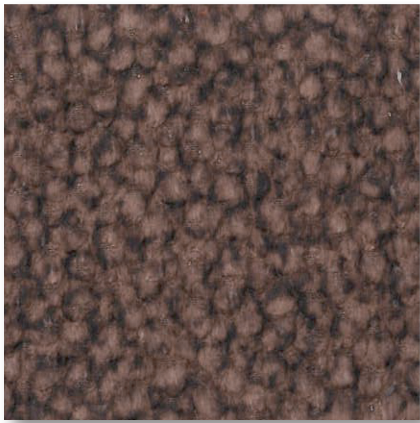


04




05



06

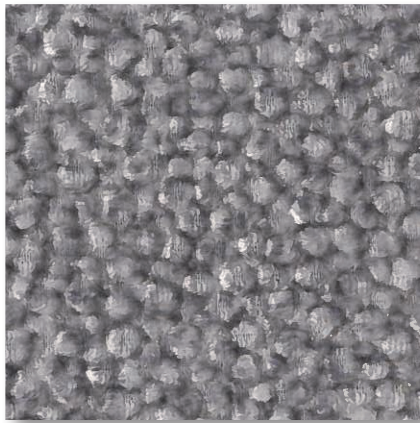


16

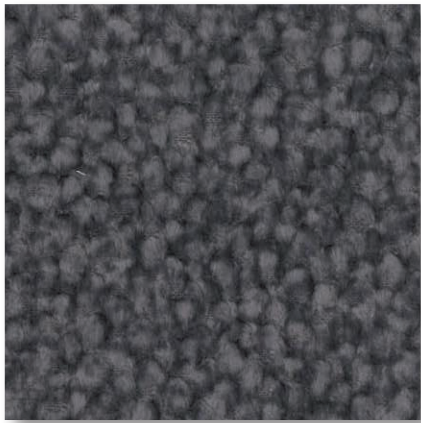


17




18

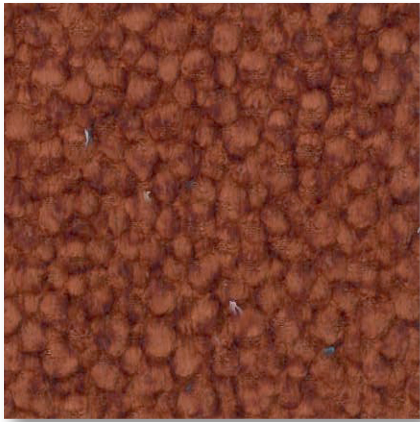


07

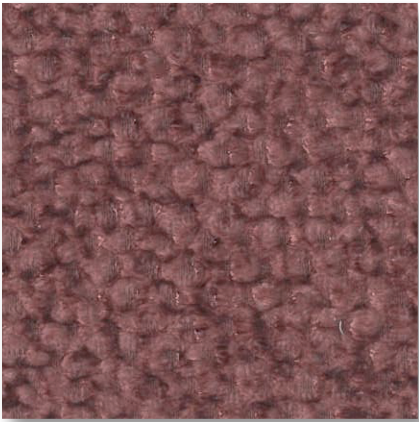


08

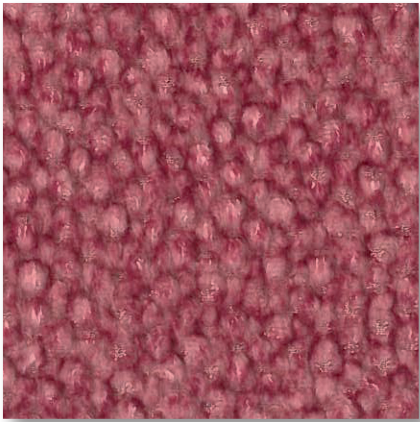


09

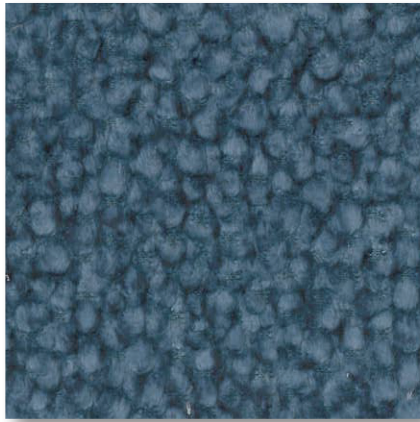


19

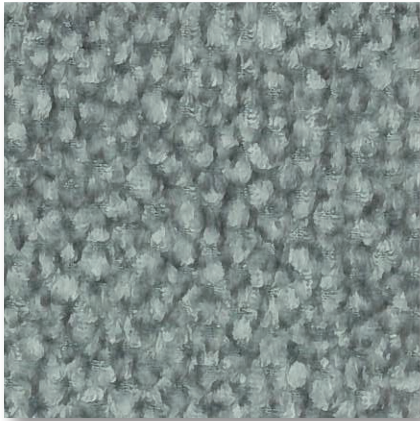

10

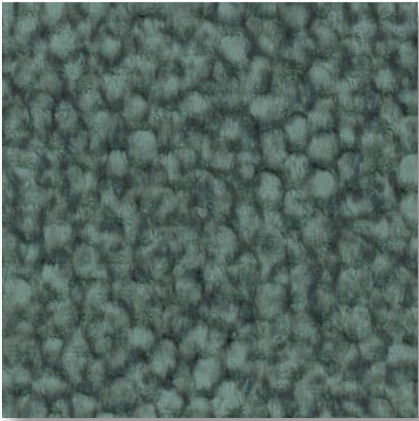

11

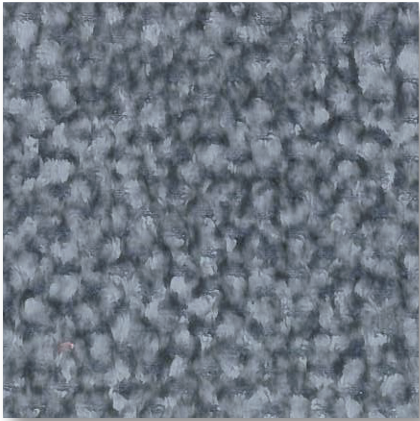


12

incanto

cat. B


Composizione Composition Composition	100% pl	
Altezza Hauteur Height	140 cm	
Peso al metro quadro Poids par mètre carré Weight per square meter	400 gr/mq	uni 5114
Resistenza all'abrasione (Martindale) Résistance à l'abrasion (Martindale) Abrasion resistance (Martindale)	90.000 cycles	iso 12947-2
Resistenza al pilling Résistance au boulochage Pilling resistance	4	iso 12945-2
Solidità del colore alla luce Solidité des couleurs à la lumière Color fastness to light	3/4	iso 105-b02
Solidità allo sfregamento Solidité au frottement Rub fastness	4 dry - 4 wet	iso 105x12
Etichette manutenzione Étiquettes d'entretien Care labels	    	
Resistenza al fuoco Résistance au feu Fire resistance	Bs - 5852 - schedule 4 sourc 0 PART 1	pass
  IDROREPELLENTE HYDROFUGÉ WATERPROOF		

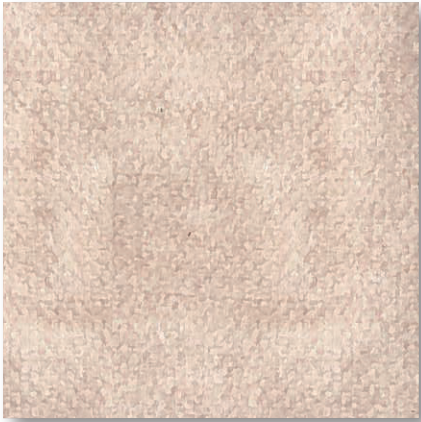


20



130

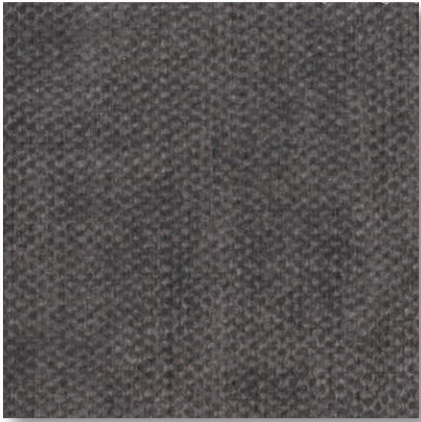

800

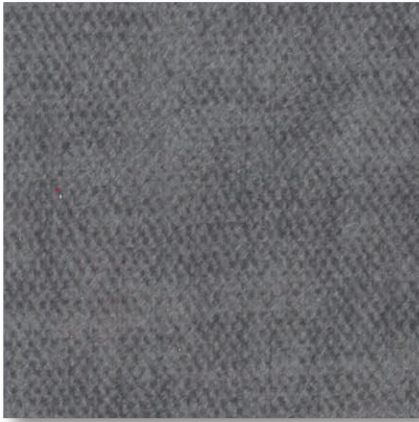


205



626



18

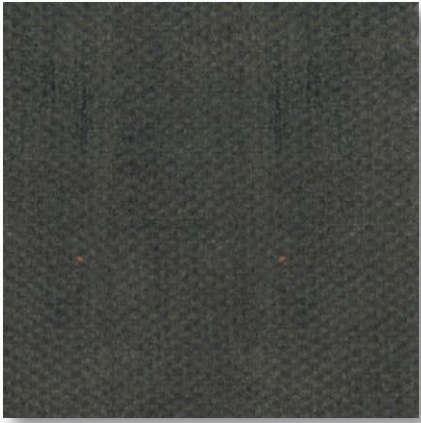

13



12



102



28




07




10



615

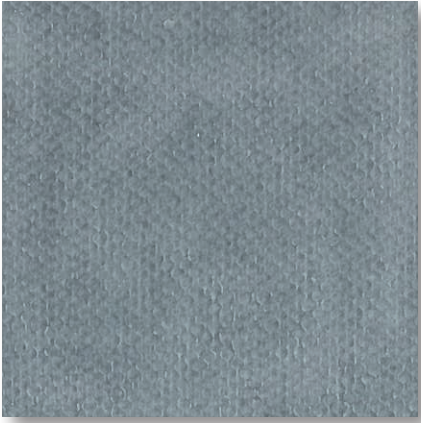

17

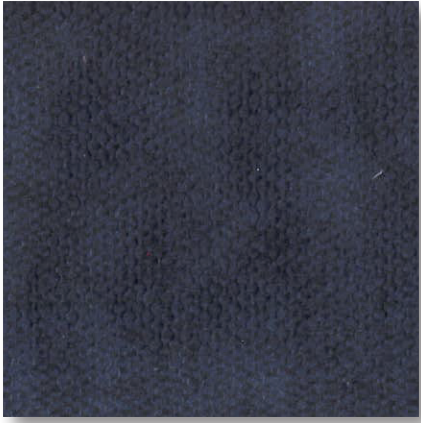

15

kendal

cat. B

Composizione Composition Composition	100% pl	
Caratteristiche Caractéristiques Characteristic	Idrorepellente - Smacchiabile Hydrofugé - Détachable Irrétrécissable - Stain-resistan	
Altezza Hauteur Height	140 cm	
Peso al metro quadro Poids par mètre carré Weight per square meter	447 gr/mq	uni 5114
Resistenza all'abrasione (Martindale) Résistance à l'abrasion (Martindale) Abrasion resistance (Martindale)	60.000 cycles	iso 12947-2
Resistenza al pilling Résistance au boulochage Pilling resistance	4/5	iso 12945-2
Solidità del colore alla luce Solidité des couleurs à la lumière Color fastness to light	4	iso 105-b02
Solidità allo sfregamento Solidité au frottement Rub fastness	4/5 dry - 4/5 wet	iso 105x12
Etichette manutenzione Étiquettes d'entretien Care labels	    	
Resistenza al fuoco Résistance au feu Fire resistance	TB 117 : 2013	pass



IDROREPELLENTE
HYDROFUGÉ
WATERPROOF



01




02




03



13

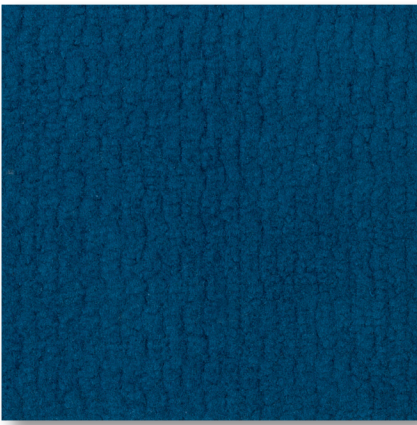

14

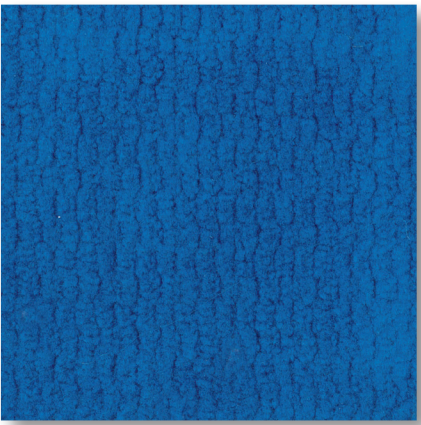

15



04



05



06




16




17



18

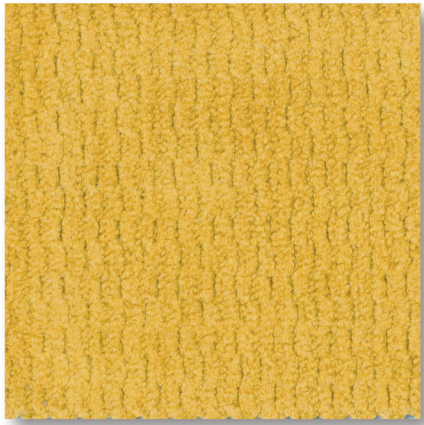

07

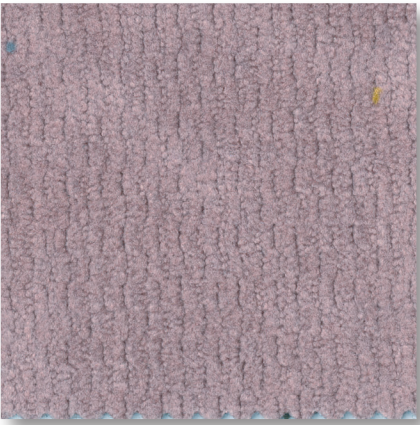

08



09




19




20




21

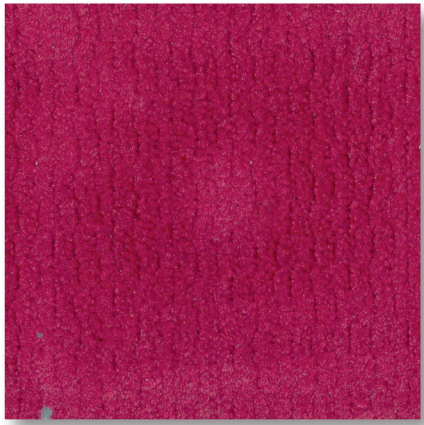

10

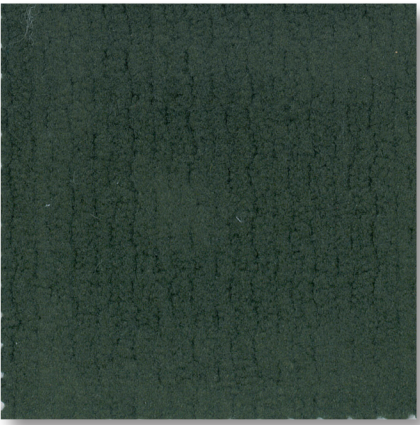

11

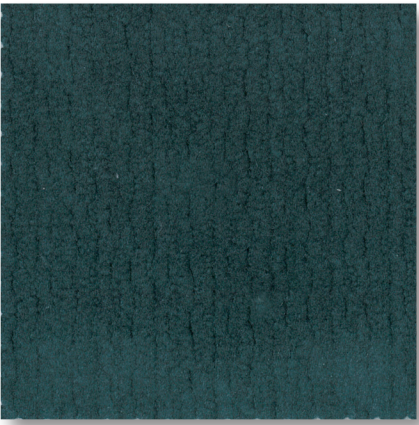

12


strike

cat. B


Composizione Composition Composition	100% pl	
Caratteristiche Caractéristiques Characteristic	Idrorepellente - Irrestringibile - Smacchiabile Hydrofugé - Waterproof - Détachable Irrétrécissable - Non-shrink - Stain-resistant	
Altezza Hauteur Height	140 cm	
Peso al metro quadro Poids par mètre carré Weight per square meter	330 gr/mq	uni 5114
Resistenza all'abrasione (Martindale) Résistance à l'abrasion (Martindale) Abrasion resistance (Martindale)	35.000 cycles	iso 12947-2
Resistenza al pilling Résistance au boulochage Pilling resistance	4	iso 12945-2
Solidità del colore alla luce Solidité des couleurs à la lumière Color fastness to light	4/5	iso 105-b02
Solidità allo sfregamento Solidité au frottement Rub fastness	4 dry - 4 wet	iso 105x12
Etichette manutenzione Étiquettes d'entretien Care labels	    	
Resistenza al fuoco Résistance au feu Fire resistance	CAL TECH Bulletin 117-A11 : 2013 Europe - EN 1021-1	Pass



IDROREPELLENTE
HYDROFUGÉ
WATERPROOF




IRRESTRINGIBILE
IRRÉTRÉCISSABLE
NON-SHRINK

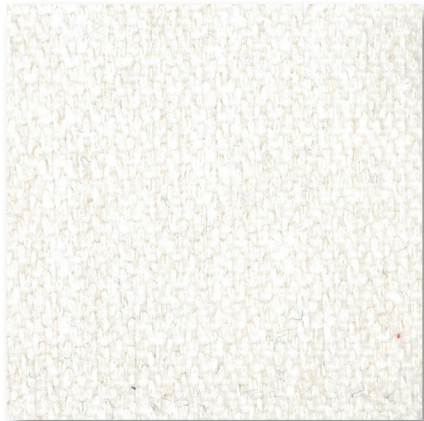


100




410

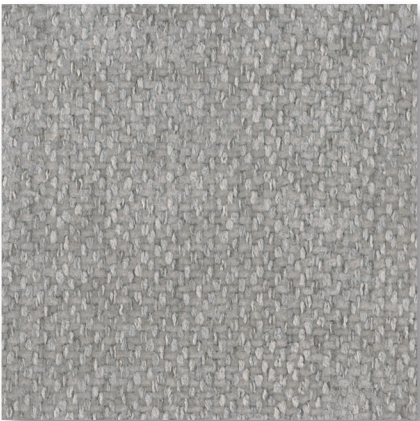

401

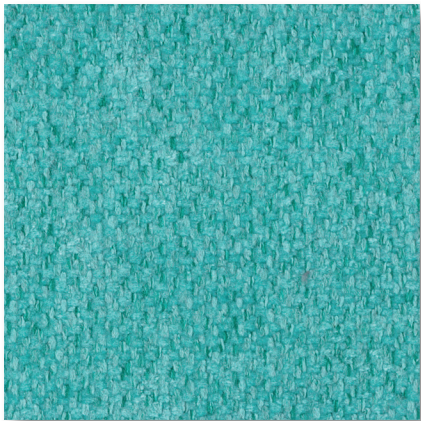


810

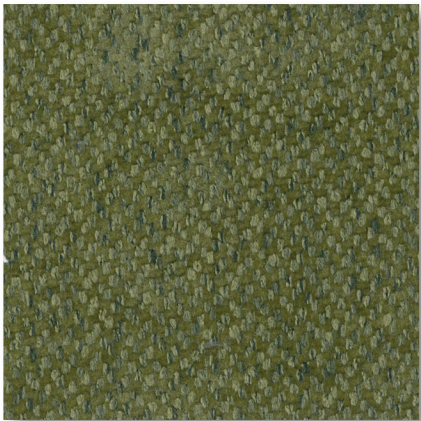


804




802

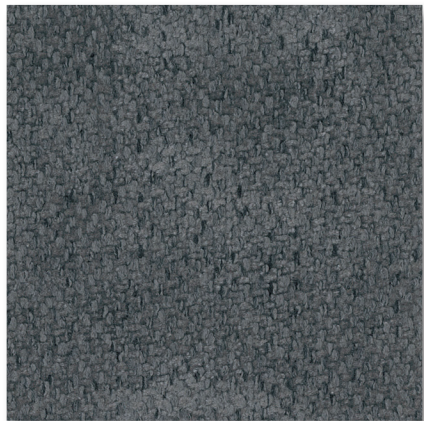


603

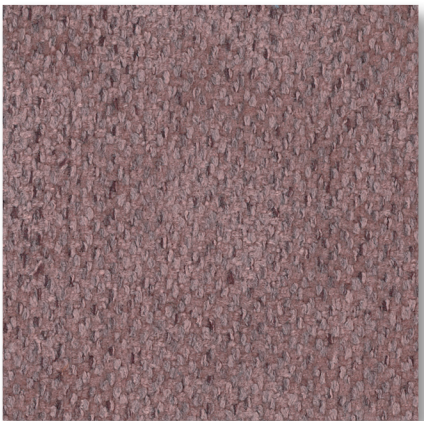


901

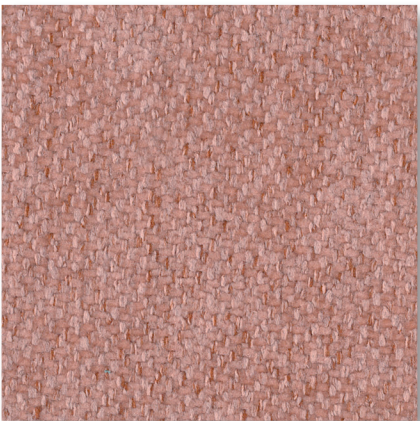


905

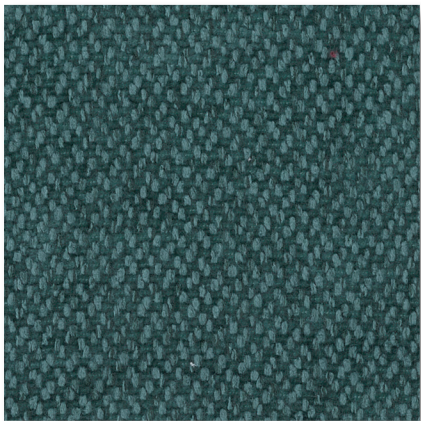


805

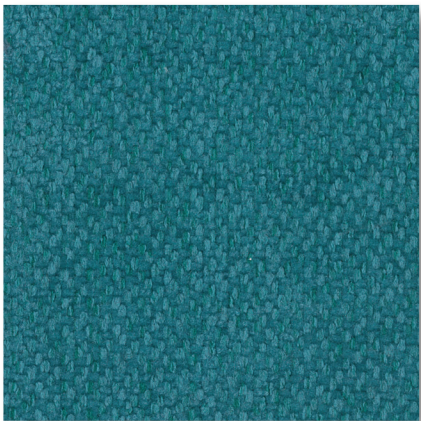


803

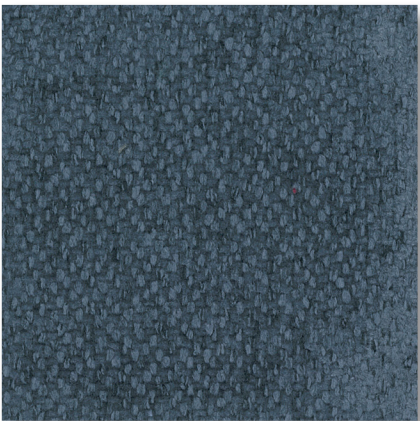


703

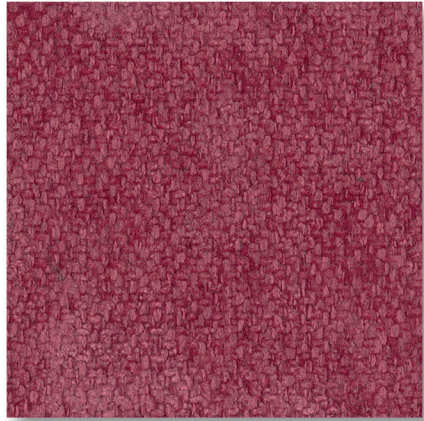

306

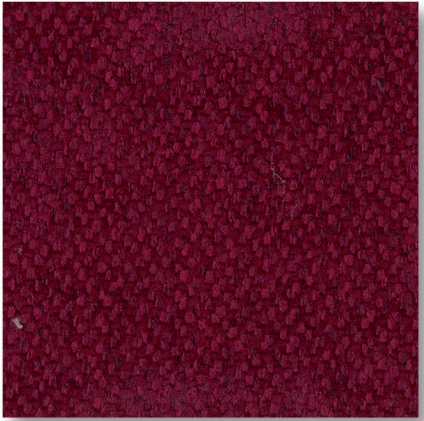


303

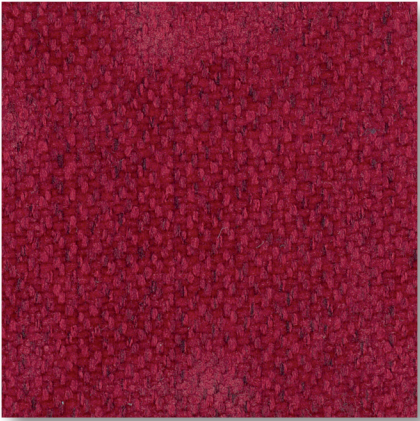


305




705

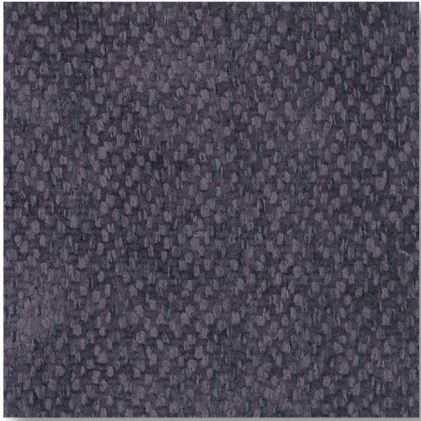

003

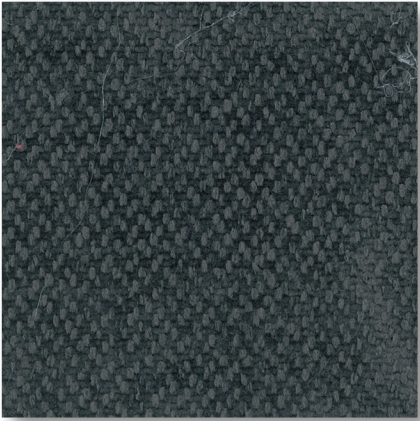


405

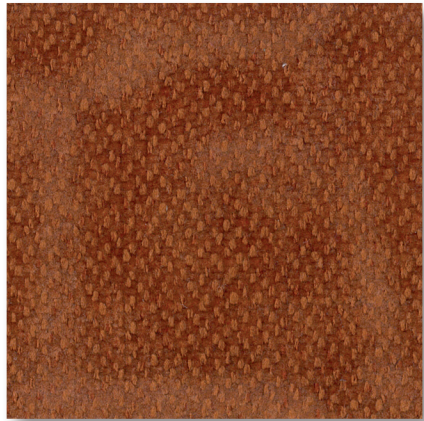


307




500

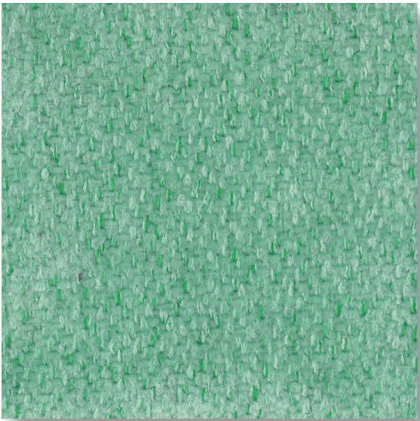

800

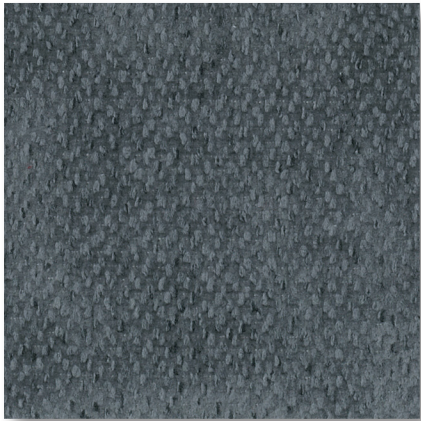

605

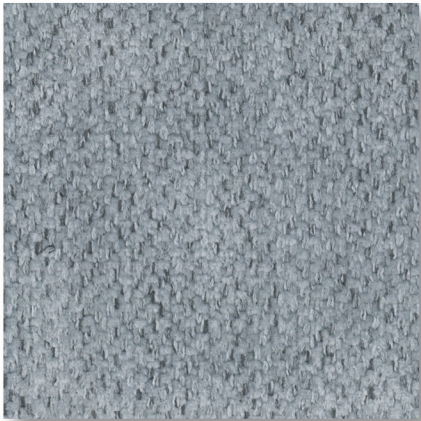

602



600

ambora

cat. C

Composizione Composition Composition	100% pl	
Altezza Hauteur Height	140 cm	
Peso al metro quadro Poids par mètre carré Weight per square meter	570 gr/mq	uni 5114
Resistenza all'abrasione (Martindale) Résistance à l'abrasion (Martindale) Abrasion resistance (Martindale)	50.000 cycles	iso 12947-2
Resistenza al pilling Résistance au boulochage Pilling resistance	4-5	iso 12945-2
Solidità del colore alla luce Solidité des couleurs à la lumière Color fastness to light	4	iso 105-b02
Solidità allo sfregamento Solidité au frottement Rub fastness	4/5 dry - 4/5 wet	iso 105x12
Etichette manutenzione Étiquettes d'entretien Care labels		
		IDROREPELENTE HYDROFUGÉ WATERPROOF




01



02



03

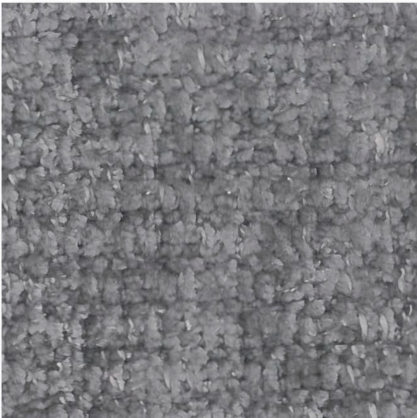


12




13



14

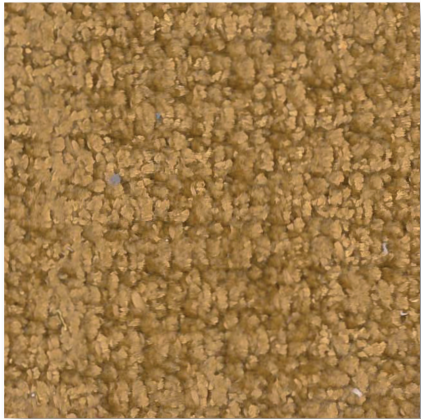

04

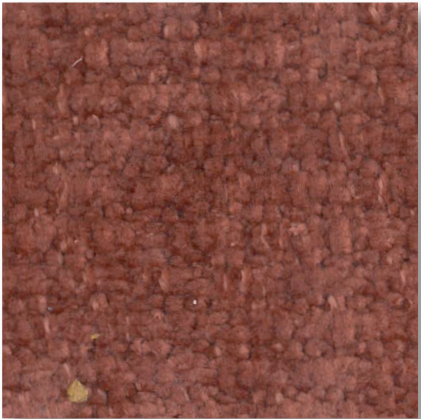

15





05



07




08

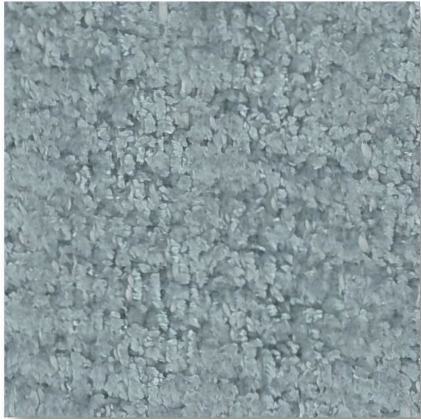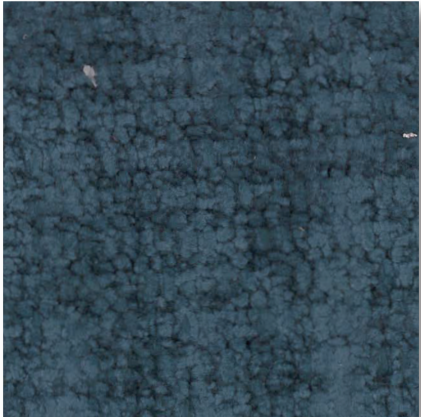

09



10

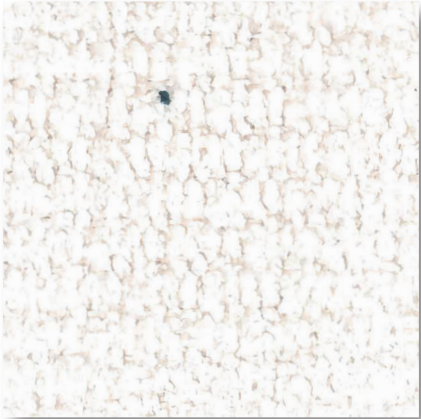


11

cachemire

cat. C

Composizione Composition Composition	100% pl	
Altezza Hauteur Height	140 cm	
Peso al metro quadro Poids par mètre carré Weight per square meter	460 gr/mq	uni 5114
Resistenza all'abrasione (Martindale) Résistance à l'abrasion (Martindale) Abrasion resistance (Martindale)	35.000 cycles	iso 12947-2
Resistenza al pilling Résistance au boulochage Pilling resistance	5	iso 12945-2
Solidità del colore alla luce Solidité des couleurs à la lumière Color fastness to light	4	iso 105-b02
Solidità allo sfregamento Solidité au frottement Rub fastness	4/5 dry - 4 wet	iso 105x12
Etichette manutenzione Étiquettes d'entretien Care labels		



IRRESTRINGIBILE
IRRÉTRÉCISSABLE
NON-SHRINK




400




999




001

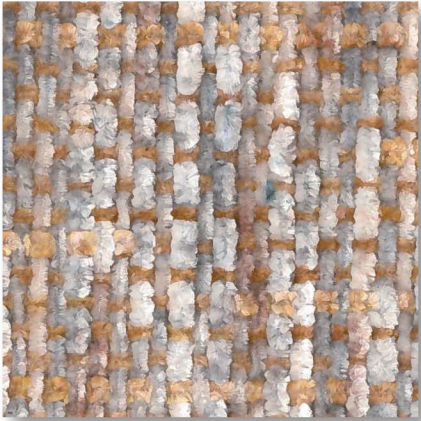

500

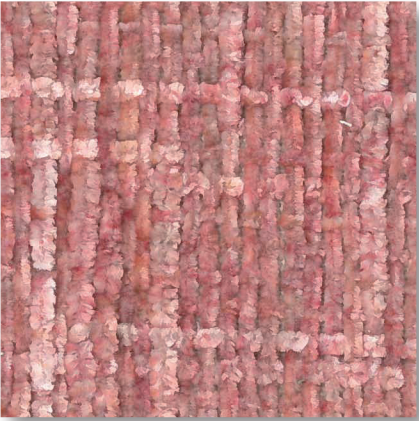


900

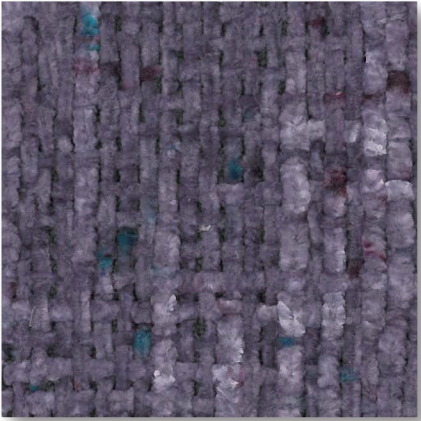

002



707

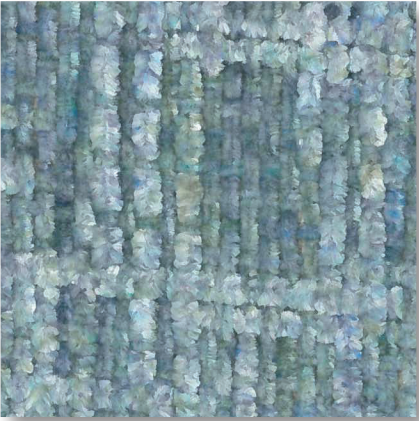

700



704




800



602

candy

cat. C


Composizione Composition Composition	95% pl - 5% co	
Altezza Hauteur Height	140 cm	
Peso al metro quadro Poids par mètre carré Weight per square meter	560 gr/mq	uni 5114
Resistenza all'abrasione (Martindale) Résistance à l'abrasion (Martindale) Abrasion resistance (Martindale)	55.000 cycles	iso 12947-2
Resistenza al pilling Résistance au boulochage Pilling resistance	4	iso 12945-2
Solidità del colore alla luce Solidité des couleurs à la lumière Color fastness to light	4	iso 105-b02
Solidità allo sfregamento Solidité au frottement Rub fastness	4/5 dry - 4 wet	iso 105x12
Etichette manutenzione Étiquettes d'entretien Care labels	    	
Resistenza al fuoco Résistance au feu Fire resistance	California Test Europe-12021-1 Uk-CS5852-1:1979	pass pass pass
 IDROREPELLENTE HYDROFUGÉ WATERPROOF  IRRESTRINGIBILE IRRÉTRÉCISSABLE NON-SHRINK  ANTIMACCHIA ANTITACHE STAIN-PROOF		



16




01

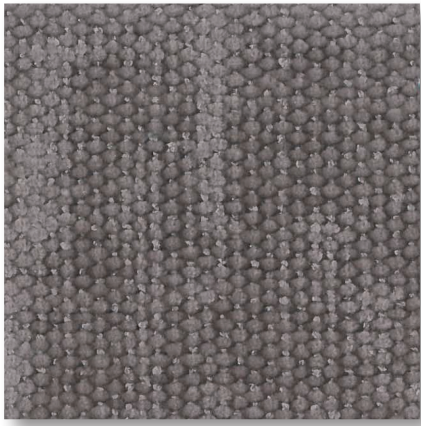

02



12

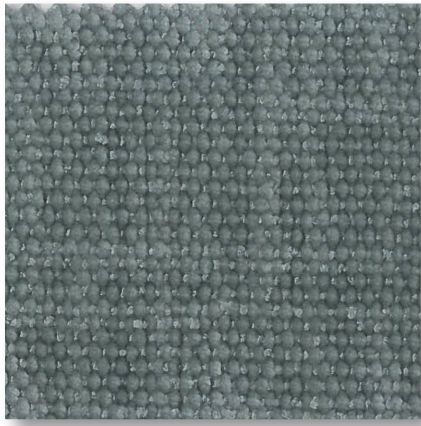


13



14




03

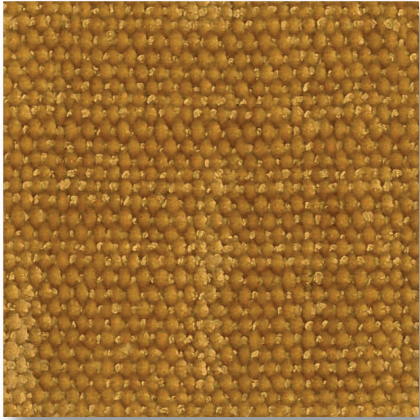

04




05

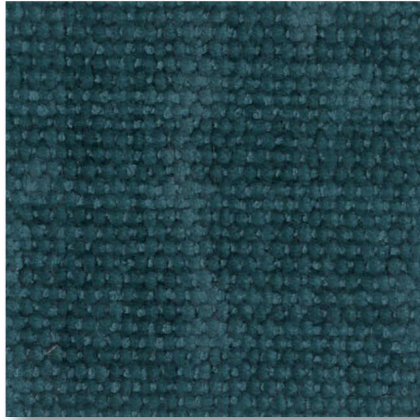


20




15

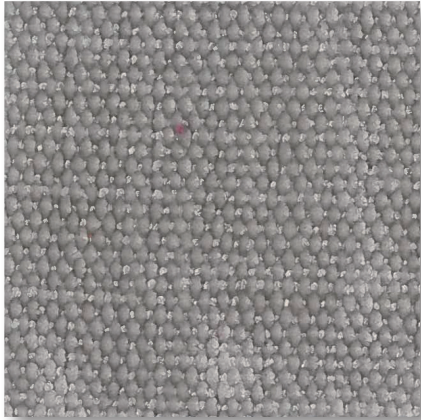

17

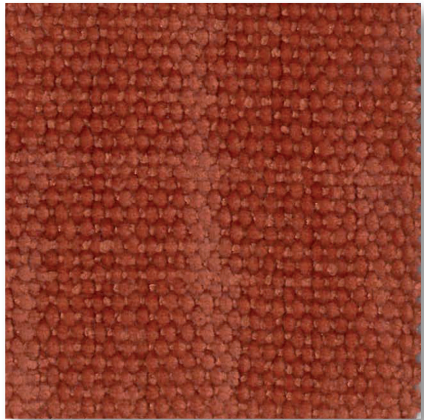


06

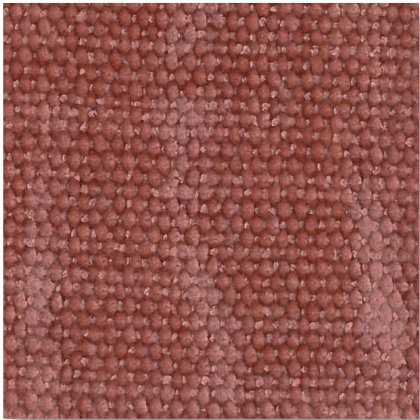


07




08

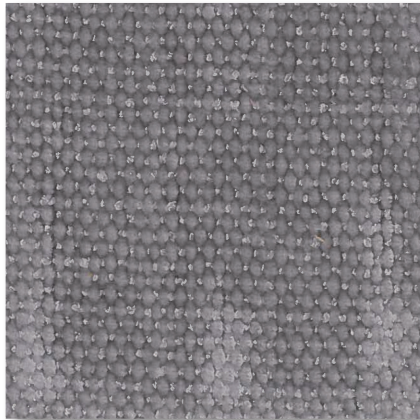


18

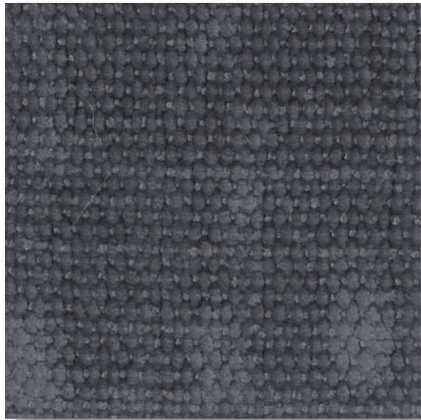


19

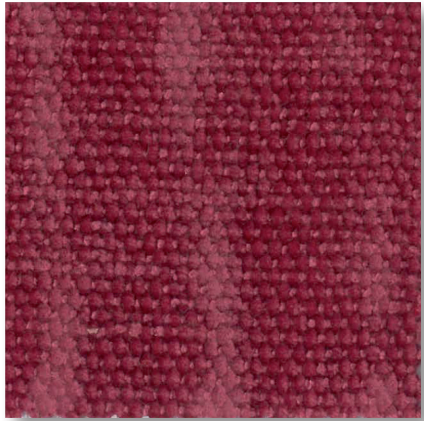

09

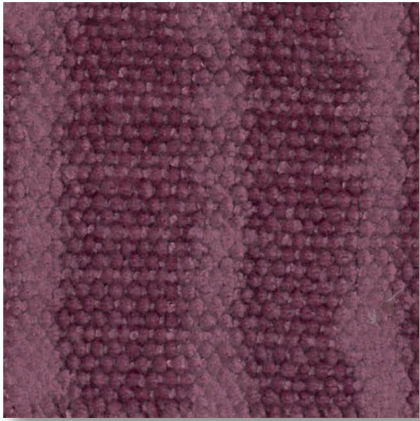

10

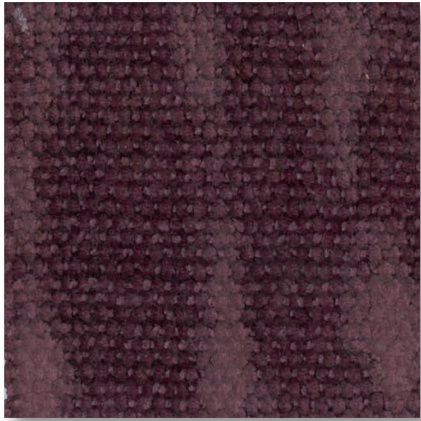

11

river

cat. C


Composizione Composition Composition	100% pl	
Caratteristiche Caractéristiques Characteristic	Idrorepellente - Smacchiabile Hydrofugé - Détachable Irrétrécissable - Stain-resistan	
Altezza Hauteur Height	140 cm	
Peso al metro quadro Poids par mètre carré Weight per square meter	460 gr/mq	uni 5114
Resistenza all'abrasione (Martindale) Résistance à l'abrasion (Martindale) Abrasion resistance (Martindale)	40.000 cycles	iso 12947-2
Resistenza al pilling Résistance au boulochage Pilling resistance	4/5	iso 12945-2
Solidità del colore alla luce Solidité des couleurs à la lumière Color fastness to light	4	iso 105-b02
Solidità allo sfregamento Solidité au frottement Rub fastness	4/5 dry - 4/5 wet	iso 105x12
Etichette manutenzione Étiquettes d'entretien Care labels	    	
Resistenza al fuoco Résistance au feu Fire resistance	TB 117 : 2013	pass




IDROREPELLENTE
HYDROFUGÉ
WATERPROOF




01

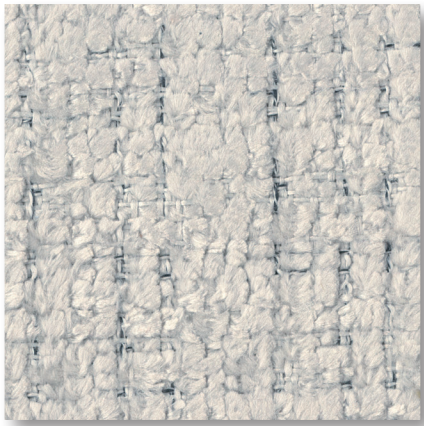


02

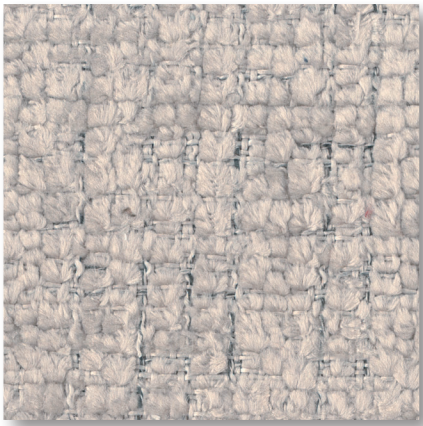

03

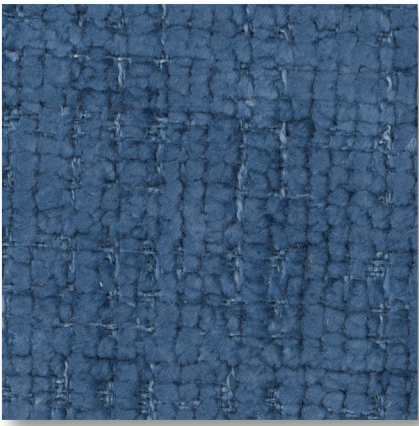


13

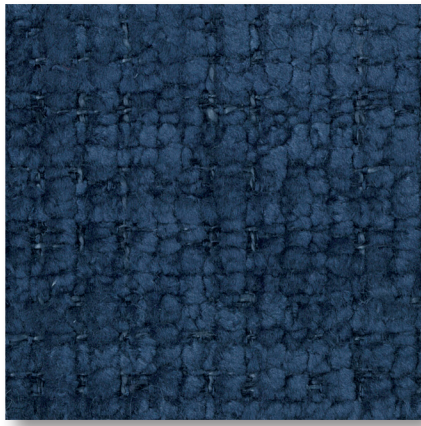

14




15

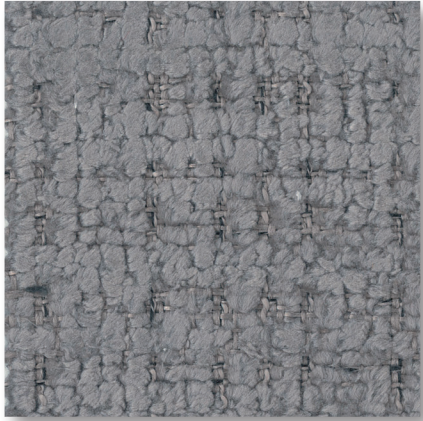


04




05

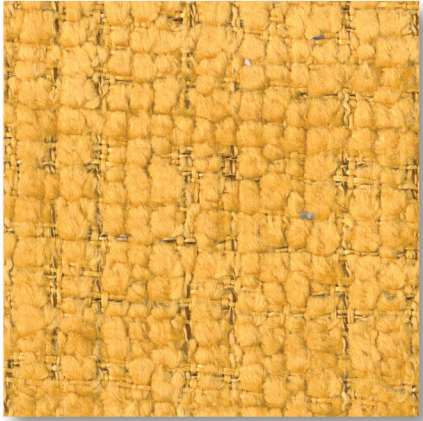

06

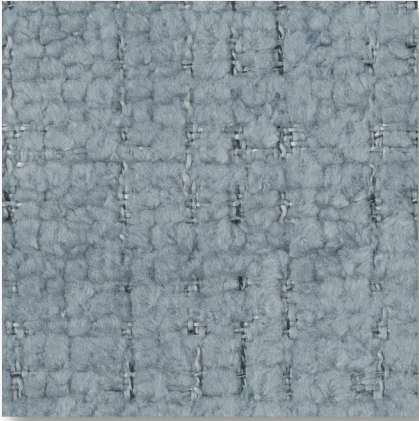


16

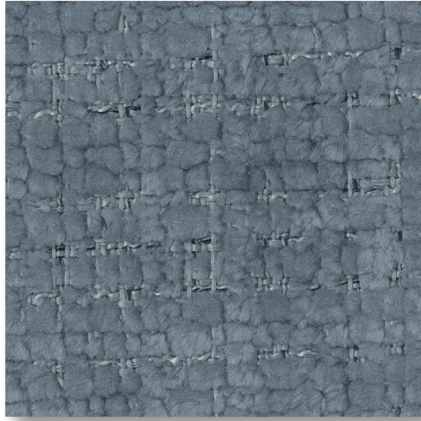


17



18

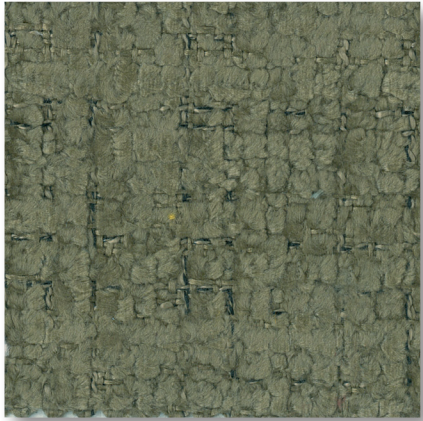


07

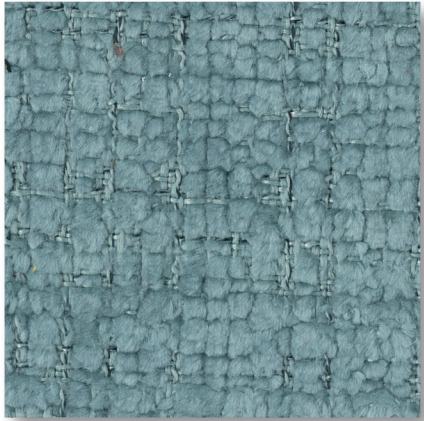


08



09

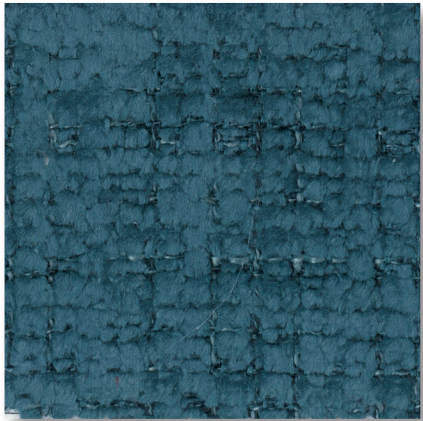

10

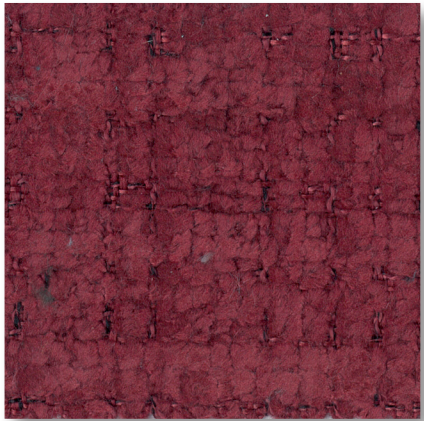

11



12

zoom

cat. C

Composizione Composition Composition	92% pl - 8%NY	
Caratteristiche Caractéristiques Characteristic	Pet - Proof	
Altezza Hauteur Height	140 cm	
Peso al metro quadro Poids par mètre carré Weight per square meter	320 gr/mq	uni 5114
Resistenza all'abrasione (Martindale) Résistance à l'abrasion (Martindale) Abrasion resistance (Martindale)	100.000 cycles	iso 12947-2
Resistenza al pilling Résistance au boulochage Pilling resistance	4	iso 12945-2
Solidità del colore alla luce Solidité des couleurs à la lumière Color fastness to light	5	iso 105-b02
Solidità allo sfregamento Solidité au frottement Rub fastness	5 dry - 4/5 wet	iso 105x12
Etichette manutenzione Étiquettes d'entretien Care labels	    	



PET-PROOF



01




02



03




14

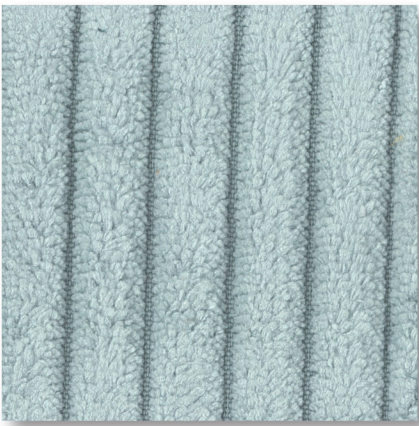

15




16

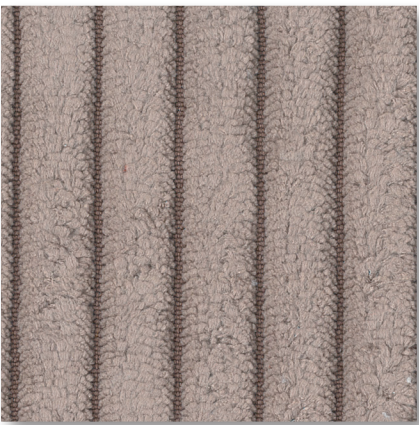


04



06

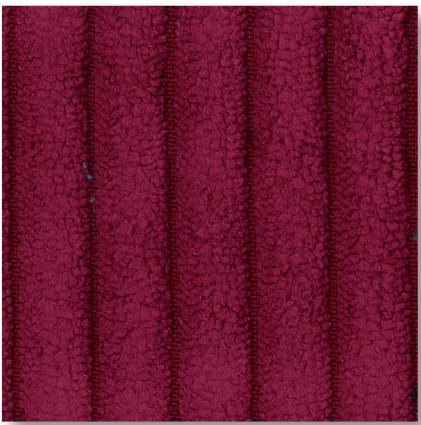

07

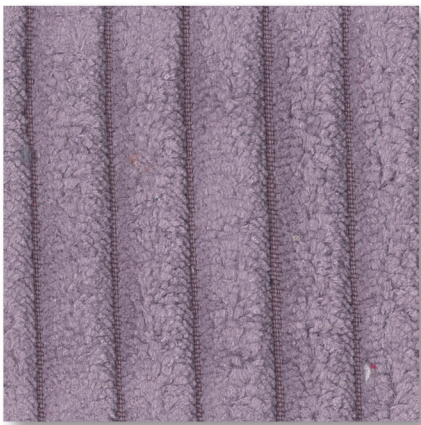


17




18



19

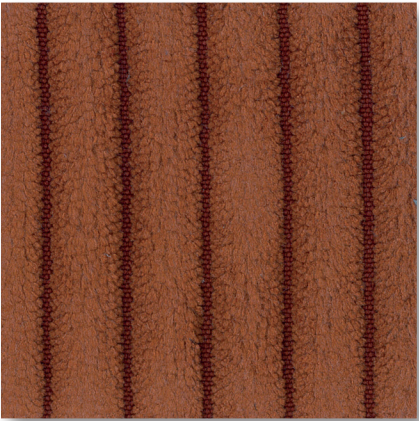


08

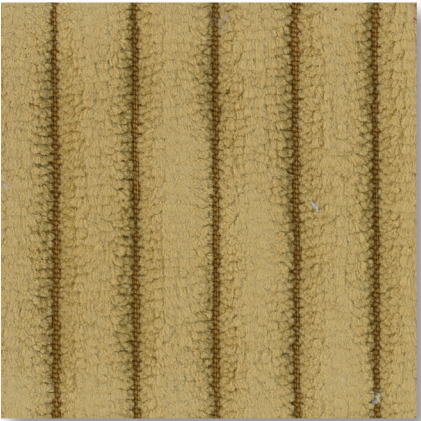


09



10

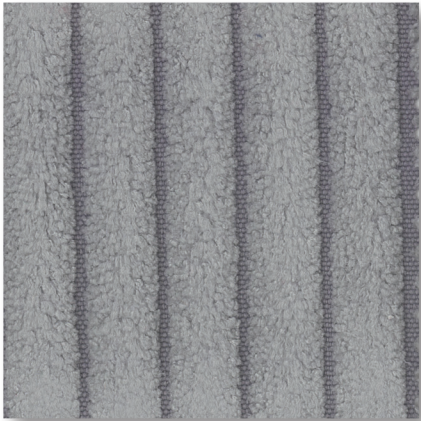


20

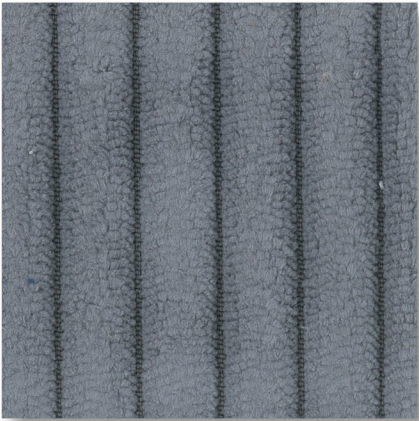

21




23

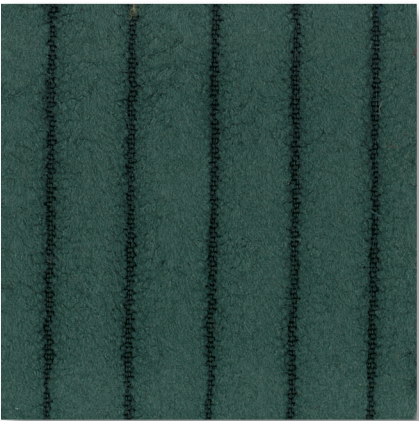

11



12

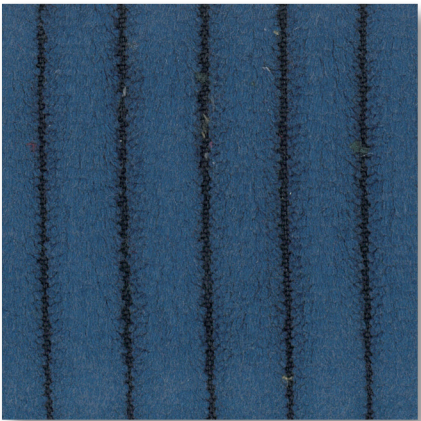

13


kimono

cat. C


Composizione Composition Composition	100% pl	
Caratteristiche Caractéristiques Characteristic	Idrorepellente - Irrestringibile - Smacchiabile Hydrofugé - Waterproof - Détachable Irrétrécissable - Non-shrink - Stain-resistant	
Altezza Hauteur Height	140 cm	
Peso al metro quadro Poids par mètre carré Weight per square meter	500 gr/mq	uni 5114
Resistenza all'abrasione (Martindale) Résistance à l'abrasion (Martindale) Abrasion resistance (Martindale)	55.000 cycles	iso 12947-2
Resistenza al pilling Résistance au boulochage Pilling resistance	4/5	iso 12945-2
Solidità del colore alla luce Solidité des couleurs à la lumière Color fastness to light	4/5	iso 105-b02
Solidità allo sfregamento Solidité au frottement Rub fastness	4/5 dry - 4 wet	iso 105x12
Etichette manutenzione Étiquettes d'entretien Care labels	    	
Resistenza al fuoco Résistance au feu Fire resistance	CAL TECH Bulletin 117-A11 : 2013 Europe - EN 1021-1	Pass




IDROREPELLENTE
HYDROFUGÉ
WATERPROOF




IRRESTRINGIBILE
IRRÉTRÉCISSABLE
NON-SHRINK

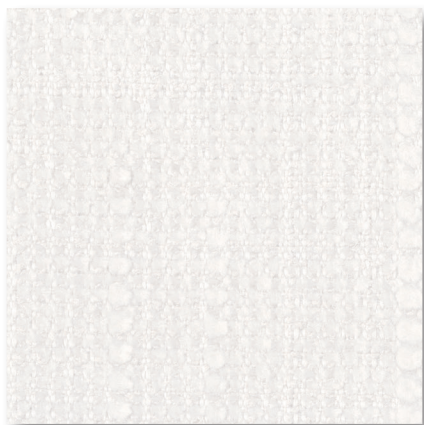


100

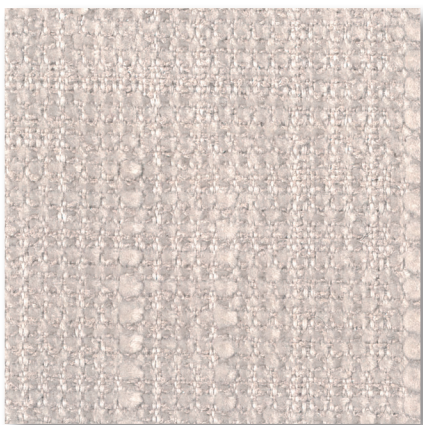


401

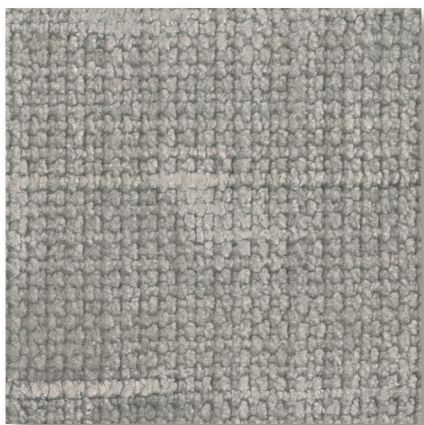


409

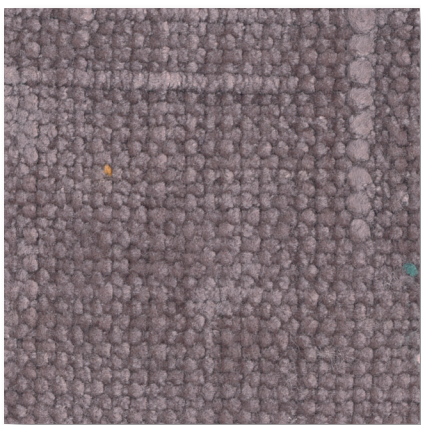


002

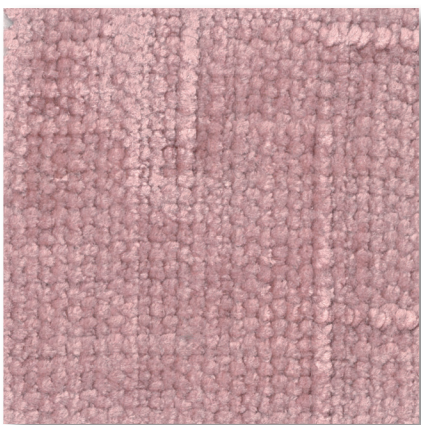


901

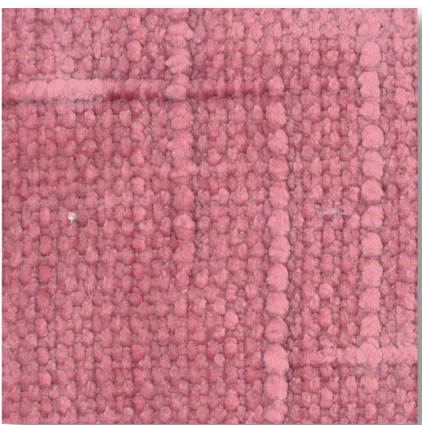


902

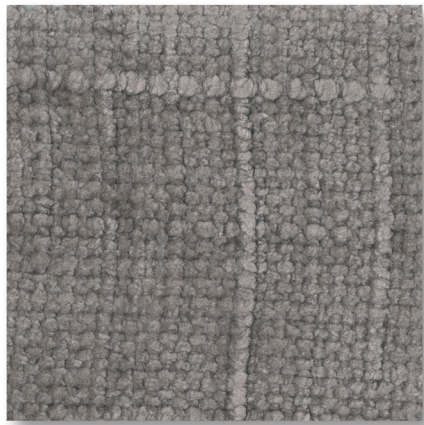


403

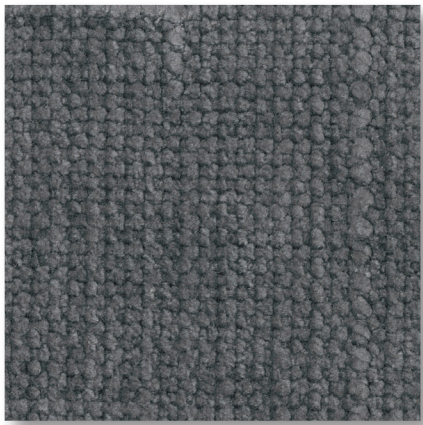


405

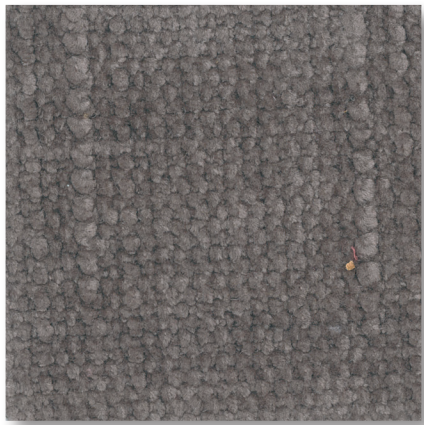


404

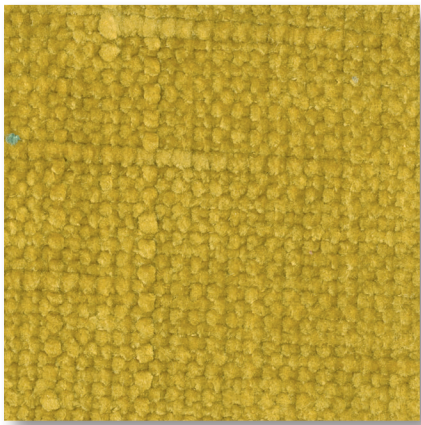


501

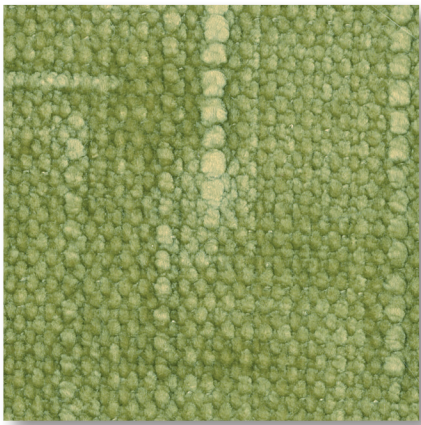


804

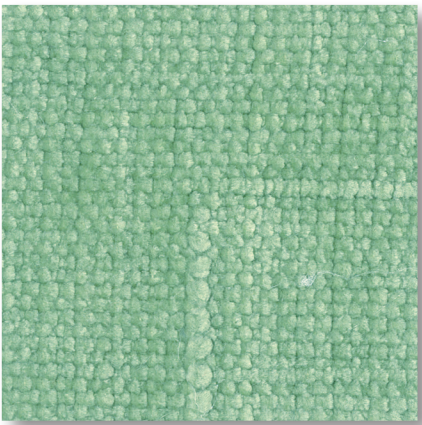


802

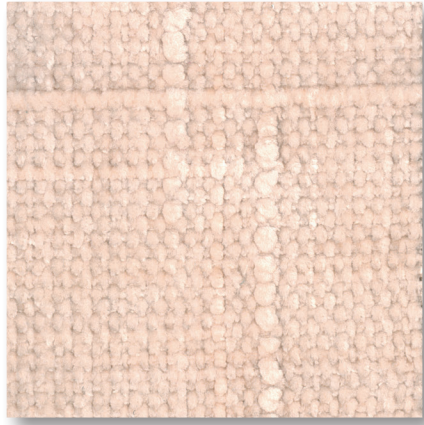


900

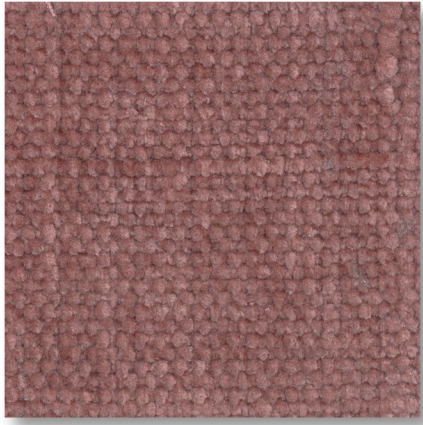


304

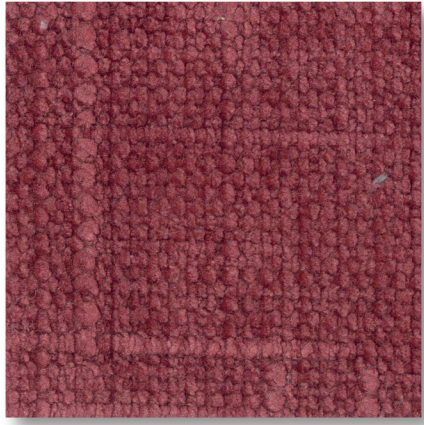


310

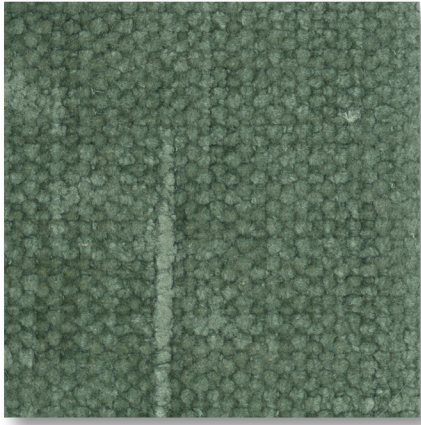


800

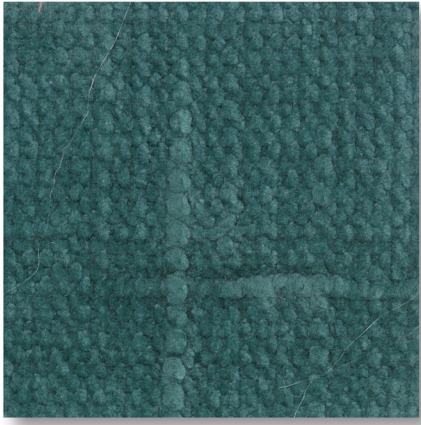


801

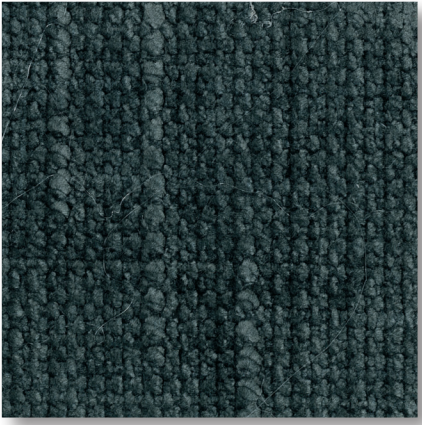


810

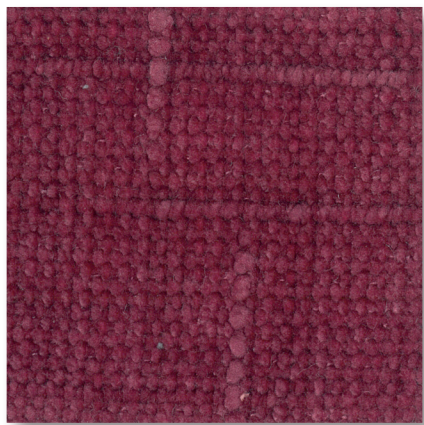


306

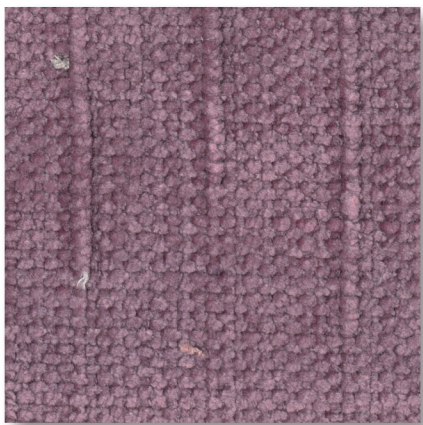


001

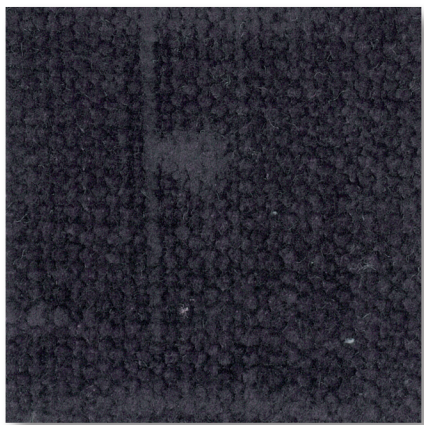


003

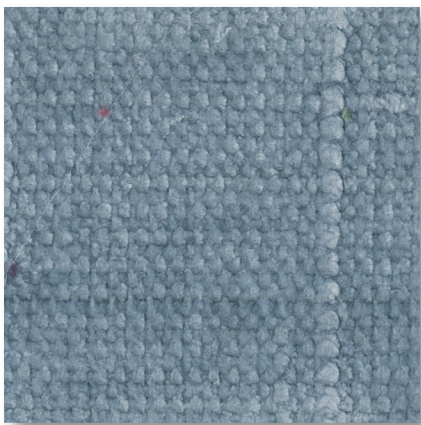

701

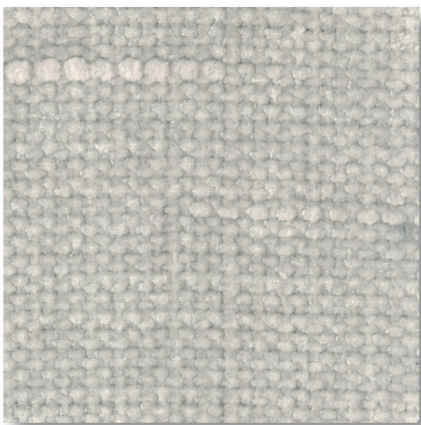

600

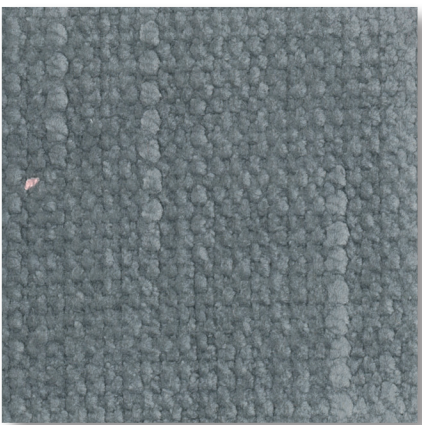

605


sweet f.r.

cat. FIRE

Composizione Composition Composition	100% pl	
Altezza Hauteur Height	140 cm	
Peso al metro quadro Poids par mètre carré Weight per square meter	495 gr/mq	uni 5114
Resistenza all'abrasione (Martindale) Résistance à l'abrasion (Martindale) Abrasion resistance (Martindale)	40.000 cycles	iso 12947-2
Resistenza al pilling Résistance au boulochage Pilling resistance	4-5	iso 12945-2
Solidità del colore alla luce Solidité des couleurs à la lumière Color fastness to light	3/4	iso 105-b02
Solidità allo sfregamento Solidité au frottement Rub fastness	3/4 dry - 3/4 wet	iso 105x12
Etichette manutenzione Étiquettes d'entretien Care labels		
Resistenza al fuoco Résistance au feu Fire resistance	Classe IIM	pass




001

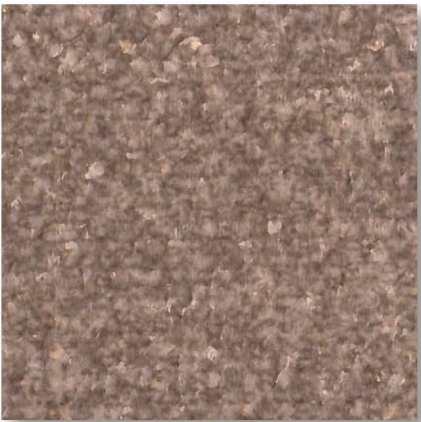


104




102

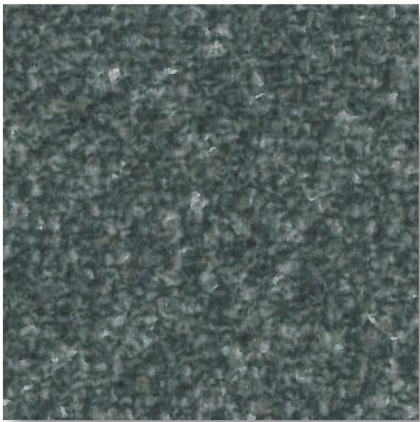

655

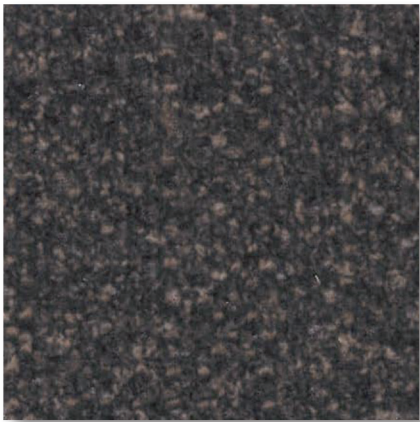


2100

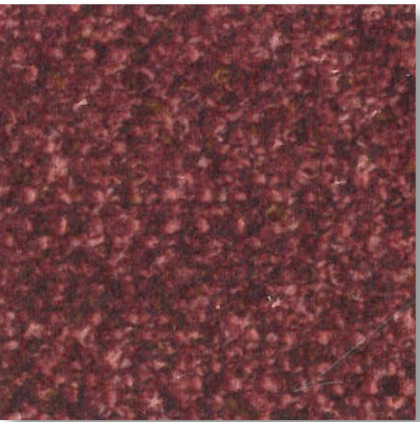


070




636

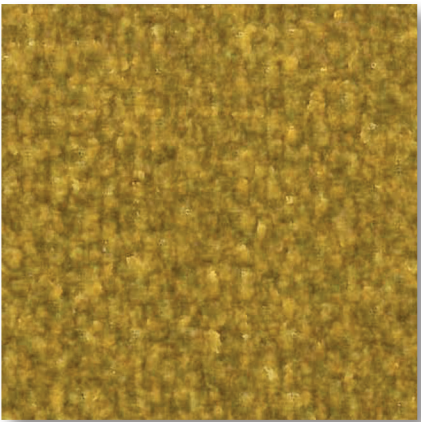


651

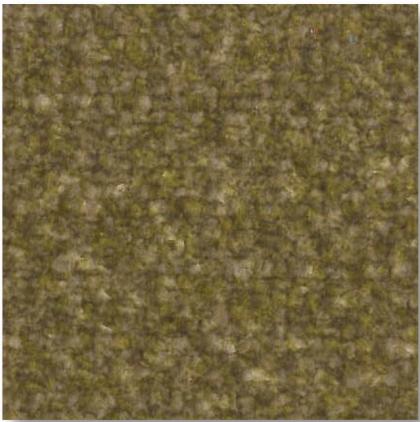


637

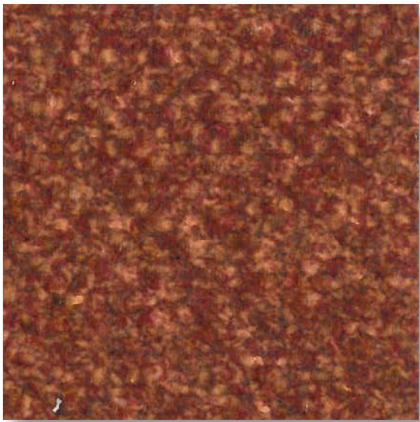


649

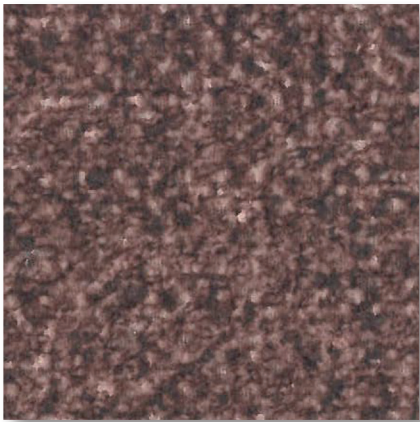


640

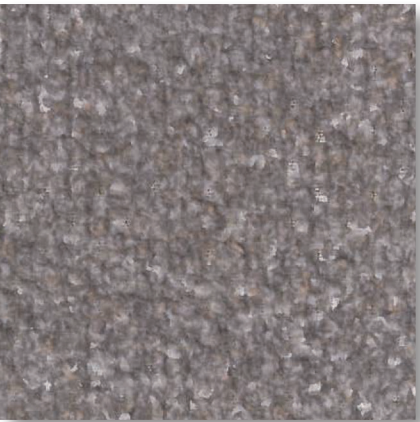


130

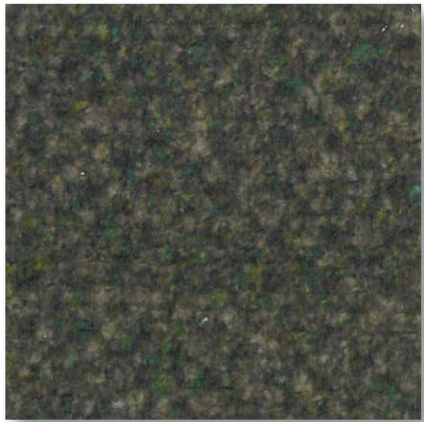

013

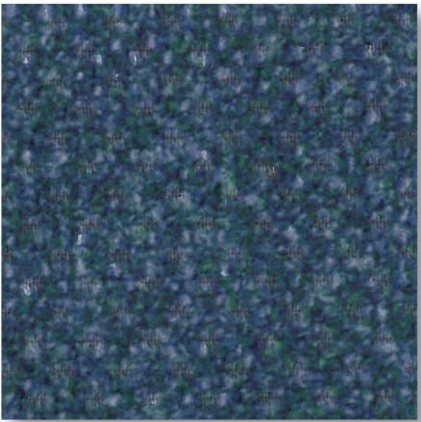


643

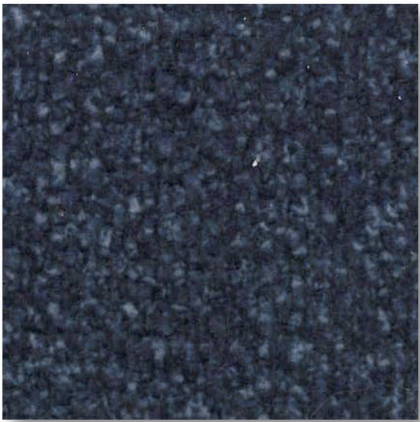


014




002

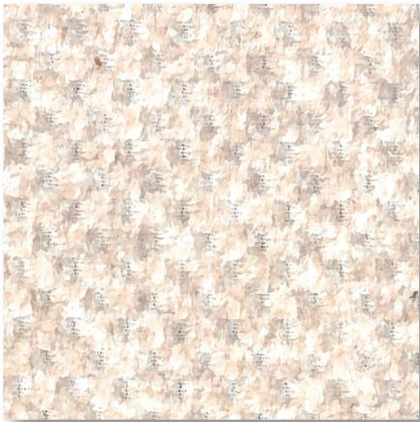


020

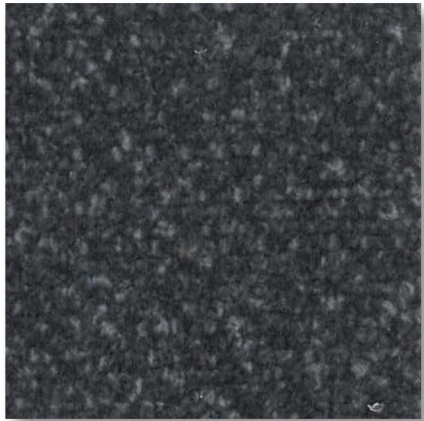

018

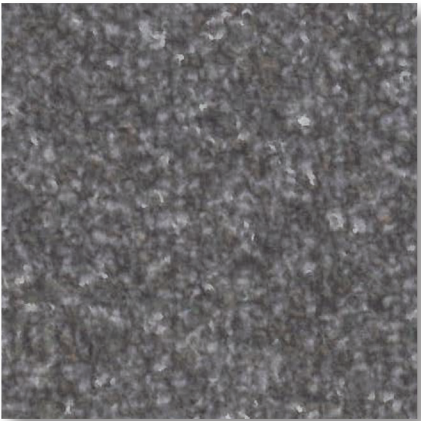

027

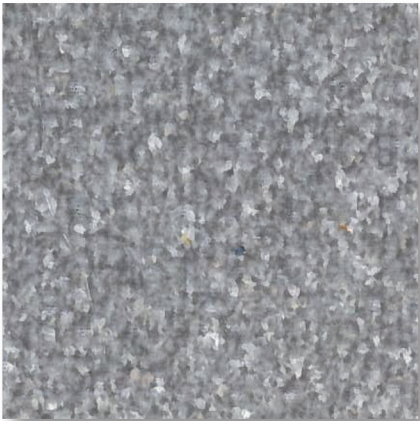


616

secret

cat. FIRE


Composizione Composition Composition	76% PVC - 2% PU - 22% PES	
Altezza Hauteur Height	140 cm	
Peso al metro quadro Poids par mètre carré Weight per square meter	540 gr/mq	uni 5114
Resistenza all'abrasione (Martindale) Résistance à l'abrasion (Martindale) Abrasion resistance (Martindale)	60.000 cycles	iso 12947-2
Solidità del colore alla luce Solidité des couleurs à la lumière Color fastness to light	6	iso 105-b02
Solidità allo sfregamento Solidité au frottement Rub fastness	4/5 dry - 4/5 wet	iso 105x12
Etichette manutenzione Étiquettes d'entretien Care labels	      	
Resistenza al fuoco Résistance au feu Fire resistance	UNI 9175 classe IIM EN 1021-1 EN 1021-2 BS 5852-1 cigarette test BS 5852-1 match test TB 117:2013	pass

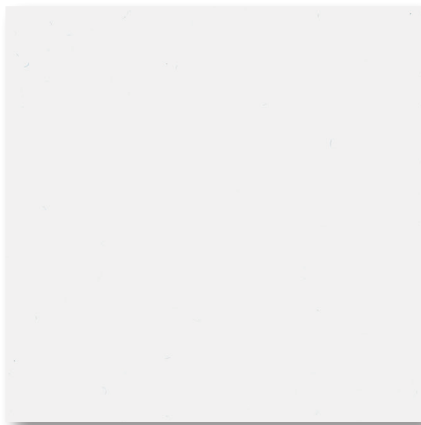

1001




1002

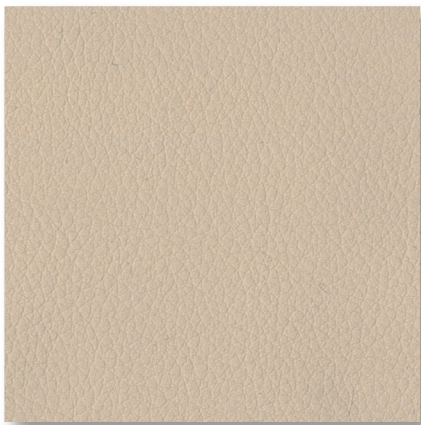


1003



1035

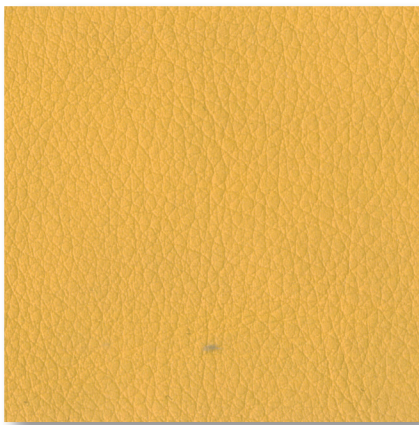


1033

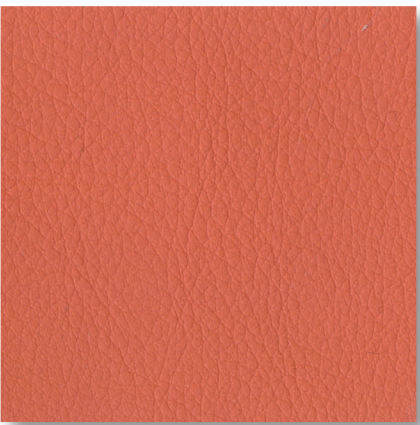

1008




1018

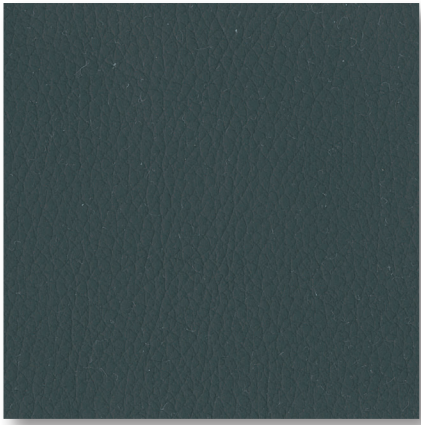


1006



1027

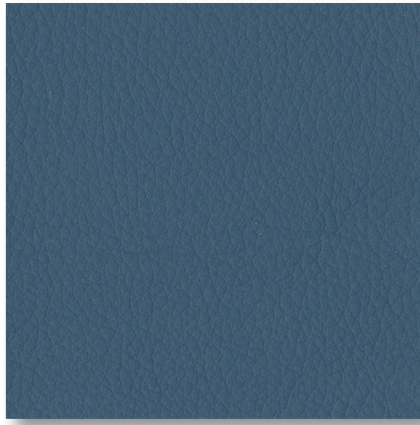

1021

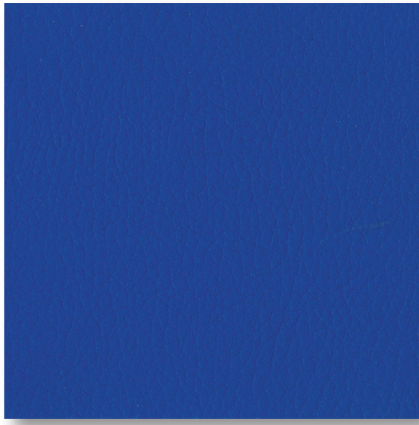

1022



1014




1012




1028




1031

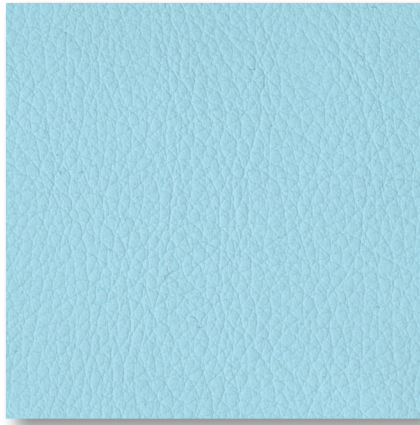


1030

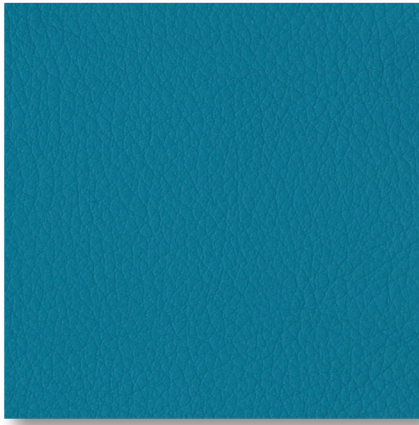


1013

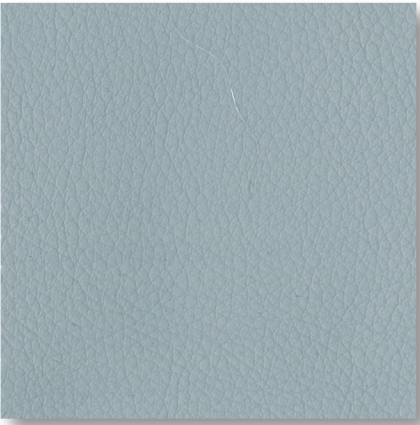


1036

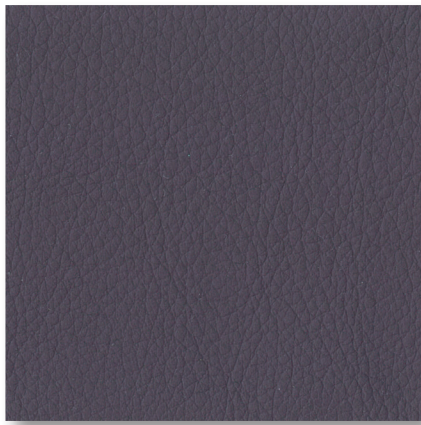


1020

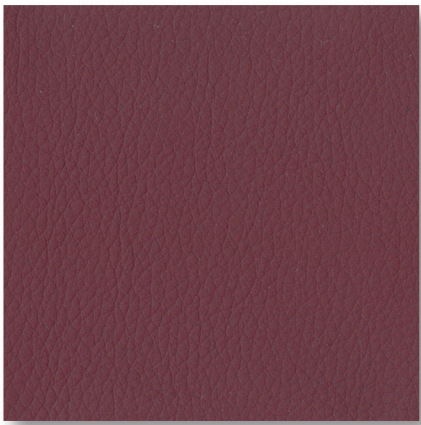

1019

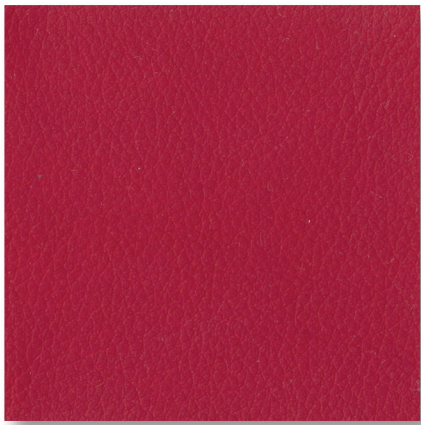

1009

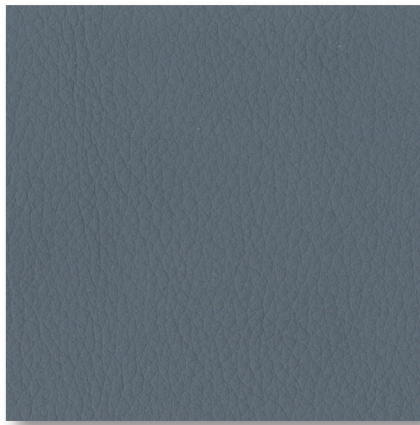

1024



1016



1017

Composizione Composition Composition	100% pl	
Altezza Hauteur Height	140 cm	
Peso al metro quadro Poids par mètre carré Weight per square meter	480 gr/mq	uni 5114
Resistenza all'abrasione (Martindale) Résistance à l'abrasion (Martindale) Abrasion resistance (Martindale)	40.000 cycles	iso 12947-2
Resistenza al pilling Résistance au boulochage Pilling resistance	4-5	iso 12945-2
Solidità del colore alla luce Solidité des couleurs à la lumière Color fastness to light	5	iso 105-b02
Solidità allo sfregamento Solidité au frottement Rub fastness	4/5 dry - 4/5 wet	iso 105x12
Etichette manutenzione Étiquettes d'entretien Care labels	    	
Resistenza al fuoco Résistance au feu Fire resistance	Classe IIM	pass




200




616



205

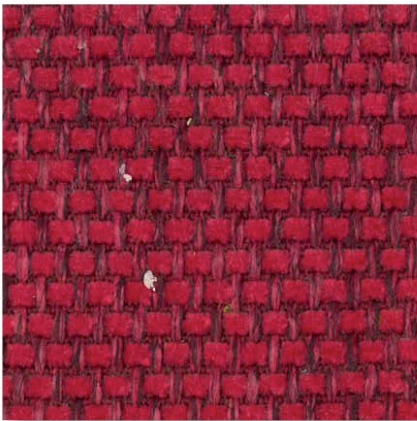


010

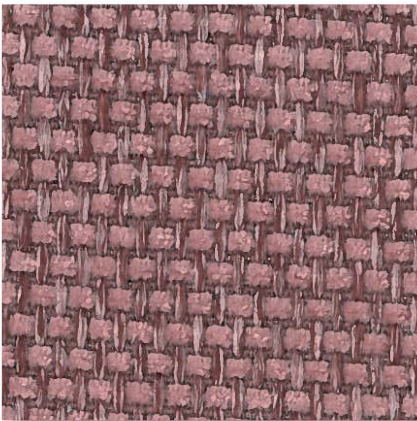

615




649

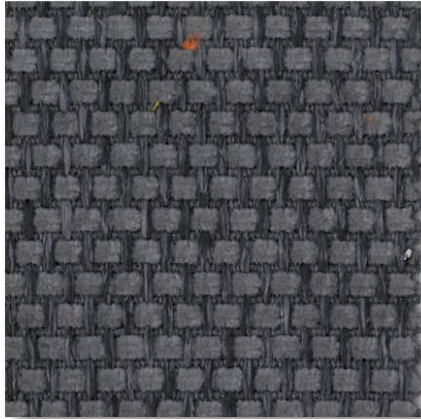

018




644

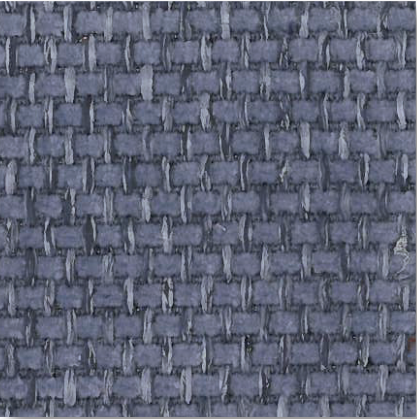


014



100

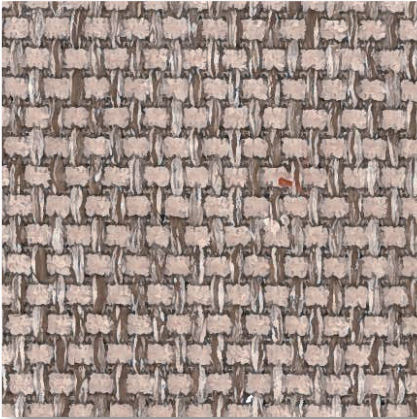

130

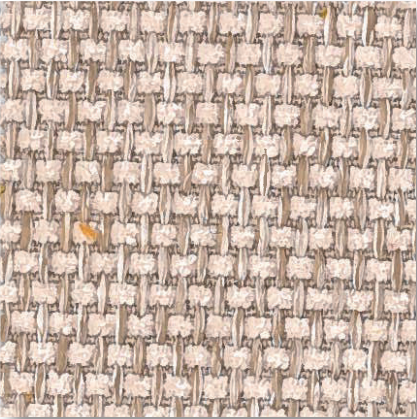


002




056




013

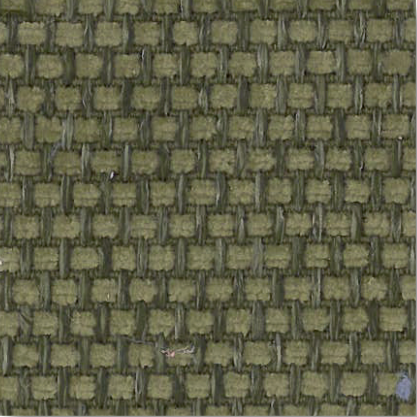


637

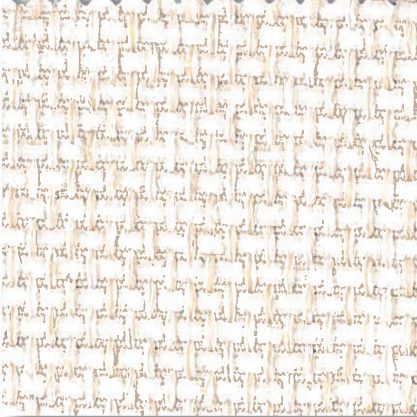


001

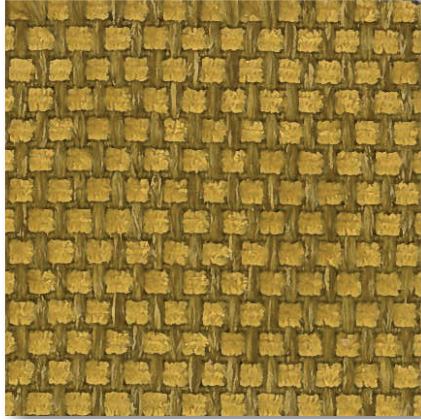

651

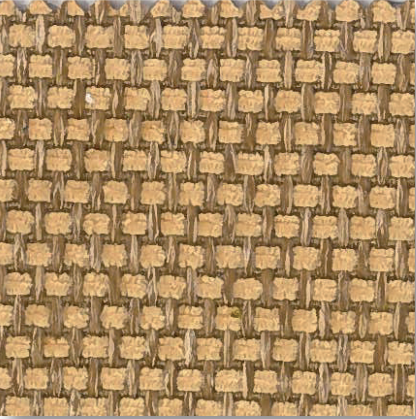

028

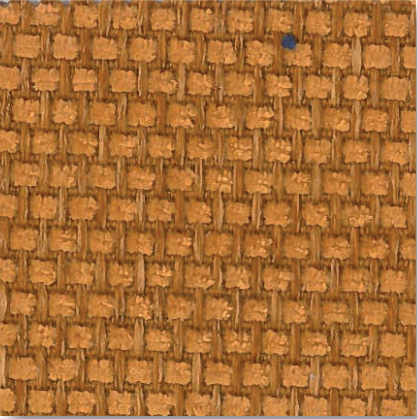

636

santana f.r.

cat. FIRE


Composizione Composition Composition	100% pl	
Altezza Hauteur Height	140 cm	
Peso al metro quadro Poids par mètre carré Weight per square meter	495 gr/mq	uni 5114
Resistenza all'abrasione (Martindale) Résistance à l'abrasion (Martindale) Abrasion resistance (Martindale)	85.000 cycles	iso 12947-2
Resistenza al pilling Résistance au boulochage Pilling resistance	4-5	iso 12945-2
Solidità del colore alla luce Solidité des couleurs à la lumière Color fastness to light	5	iso 105-b02
Solidità allo sfregamento Solidité au frottement Rub fastness	4/5 dry - 4 wet	iso 105x12
Etichette manutenzione Étiquettes d'entretien Care labels	    	
Resistenza al fuoco Résistance au feu Fire resistance	Classe IIM	pass




106



616

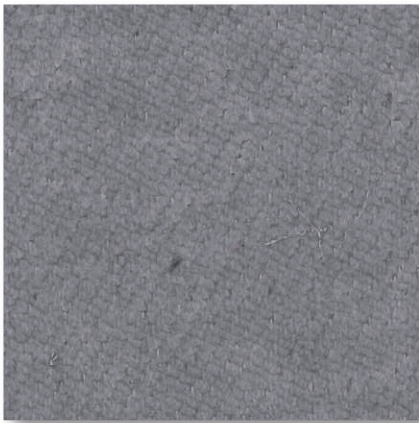

4010

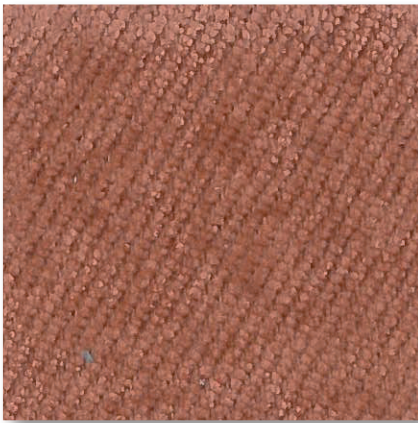


635



650



010

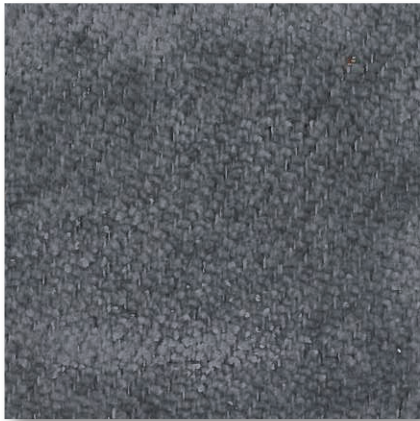


027




205



014

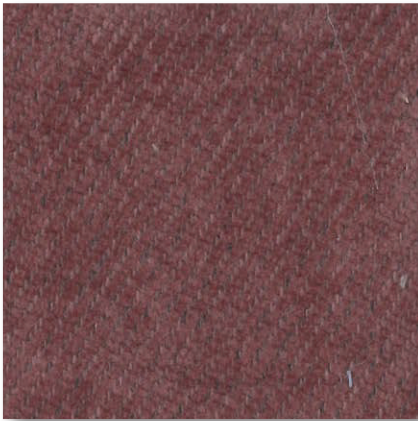


640

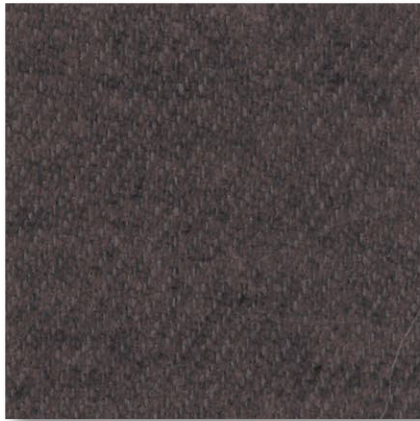

2100




622

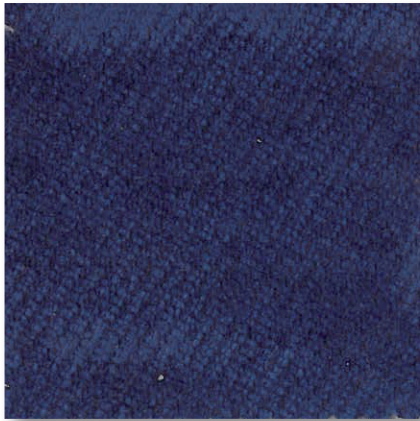

644




016

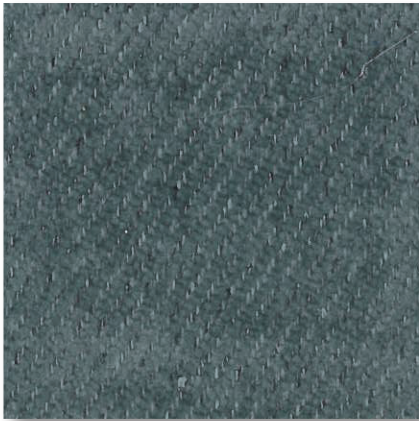

643



002

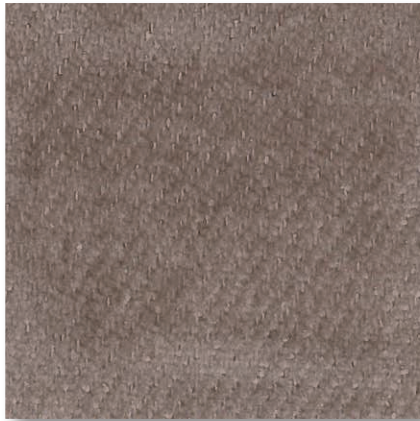

130




020



637



651

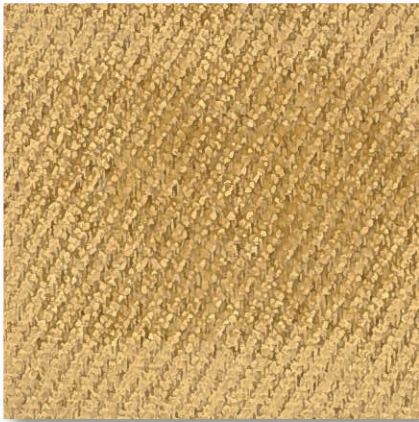

028