







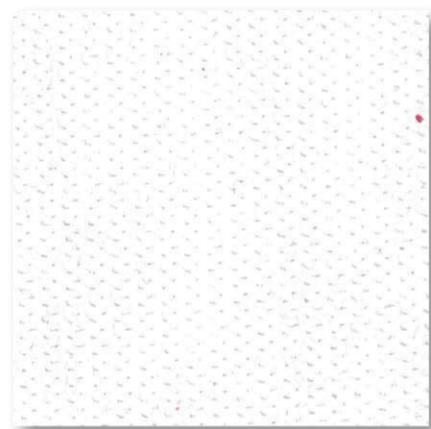


gringo

cat. B

Composizione Composition Composition	92 % PL - 8 % PA	
Altezza Hauteur Height	140 cm	
Peso al metro quadro Poids par mètre carré Weight per square meter	345 gr/mq	uni 5114
Resistenza all'abrasione (Martindale) Résistance à l'abrasion (Martindale) Abrasion resistance (Martindale)	50.000 cycles	iso 12947-2
Resistenza al pilling Résistance au boulochage Pilling resistance	4	iso 12945-2
Solidità del colore alla luce Solidité des couleurs à la lumière Color fastness to light	4	iso 105-b02
Solidità allo sfregamento Solidité au frottement Rub fastness	4/5 dry -4 wet	iso 105x12
Etichette manutenzione Étiquettes d'entretien Care labels	    	
	  IDROPELENTE HYDROFUGÉ WATERPROOF	 IRRESTRINGIBILE IRRÉTRÉCISSABLE NON-SHRINK




111




400



401

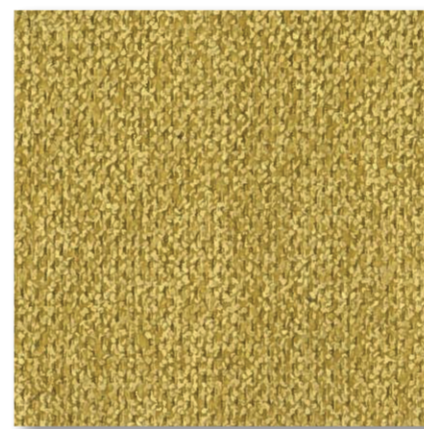

503

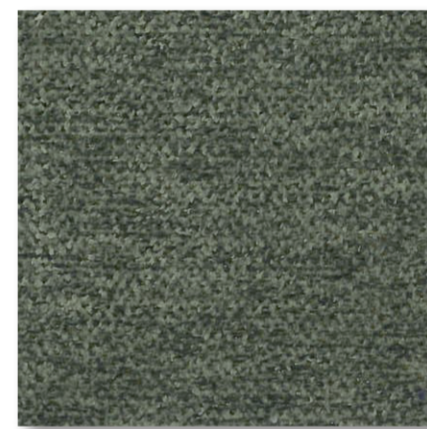

800




801




601



402

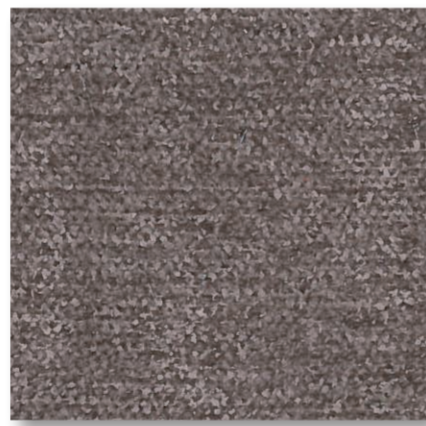

603

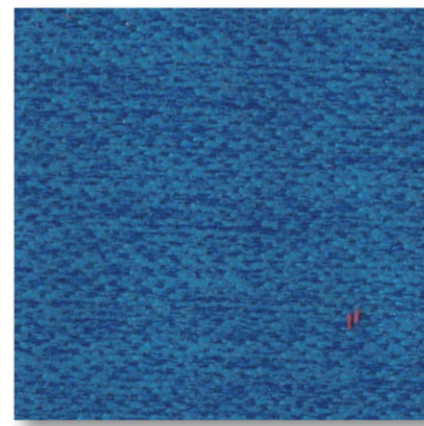

702



704




701




304



302

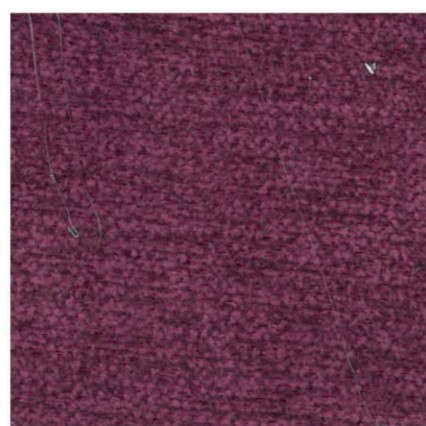

002

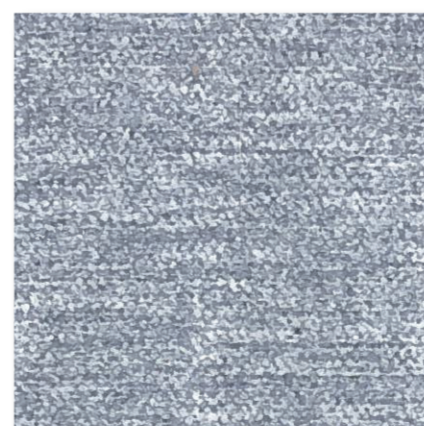

700



600



605



001



500



501



602










604



703

alaska

cat. B

Composizione Composition Composition	88 % PL - 12 % N	
Altezza Hauteur Height	140 cm	
Peso al metro quadro Poids par mètre carré Weight per square meter	360 gr/mq	uni 5114
Resistenza all'abrasione (Martindale) Résistance à l'abrasion (Martindale) Abrasion resistance (Martindale)	60.000 cycles	iso 12947-2
Resistenza al pilling Résistance au boulochage Pilling resistance	4	iso 12945-2
Solidità del colore alla luce Solidité des couleurs à la lumière Color fastness to light	4	iso 105-b02
Solidità allo sfregamento Solidité au frottement Rub fastness	4/5 dry -4/5 wet	iso 105x12
Etichette manutenzione Étiquettes d'entretien Care labels	    	
	 	IDROPELLENTE HYDROFUGÉ WATERPROOF




01




06



07

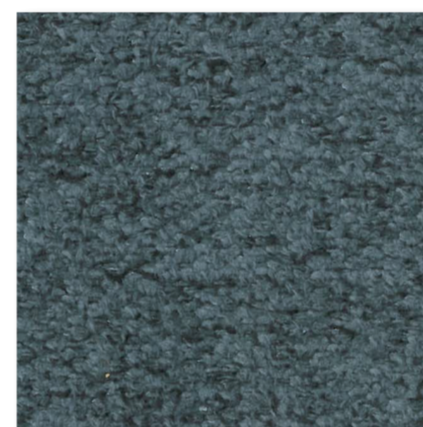

19

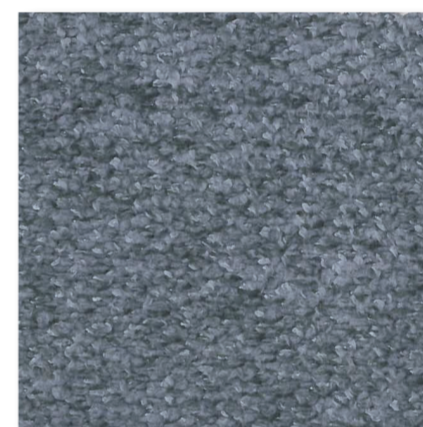

20



23



08



18




17



15



21

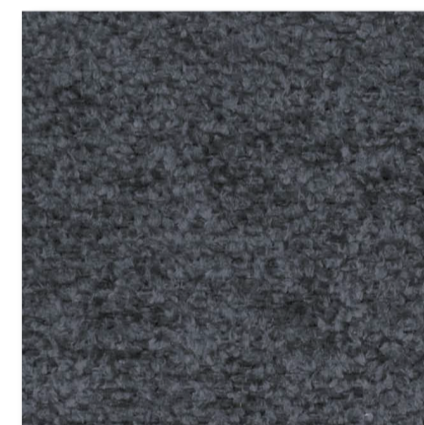


22



04




05

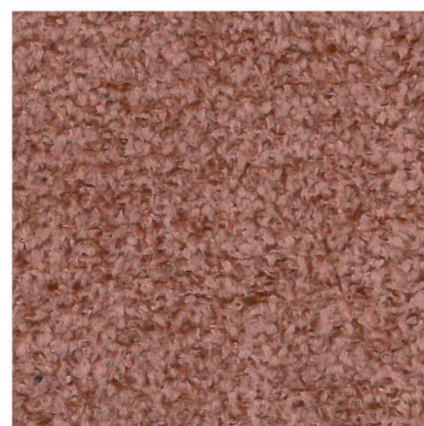


09



16

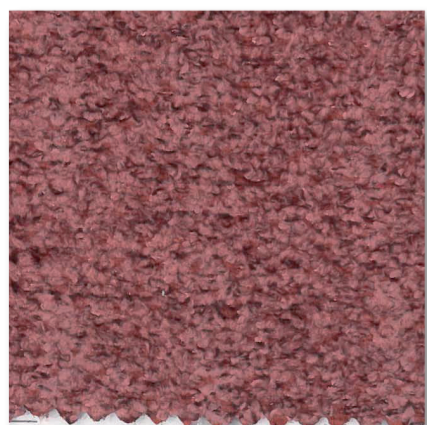

10

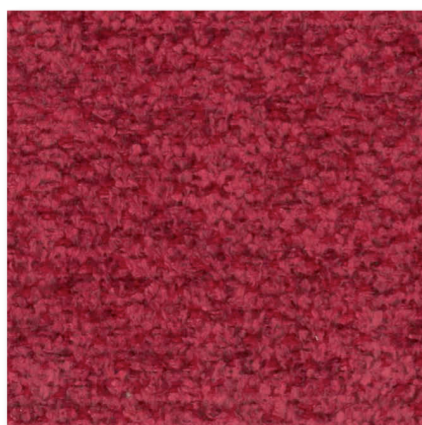









12




13

influencer

cat. B

Composizione Composition Composition	100 % PL		
Altezza Hauteur Height	140 cm		
Peso al metro quadro Poids par mètre carré Weight per square meter	360 gr/mq	uni 5114	
Resistenza all'abrasione (Martindale) Résistance à l'abrasion (Martindale) Abrasion resistance (Martindale)	65.000 cycles	iso 12947-2	
Resistenza al pilling Résistance au boulochage Pilling resistance	4-5	iso 12945-2	
Solidità del colore alla luce Solidité des couleurs à la lumière Color fastness to light	4	iso 105-b02	
Solidità allo sfregamento Solidité au frottement Rub fastness	4/5 dry -4 wet	iso 105x12	
Etichette manutenzione Étiquettes d'entretien Care labels	    		
		 IDROREPELLENTE HYDROFUGÉ WATERPROOF	 IRRESTRINGIBILE IRRÉTRÉCISSABLE NON-SHRINK

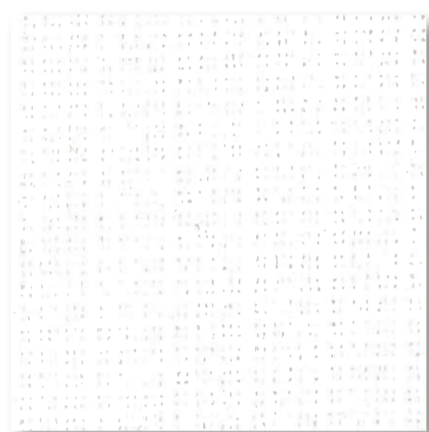


100




400



402

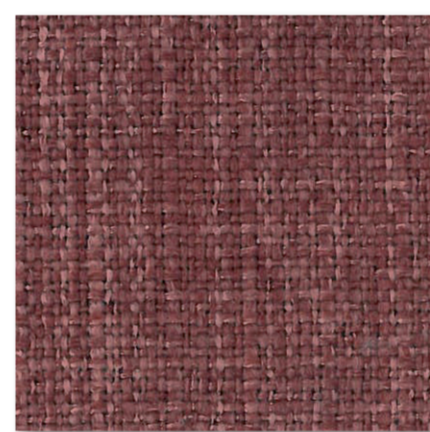


902

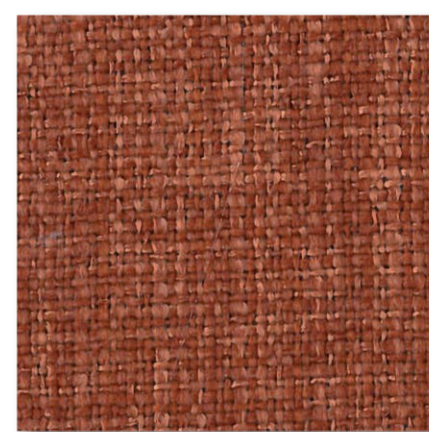

301




305

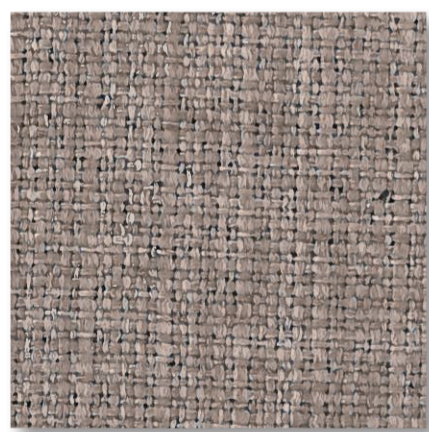


401




403

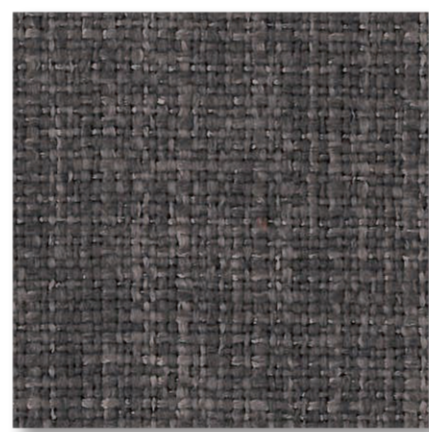


604

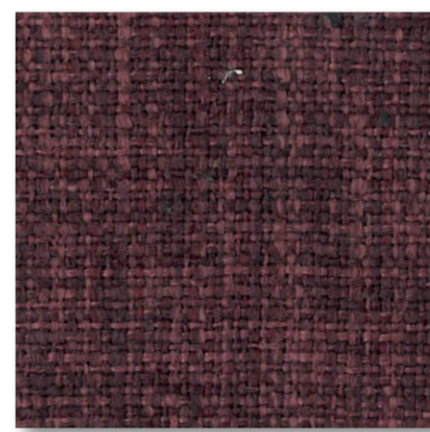

300

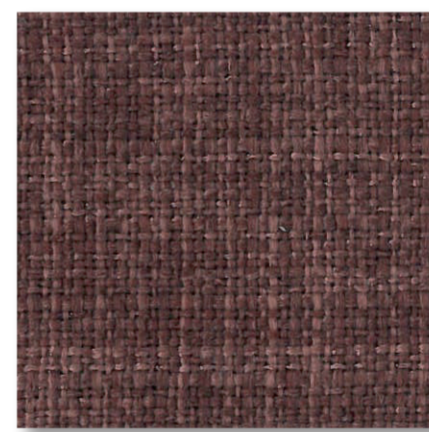

406

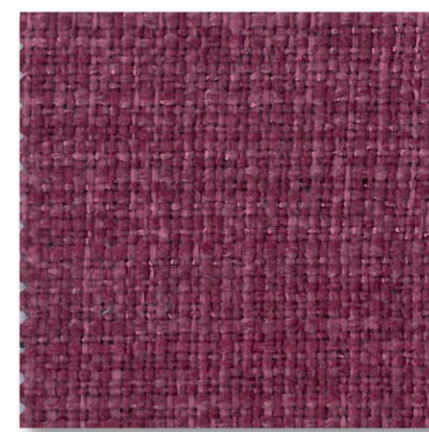


002




603




800

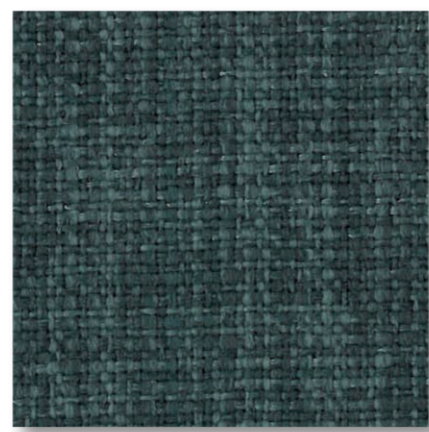


801

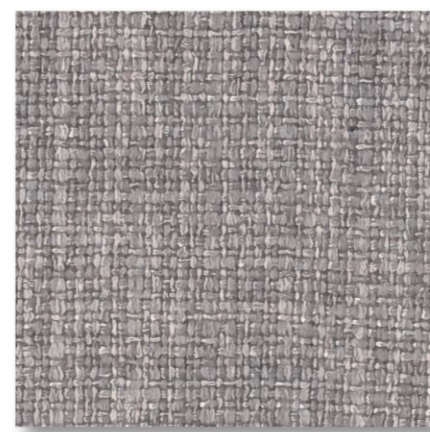


600

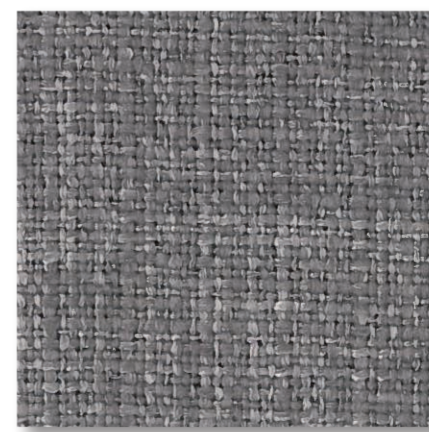

601

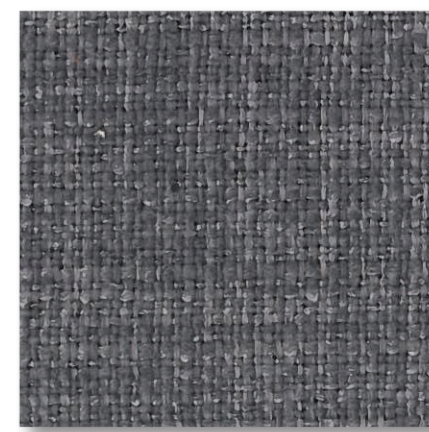

602

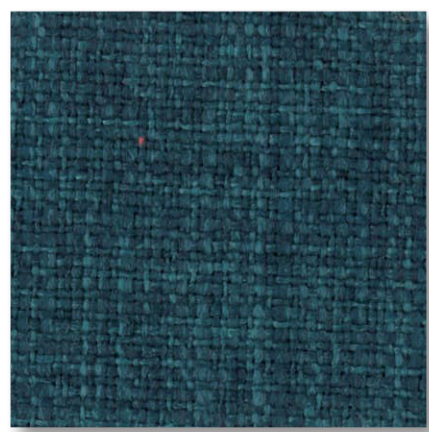

708



804










500




605

incanto

cat. B


Composizione Composition Composition	100% pl	
Altezza Hauteur Height	140 cm	
Peso al metro quadro Poids par mètre carré Weight per square meter	400 gr/mq	uni 5114
Resistenza all'abrasione (Martindale) Résistance à l'abrasion (Martindale) Abrasion resistance (Martindale)	90.000 cycles	iso 12947-2
Resistenza al pilling Résistance au boulochage Pilling resistance	4	iso 12945-2
Solidità del colore alla luce Solidité des couleurs à la lumière Color fastness to light	3/4	iso 105-b02
Solidità allo sfregamento Solidité au frottement Rub fastness	4 dry - 4 wet	iso 105x12
Etichette manutenzione Étiquettes d'entretien Care labels	    	
Resistenza al fuoco Résistance au feu Fire resistance	Bs - 5852 - schedule 4 sourc 0 PART 1	pass
  IDROREPELLENTE HYDROFUGÉ WATERPROOF		

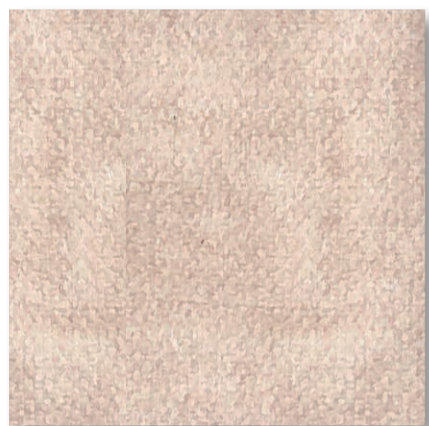

20



130

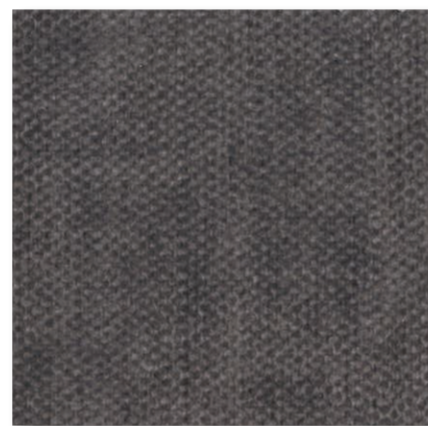

800




205



626



18

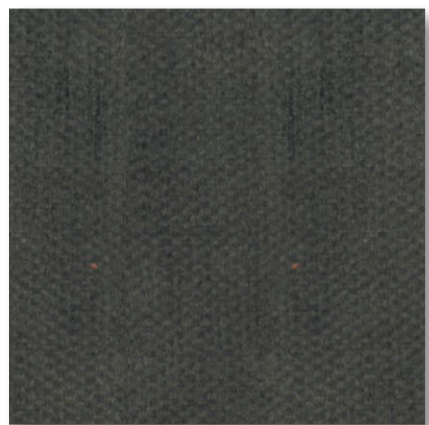

13



12



102



28



07




10



615





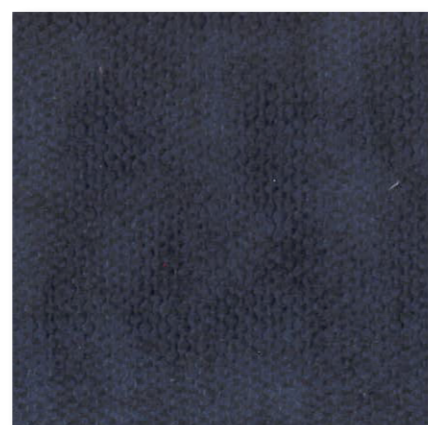





17



15

sunset

cat. B


Composizione Composition Composition	100% pl		
Altezza Hauteur Height	140 cm		
Peso al metro quadro Poids par mètre carré Weight per square meter	400 gr/mq	uni 5114	
Resistenza all'abrasione (Martindale) Résistance à l'abrasion (Martindale) Abrasion resistance (Martindale)	50.000 cycles	iso 12947-2	
Resistenza al pilling Résistance au boulochage Pilling resistance	4	iso 12945-2	
Solidità del colore alla luce Solidité des couleurs à la lumière Color fastness to light	4	iso 105-b02	
Solidità allo sfregamento Solidité au frottement Rub fastness	4/5 dry - 4/5 wet	iso 105x12	
Etichette manutenzione Étiquettes d'entretien Care labels	    		
		 IDROREPELLENTE HYDROFUGÉ WATERPROOF	 ANTIMACCHIA ANTITACHE STAIN-PROOF




01




02

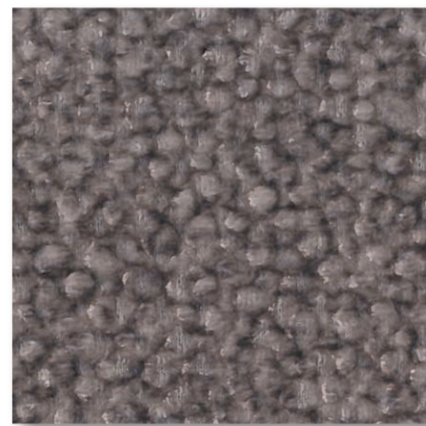


03

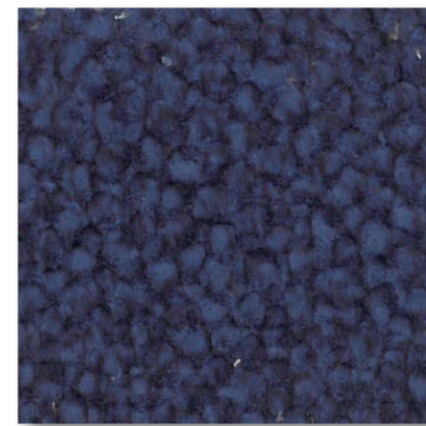

13

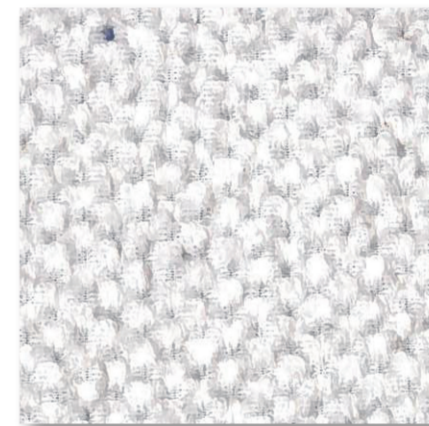

14

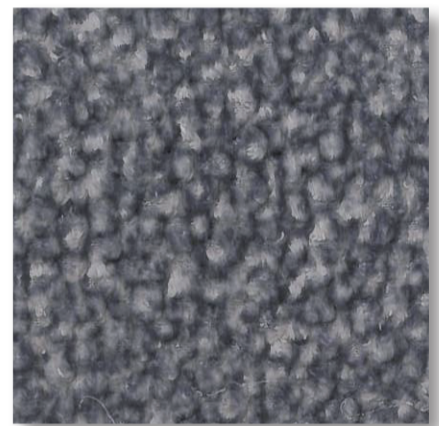


15




04




05

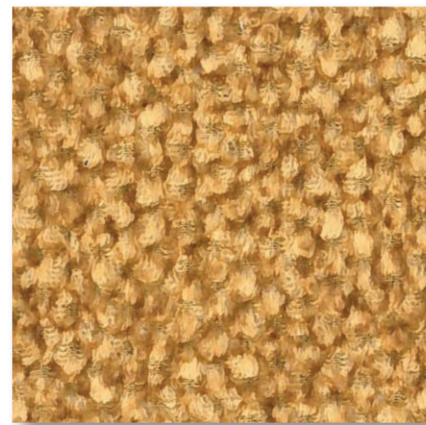

06

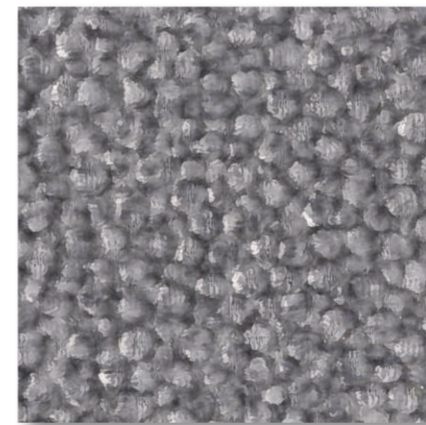

16

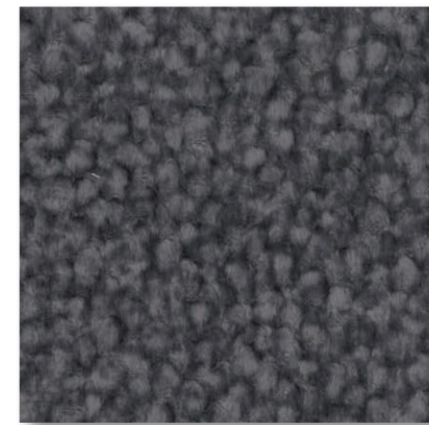

17




18




07




08

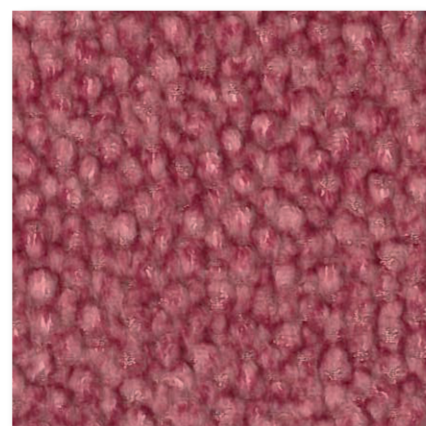


09

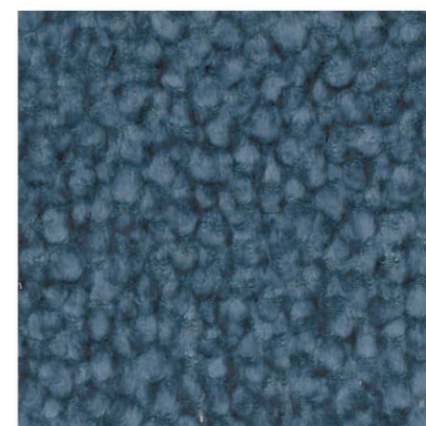


19

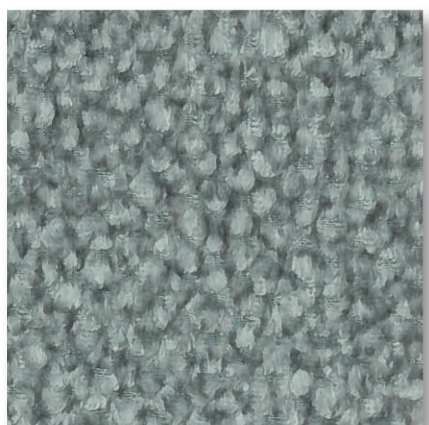

10

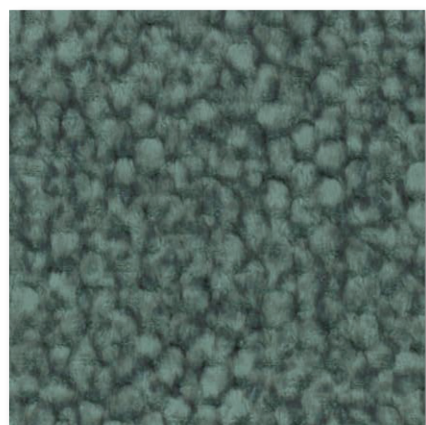



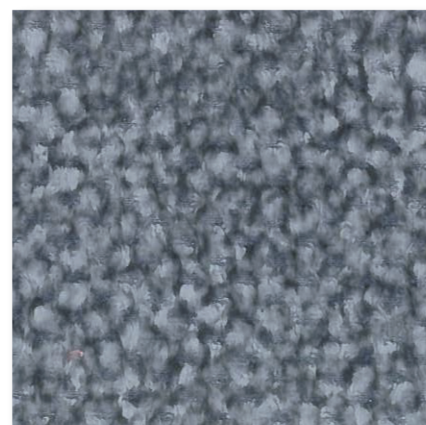


11



12


queens

cat. B


Composizione Composition Composition	100% pl	
Altezza Hauteur Height	140 cm	
Peso al metro quadro Poids par mètre carré Weight per square meter	300 gr/mq	uni 5114
Resistenza all'abrasione (Martindale) Résistance à l'abrasion (Martindale) Abrasion resistance (Martindale)	30.000 cycles	iso 12947-2
Resistenza al pilling Résistance au boulochage Pilling resistance	4-5	iso 12945-2
Solidità del colore alla luce Solidité des couleurs à la lumière Color fastness to light	5	iso 105-b02
Solidità allo sfregamento Solidité au frottement Rub fastness	4/5 dry - 4 wet	iso 105x12
Etichette manutenzione Étiquettes d'entretien Care labels	    	
Resistenza al fuoco Résistance au feu Fire resistance	BS 5852-1:1979 TB 117 : 20131	pass pass




IDROPELENTE
HYDROFUGÉ
WATERPROOF

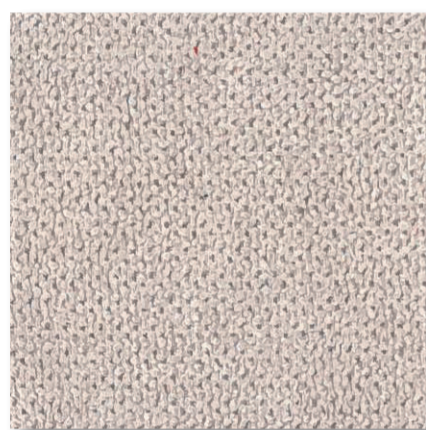


01

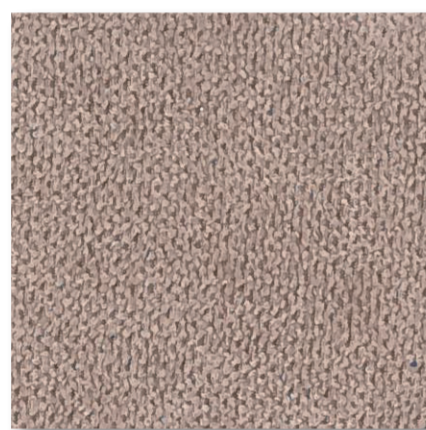


02

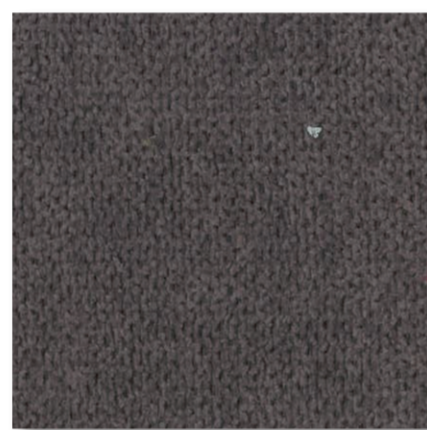

03

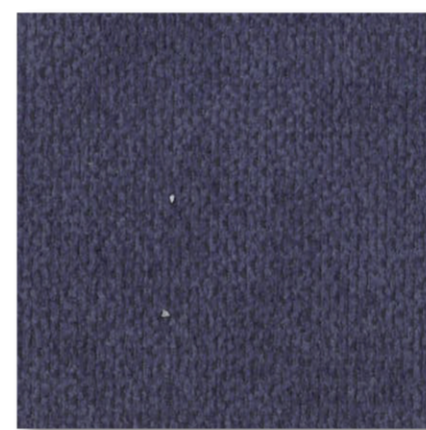


06

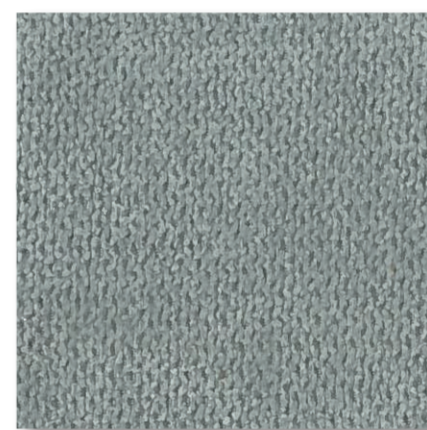

18




17

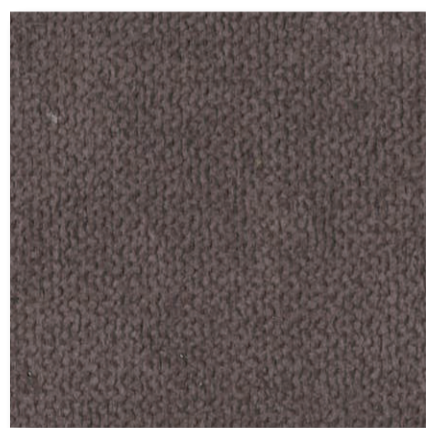

04




07

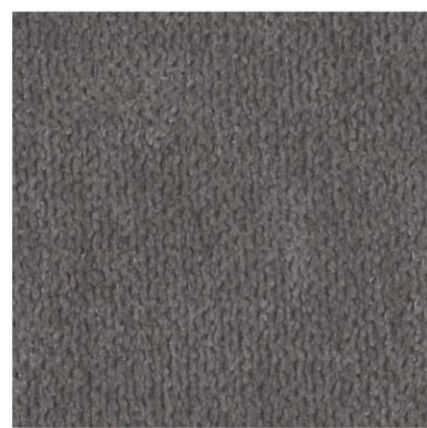

08



15

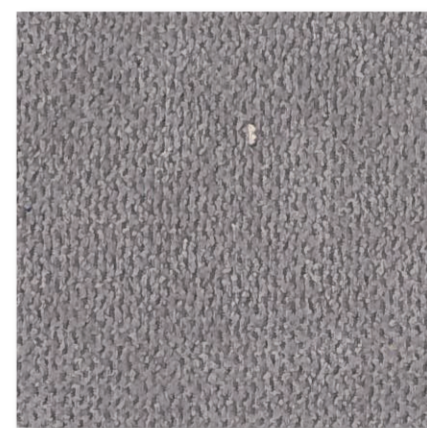


21




24




09

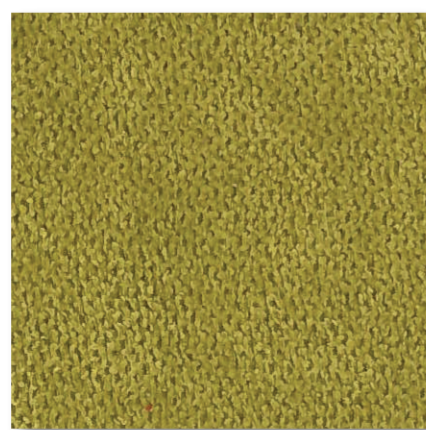


10

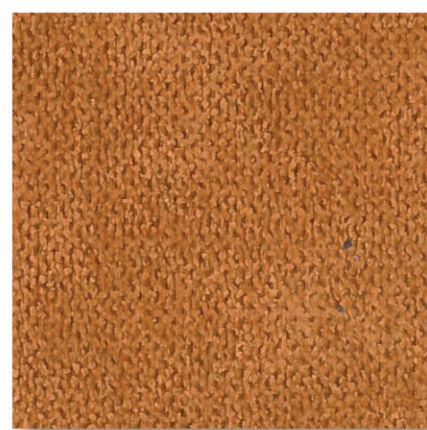

12

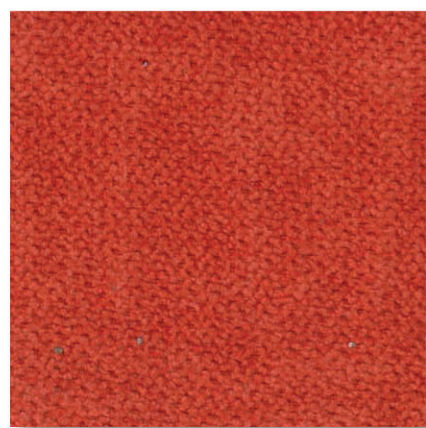

13

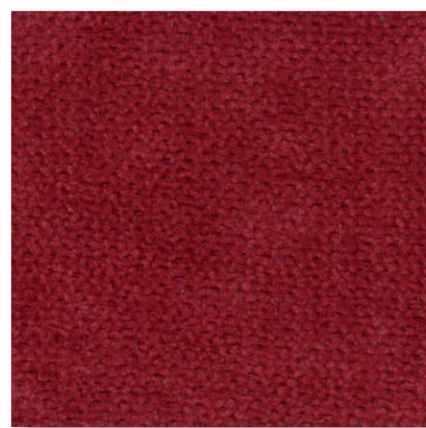








14



05

alghero

cat. C

Composizione Composition Composition	100% pl	
Altezza Hauteur Height	140 cm	
Peso al metro quadro Poids par mètre carré Weight per square meter	420 gr/mq	uni 5114
Resistenza all'abrasione (Martindale) Résistance à l'abrasion (Martindale) Abrasion resistance (Martindale)	110.000 cycles	iso 12947-2
Resistenza al pilling Résistance au boulochage Pilling resistance	4	iso 12945-2
Solidità del colore alla luce Solidité des couleurs à la lumière Color fastness to light	5	iso 105-b02
Solidità allo sfregamento Solidité au frottement Rub fastness	4/5 dry - 4/5 wet	iso 105x12
Etichette manutenzione Étiquettes d'entretien Care labels	    	
Resistenza al fuoco Résistance au feu Fire resistance	Bs - 5852 - schedule 4 sourc 0 PART 1	pass
	 	IDROPELLENTE HYDROFUGÉ WATERPROOF



19



626



18



28



2100



4010



180



639



666




100



130




106

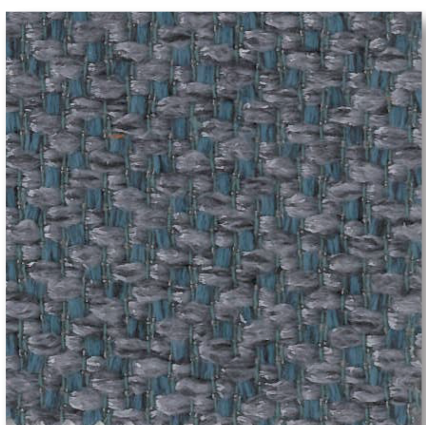


21



1025

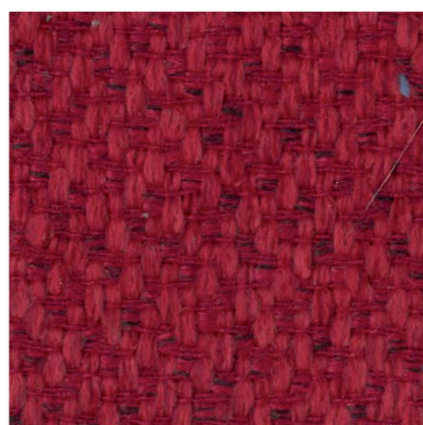

10

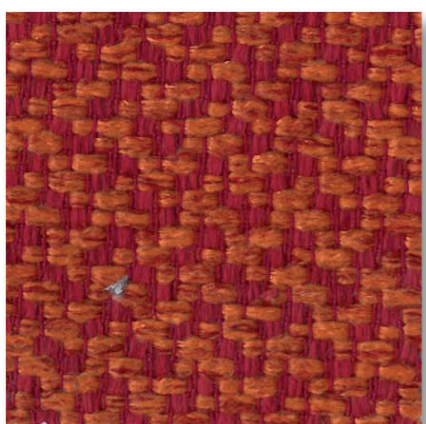

650










07



02

ambra

cat. C

Composizione Composition Composition	100% pl	
Altezza Hauteur Height	140 cm	
Peso al metro quadro Poids par mètre carré Weight per square meter	570 gr/mq	uni 5114
Resistenza all'abrasione (Martindale) Résistance à l'abrasion (Martindale) Abrasion resistance (Martindale)	50.000 cycles	iso 12947-2
Resistenza al pilling Résistance au boulochage Pilling resistance	4-5	iso 12945-2
Solidità del colore alla luce Solidité des couleurs à la lumière Color fastness to light	4	iso 105-b02
Solidità allo sfregamento Solidité au frottement Rub fastness	4/5 dry - 4/5 wet	iso 105x12
Etichette manutenzione Étiquettes d'entretien Care labels	    	
	  IDROPELLENTE HYDROFUGÉ WATERPROOF	




01




02




03

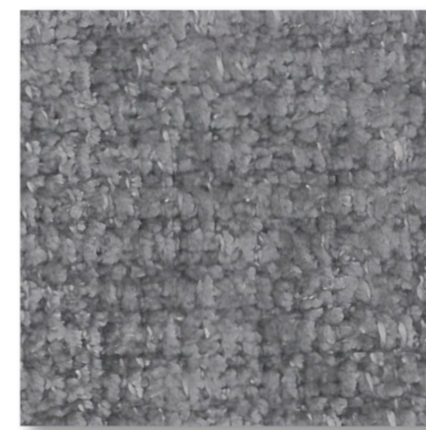

12

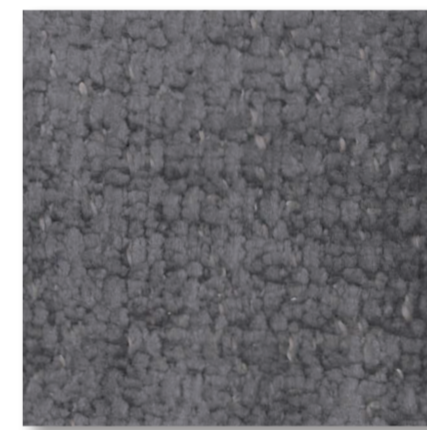


13

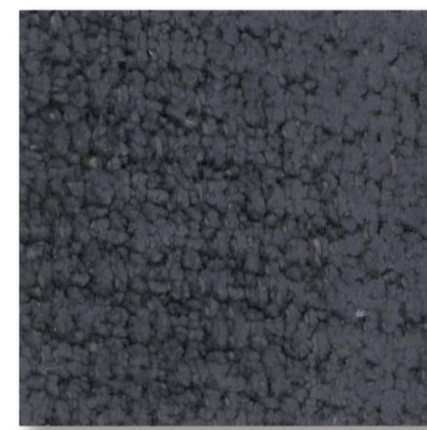

14



04

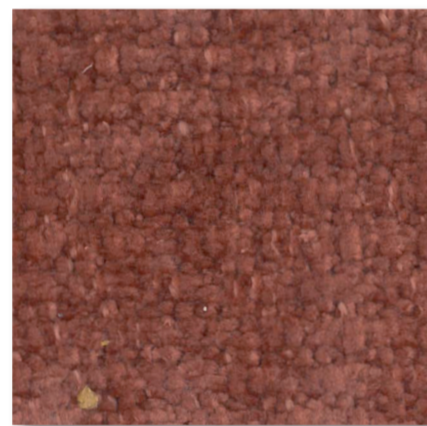

15



05




07



08



09

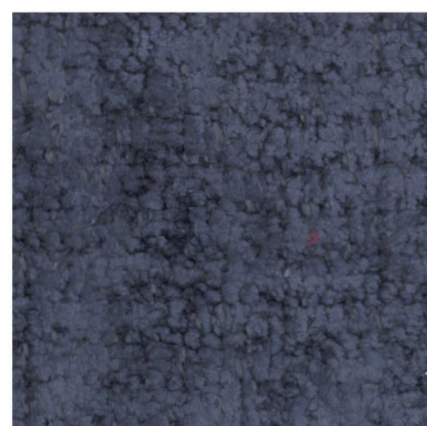

10




11

cachemire

cat. C


Composizione Composition Composition	100% pl	
Altezza Hauteur Height	140 cm	
Peso al metro quadro Poids par mètre carré Weight per square meter	460 gr/mq	uni 5114
Resistenza all'abrasione (Martindale) Résistance à l'abrasion (Martindale) Abrasion resistance (Martindale)	35.000 cycles	iso 12947-2
Resistenza al pilling Résistance au boulochage Pilling resistance	5	iso 12945-2
Solidità del colore alla luce Solidité des couleurs à la lumière Color fastness to light	4	iso 105-b02
Solidità allo sfregamento Solidité au frottement Rub fastness	4/5 dry - 4 wet	iso 105x12
Etichette manutenzione Étiquettes d'entretien Care labels		




IRRESTRINGIBILE
IRRÉTRÉCISSABLE
NON-SHRINK



400

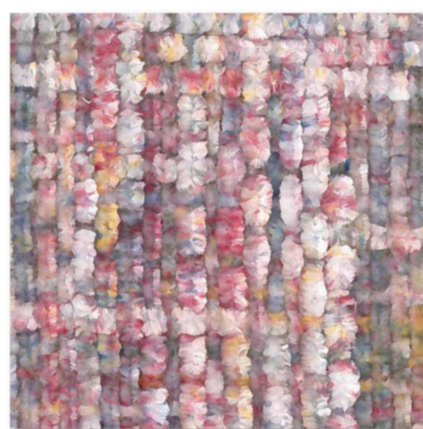

999

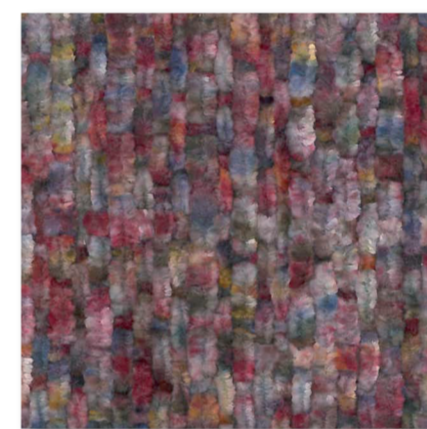


001



500




900

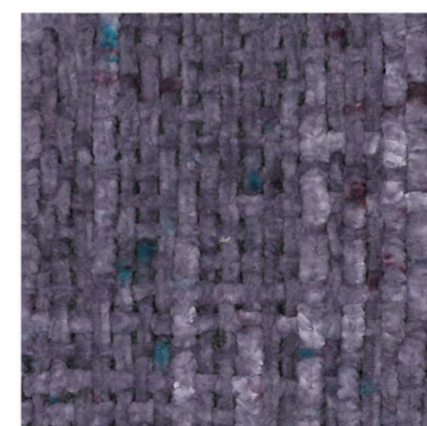


002



707

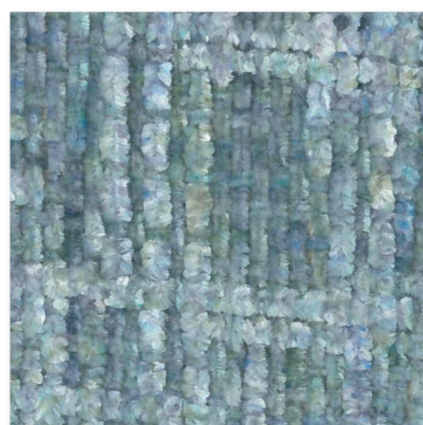

700

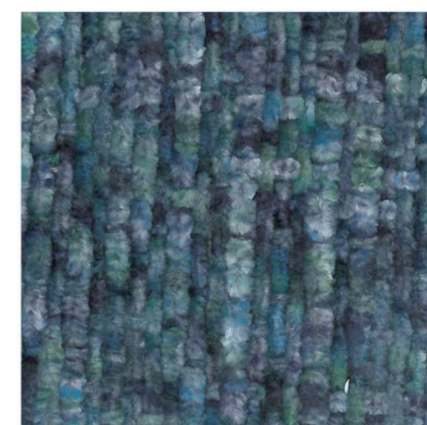

704








800



602

candy

cat. C


Composizione Composition Composition	95% pl - 5% co	
Altezza Hauteur Height	140 cm	
Peso al metro quadro Poids par mètre carré Weight per square meter	560 gr/mq	uni 5114
Resistenza all'abrasione (Martindale) Résistance à l'abrasion (Martindale) Abrasion resistance (Martindale)	55.000 cycles	iso 12947-2
Resistenza al pilling Résistance au boulochage Pilling resistance	4	iso 12945-2
Solidità del colore alla luce Solidité des couleurs à la lumière Color fastness to light	4	iso 105-b02
Solidità allo sfregamento Solidité au frottement Rub fastness	4/5 dry - 4 wet	iso 105x12
Etichette manutenzione Étiquettes d'entretien Care labels		
Resistenza al fuoco Résistance au feu Fire resistance	California Test Europe-12021-1 Uk-CS5852-1:1979	pass pass pass
	  IDROREPELLENTE HYDROFUGÉ WATERPROOF	 IRRESTRINGIBILE IRRÉTRÉCISSABLE NON-SHRINK
	 ANTIMACCHIA ANTITACHE STAIN-PROOF	



16




01

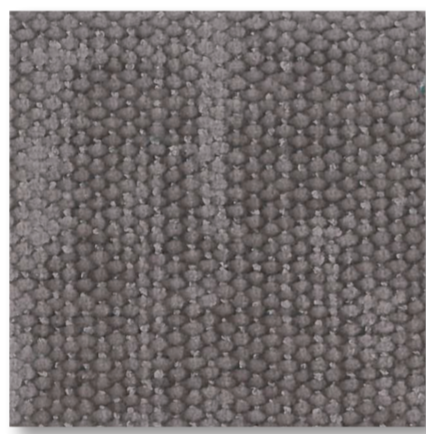

02



12

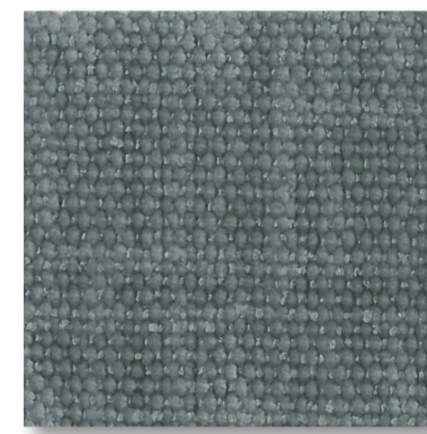

13



14



03



04




05




20



15

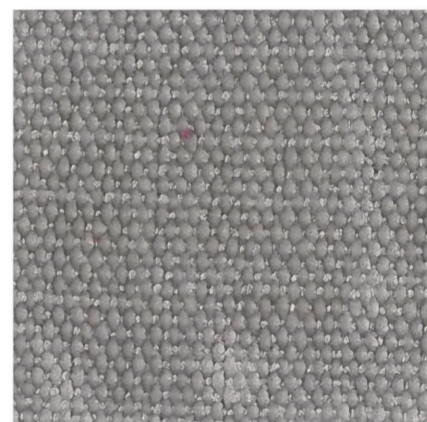

17

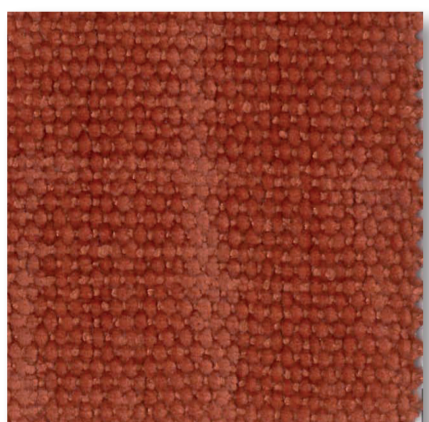


06




07




08

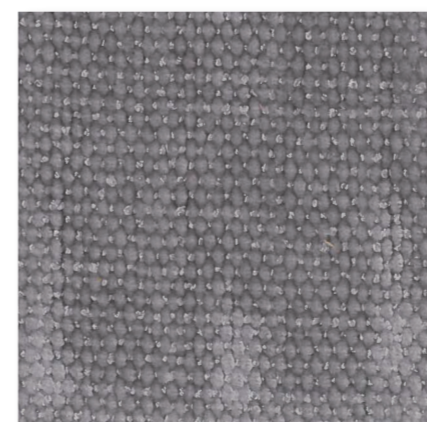


18

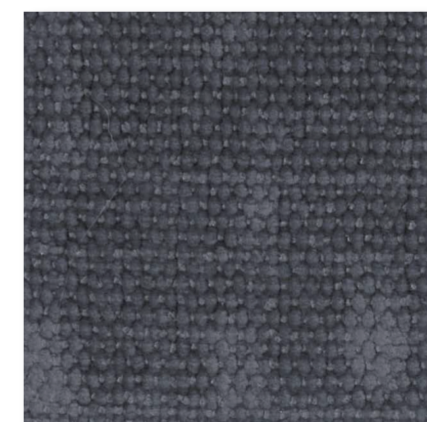


19

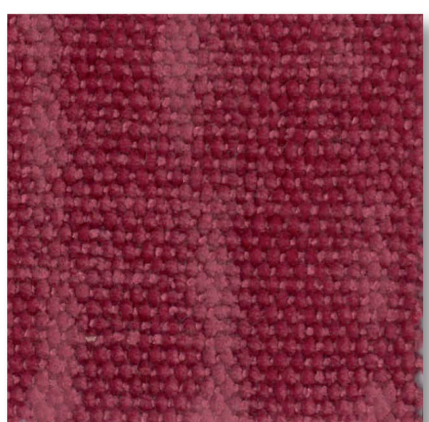

09

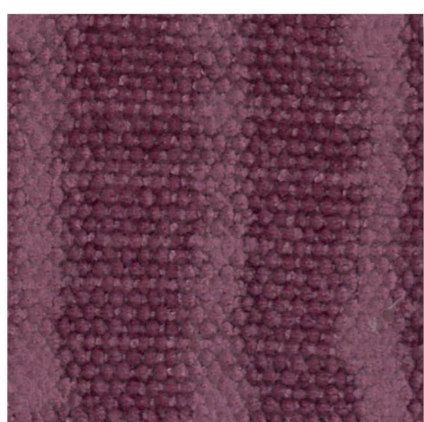



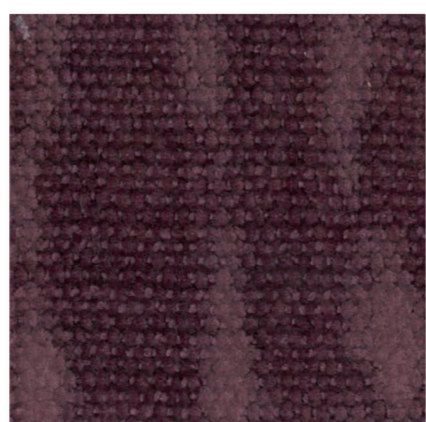





10




11

maracaibo

cat. C

Composizione Composition Composition	100% pl		
Altezza Hauteur Height	140 cm		
Peso al metro quadro Poids par mètre carré Weight per square meter	410 gr/mq	uni 5114	
Resistenza all'abrasione (Martindale) Résistance à l'abrasion (Martindale) Abrasion resistance (Martindale)	100.000 cycles	iso 12947-2	
Resistenza al pilling Résistance au boulochage Pilling resistance	4-5	iso 12945-2	
Solidità del colore alla luce Solidité des couleurs à la lumière Color fastness to light	4	iso 105-b02	
Solidità allo sfregamento Solidité au frottement Rub fastness	4 dry -3/4 wet	iso 105x12	
Etichette manutenzione Étiquettes d'entretien Care labels	    		
		 IDROREPELENTE HYDROFUGÉ WATERPROOF	 IRRESTRINGIBILE IRRÉTRÉCISSABLE NON-SHRINK

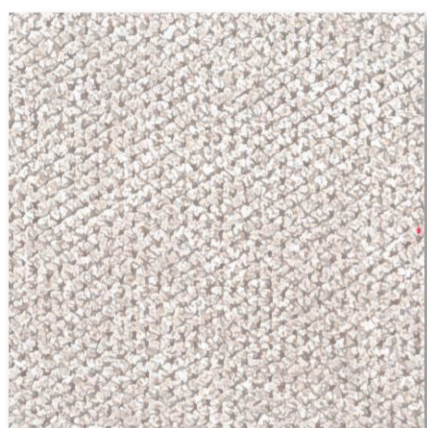


100




406




404

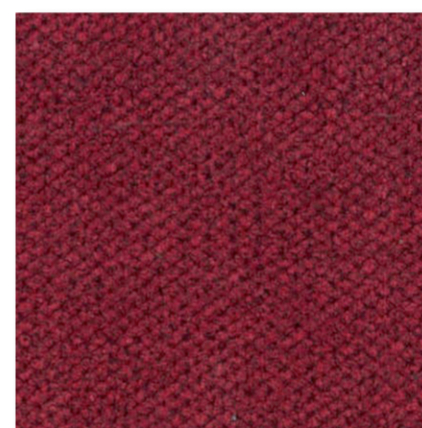

310

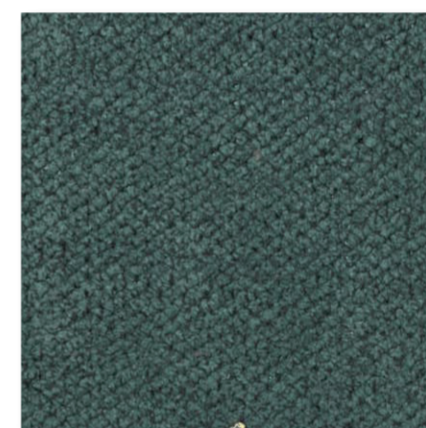


805

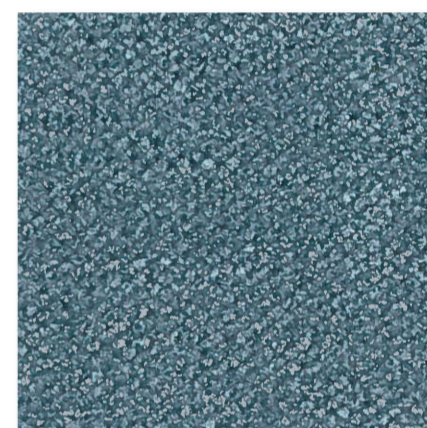


702



407

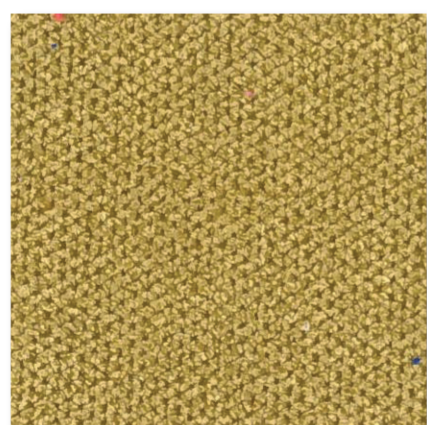


802

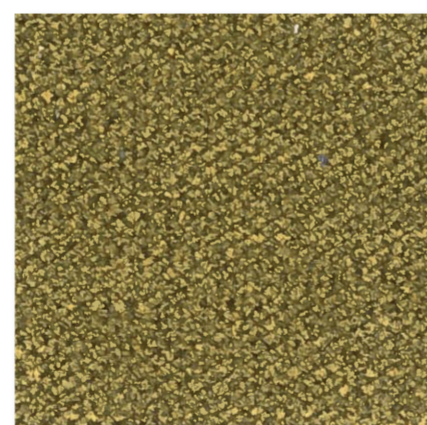


800



714

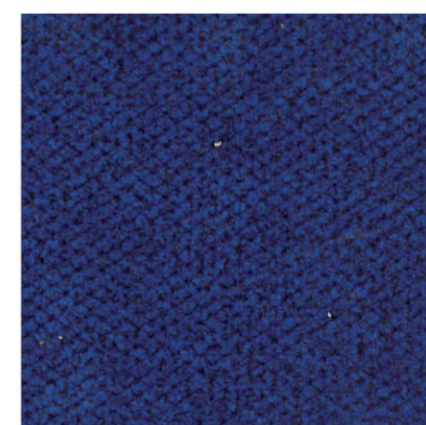


700

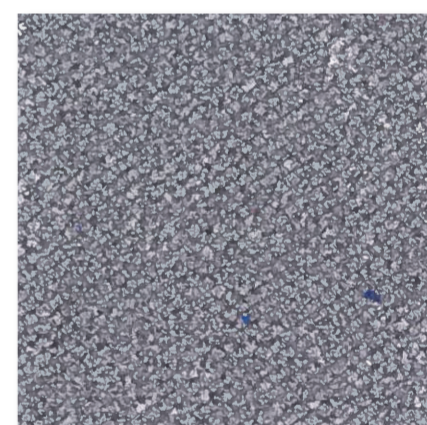

600




803

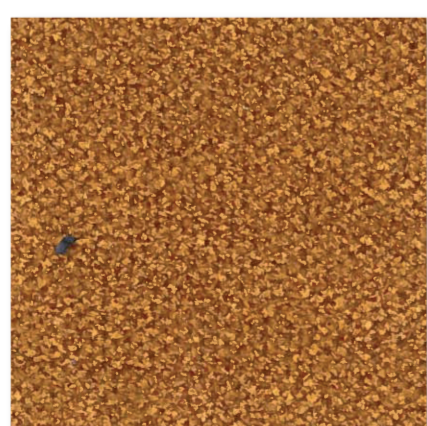


503



304

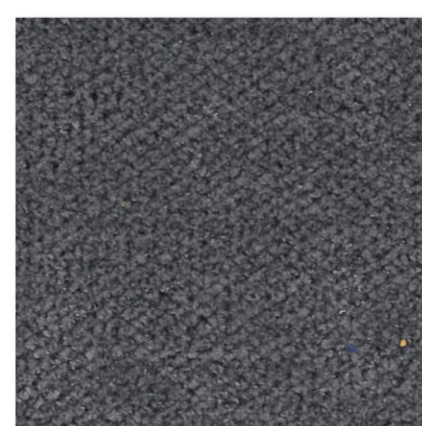


602

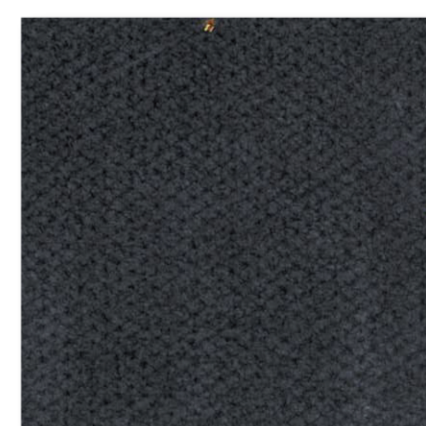


607



305

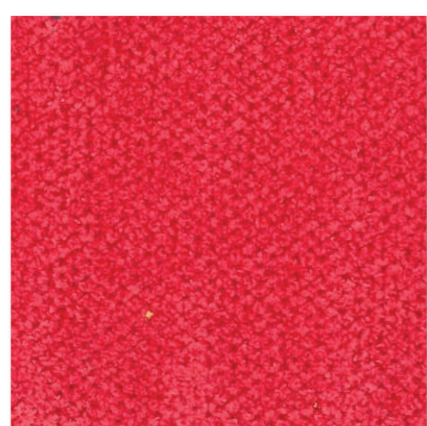


306

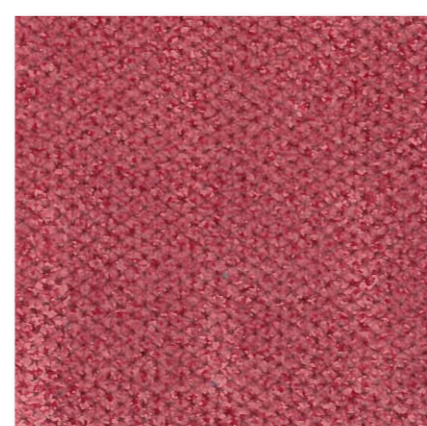

315

meandor

cat. C

Composizione Composition Composition	100% pl	
Altezza Hauteur Height	138 cm	
Peso al metro quadro Poids par mètre carré Weight per square meter	443 gr/mq	uni 5114
Resistenza all'abrasione (Martindale) Résistance à l'abrasion (Martindale) Abrasion resistance (Martindale)	25.000 cycles	iso 12947-2
Resistenza al pilling Résistance au boulochage Pilling resistance	5	iso 12945-2
Solidità del colore alla luce Solidité des couleurs à la lumière Color fastness to light	4	iso 105-b02
Solidità allo sfregamento Solidité au frottement Rub fastness	4/5 dry - 3/4 wet	iso 105x12
Etichette manutenzione Étiquettes d'entretien Care labels		
Resistenza al fuoco Résistance au feu Fire resistance	Bs - 5852	pass




9206




9534




9611

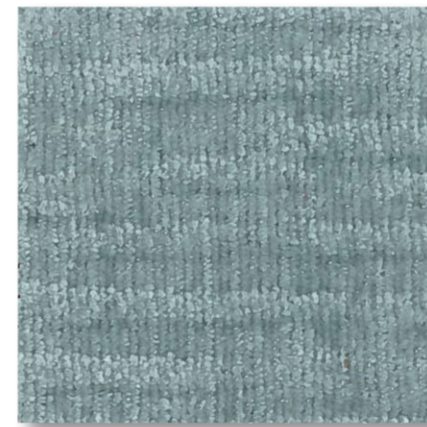

9908

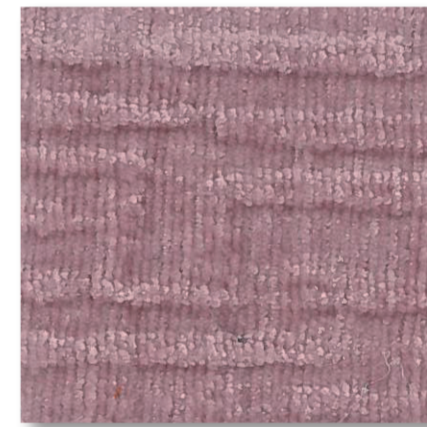

9180

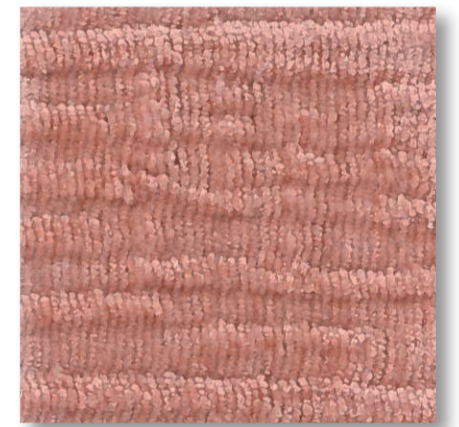


9612




9190



9573

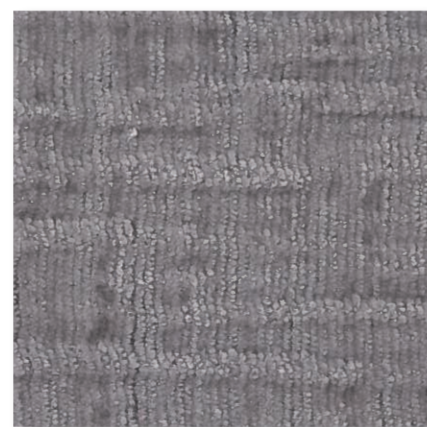

9502

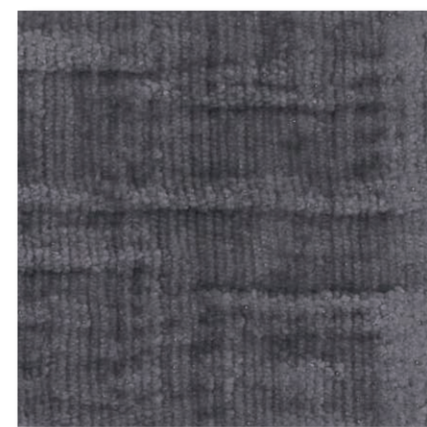

9852



9930



9244



7006



9491



9116



9884

baila fr.

cat. FIRE


Composizione Composition Composition	100% pl	
Altezza Hauteur Height	140 cm	
Peso al metro quadro Poids par mètre carré Weight per square meter	480 gr/mq	uni 5114
Resistenza all'abrasione (Martindale) Résistance à l'abrasion (Martindale) Abrasion resistance (Martindale)	40.000 cycles	iso 12947-2
Resistenza al pilling Résistance au boulochage Pilling resistance	4-5	iso 12945-2
Solidità del colore alla luce Solidité des couleurs à la lumière Color fastness to light	5	iso 105-b02
Solidità allo sfregamento Solidité au frottement Rub fastness	4/5 dry - 4/5 wet	iso 105x12
Etichette manutenzione Étiquettes d'entretien Care labels		
Resistenza al fuoco Résistance au feu Fire resistance	Classe IIM	pass




200



616

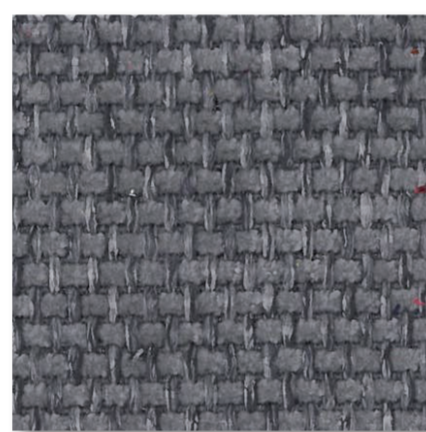

205

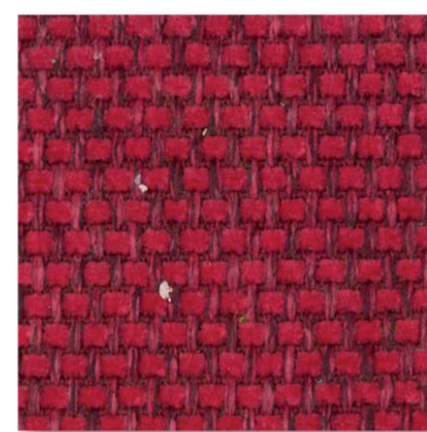


010



615




649

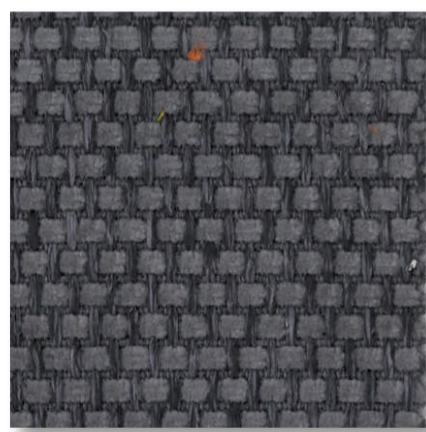

018




644

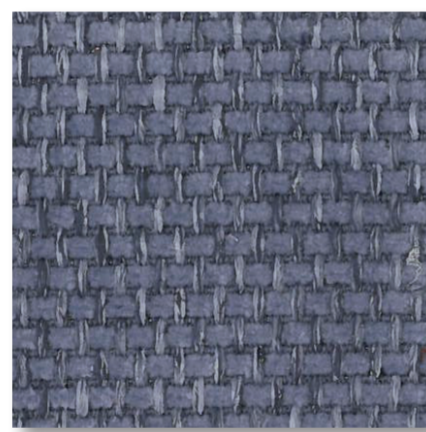


014




100

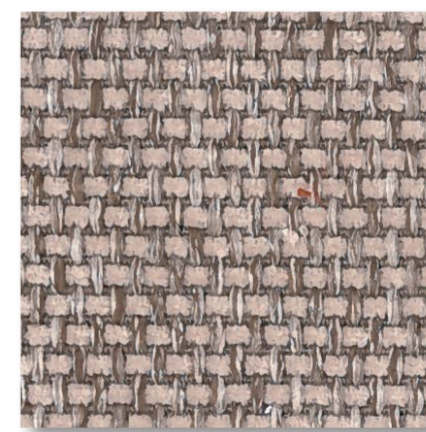


130

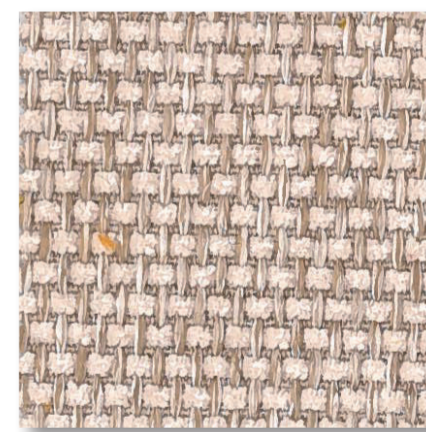


002

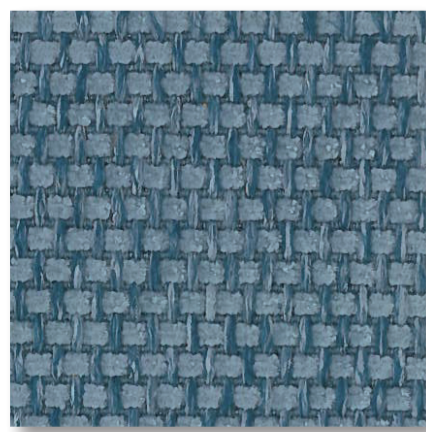


056

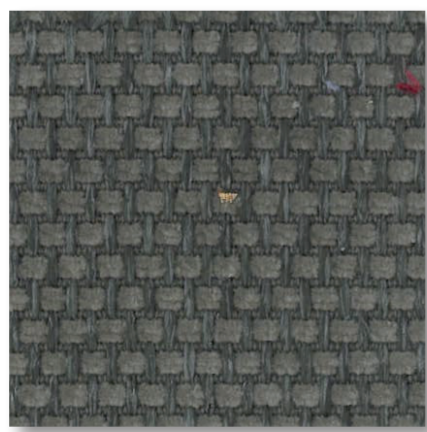


013

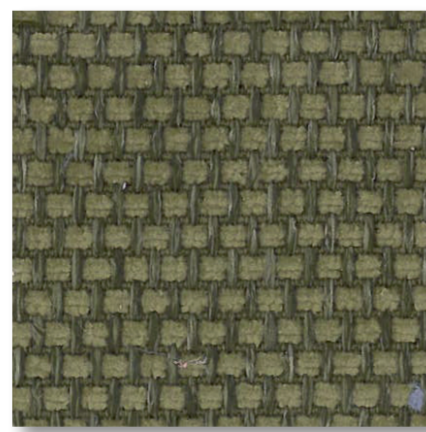


637

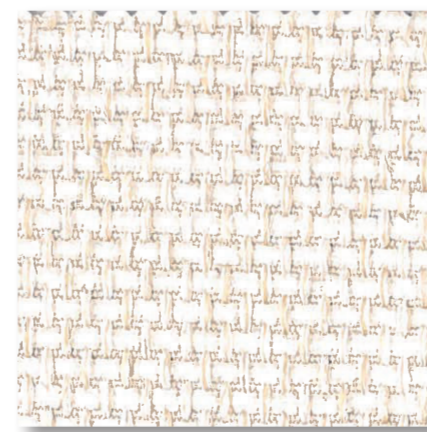

001

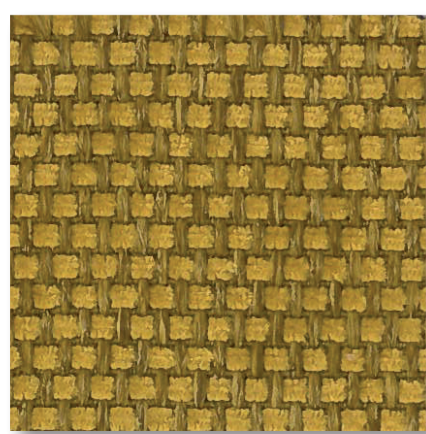

651

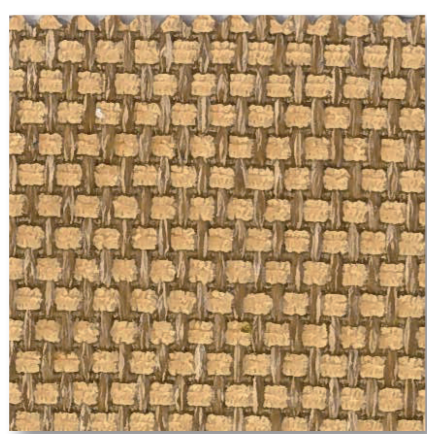

028



636

santana f.r.

cat. FIRE


Composizione Composition Composition	100% pl	
Altezza Hauteur Height	140 cm	
Peso al metro quadro Poids par mètre carré Weight per square meter	495 gr/mq	uni 5114
Resistenza all'abrasione (Martindale) Résistance à l'abrasion (Martindale) Abrasion resistance (Martindale)	85.000 cycles	iso 12947-2
Resistenza al pilling Résistance au boulochage Pilling resistance	4-5	iso 12945-2
Solidità del colore alla luce Solidité des couleurs à la lumière Color fastness to light	5	iso 105-b02
Solidità allo sfregamento Solidité au frottement Rub fastness	4/5 dry - 4 wet	iso 105x12
Etichette manutenzione Étiquettes d'entretien Care labels		
Resistenza al fuoco Résistance au feu Fire resistance	Classe IIM	pass



106



616

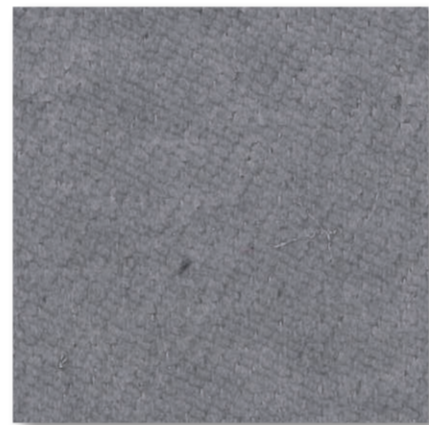

4010



635



650



010




027



205



014

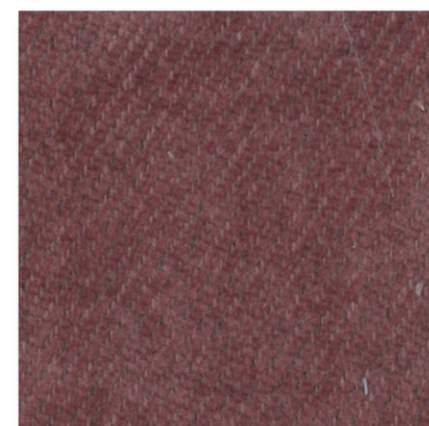

640



2100



622



644



016



643



002



130



020



637



651



028


sweet f.r.

cat. FIRE


Composizione Composition Composition	100% pl	
Altezza Hauteur Height	140 cm	
Peso al metro quadro Poids par mètre carré Weight per square meter	495 gr/mq	uni 5114
Resistenza all'abrasione (Martindale) Résistance à l'abrasion (Martindale) Abrasion resistance (Martindale)	40.000 cycles	iso 12947-2
Resistenza al pilling Résistance au boulochage Pilling resistance	4-5	iso 12945-2
Solidità del colore alla luce Solidité des couleurs à la lumière Color fastness to light	3/4	iso 105-b02
Solidità allo sfregamento Solidité au frottement Rub fastness	3/4 dry - 3/4 wet	iso 105x12
Etichette manutenzione Étiquettes d'entretien Care labels		
Resistenza al fuoco Résistance au feu Fire resistance	Classe IIM	pass




001

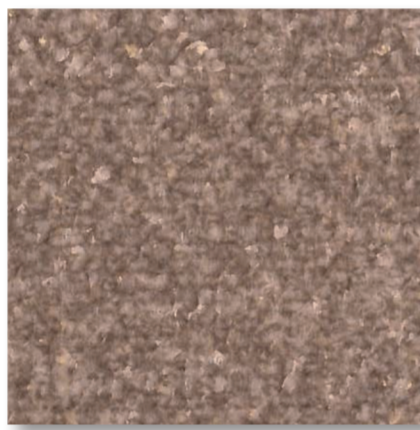


104

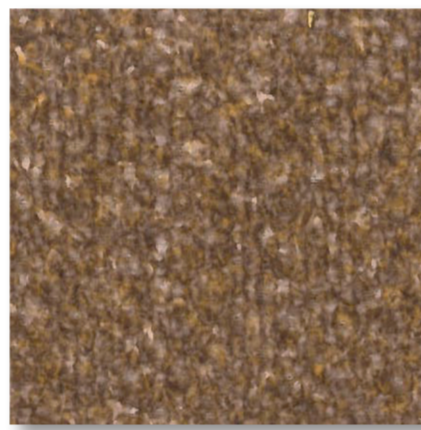


102

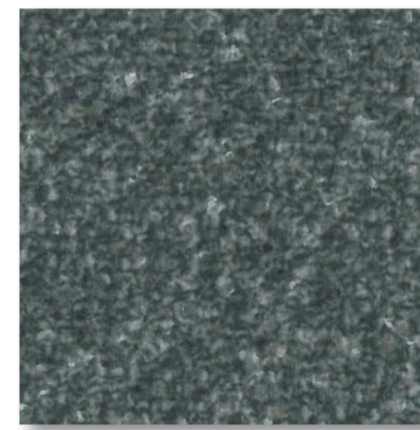

655

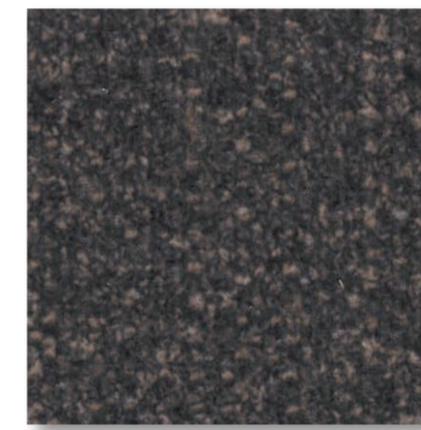


2100

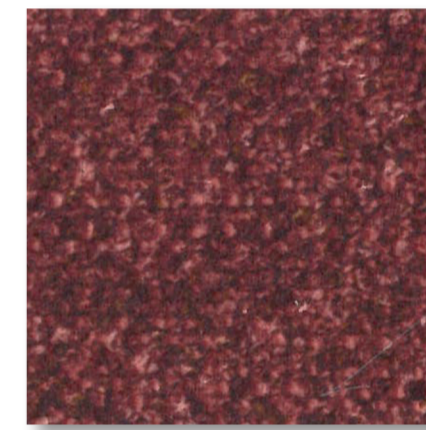


070




636

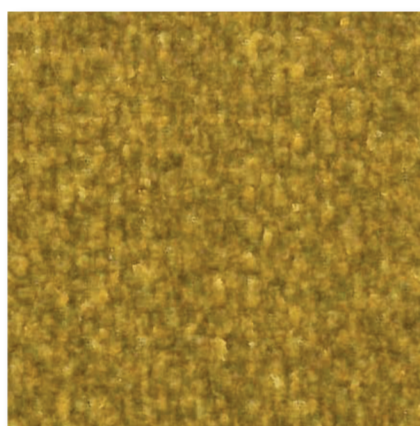


651

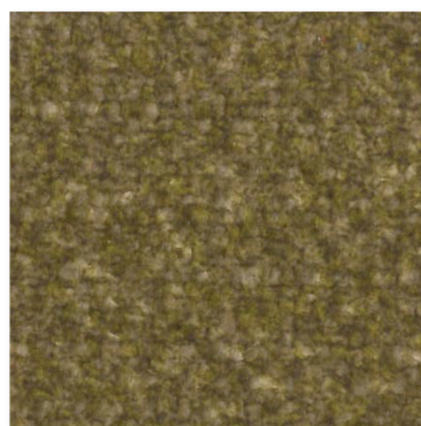

637

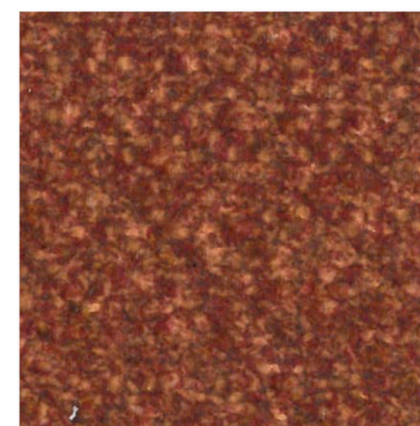

649

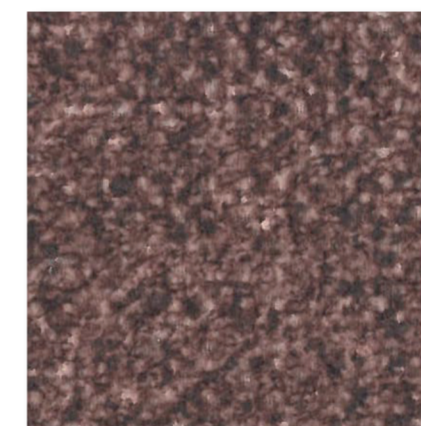


640




130



013

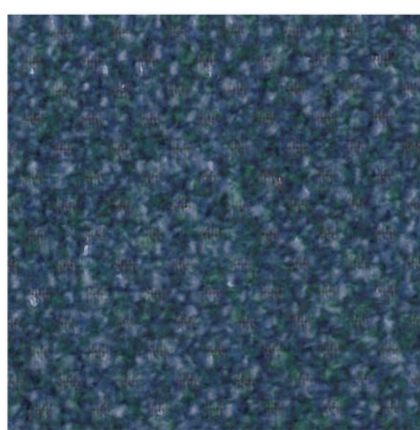

643

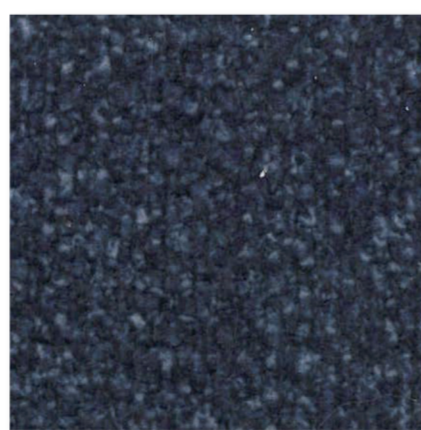



014



002




020

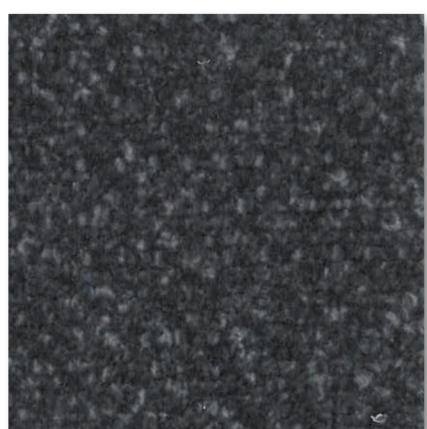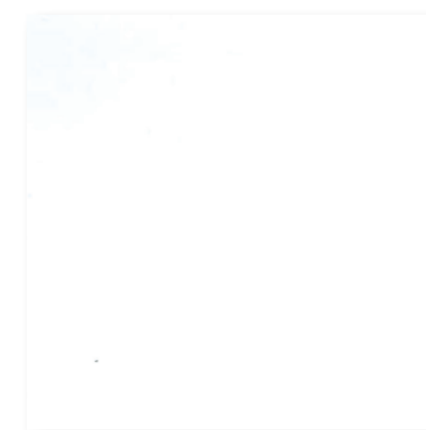

018



027

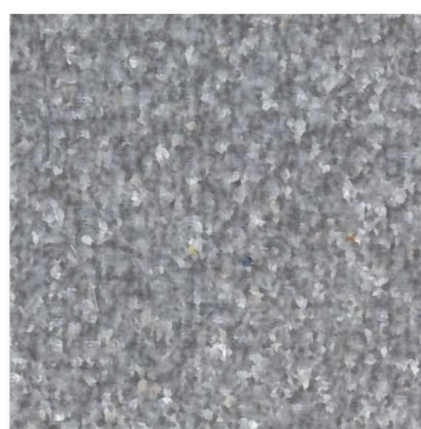

616

top

cat. FIRE

Composizione Composition Composition	85% pvc - 15% pl	
Altezza Hauteur Height	140 cm	
Peso al metro quadro Poids par mètre carré Weight per square meter	530 gr/mq	uni 5114
Resistenza all'abrasione (Martindale) Résistance à l'abrasion (Martindale) Abrasion resistance (Martindale)	100.000 cycles	iso 12947-2
Solidità del colore alla luce Solidité des couleurs à la lumière Color fastness to light	5	iso 105-b02
Solidità allo sfregamento Solidité au frottement Rub fastness	5 dry - 5 wet	iso 105x12
Etichette manutenzione Étiquettes d'entretien Care labels		
Resistenza al fuoco Résistance au feu Fire resistance	Europe - UNI EN 1021 - 1 Europe - UNI EN 1021 - 2 UK - BS 5852-1 (selection 4, sources 0 - Cigarette) UK - BS 5852-1 (selection 4, sources 1 - Cigarette) California Test (USA) CAL TECH Bulletin 117/ATI:2013	Pass Pass Pass Pass Pass



111




100



400



002

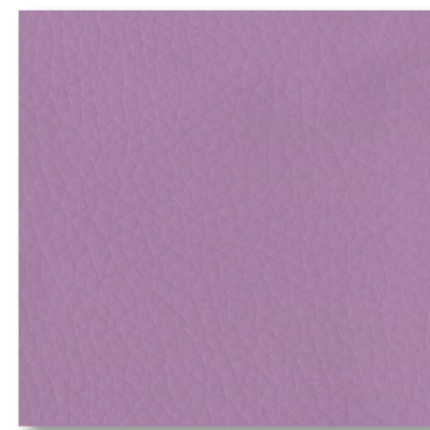

901



600




102




406




409

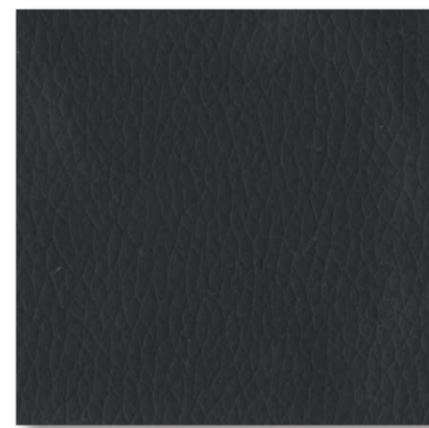

200

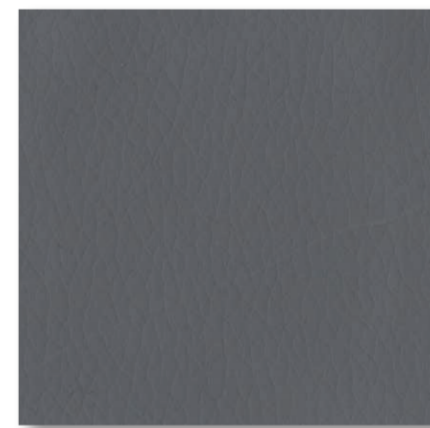


608

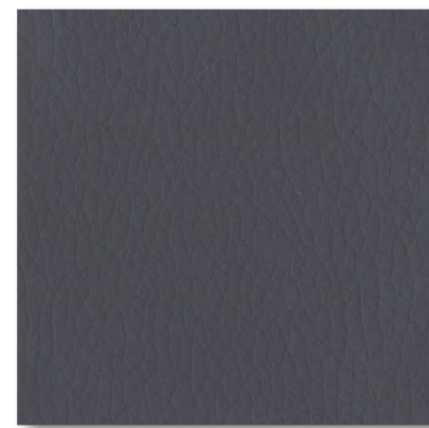

604




607

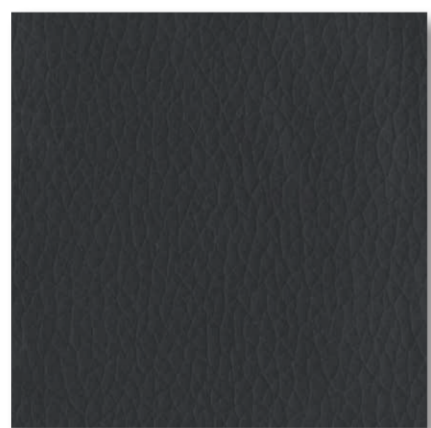


405



313

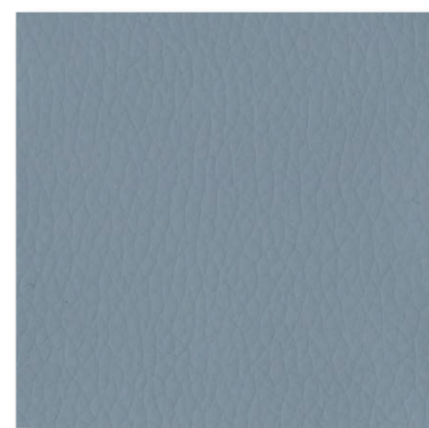


703

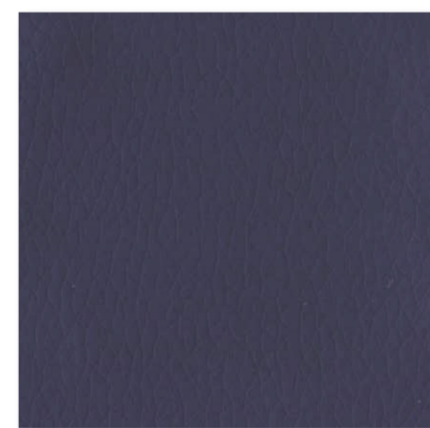

700



710

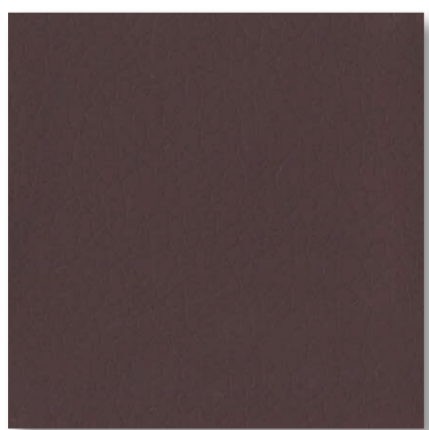

404




304



300



800

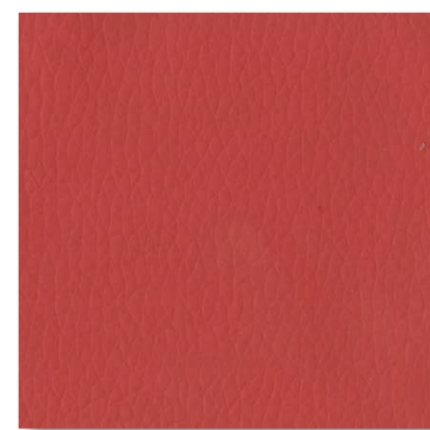

303



503